




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

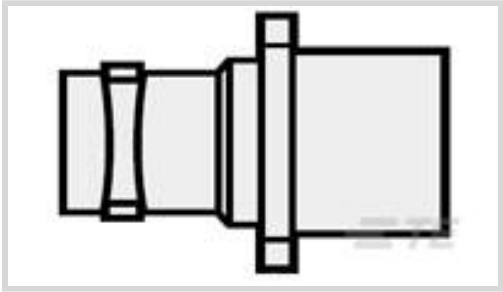

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 179, RG 187

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 179, RG 187
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜



端接特性

线缆端接方法	焊接端子
--------	------

机械附件

面板安装特性类型	法兰, 法兰
连接器安装类型	面板安装

尺寸

导体外径	.64 mm[.025 in]
电介质外径（最大值）	1.55 mm[.06 in]
屏蔽外径（最小值）	.9 – 3 mm[.035 – .118 in]
面板厚度（建议值）	3.2 mm[.126 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

等级	军事
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了




TE 产品编号1-499786-2
[064 UNIV HDR RA 4S 15DP STD L1](#)

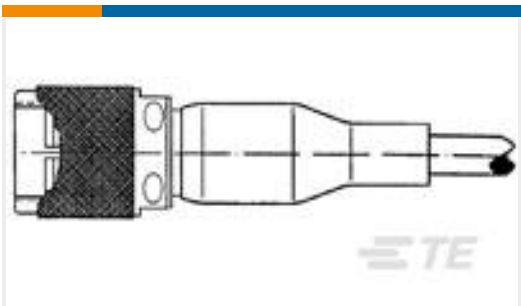

TE 产品编号139515-000
[DK-3716-F201-TP](#)



TE 产品编号ZPF000000000018705
[FDBA 50-8 E1 PN 090 A838](#)

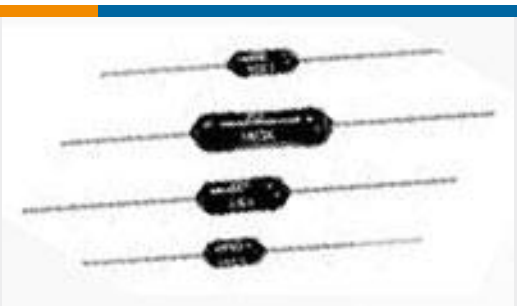

TE 产品编号3-1879635-8
[H4 787K 0.5% 15PPM](#)



TE 产品编号1625980-6
[HSX25 R22 5%](#)

文档

产品图纸
[RBD-75-S-04](#)
英文版本

CAD 文件
[3D PDF](#)
[3D](#)
下载查看
[ENG_CVM_CVM_591691-000_O.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_591691-000_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_591691-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654025_Sec8_BNC_TNC](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[Installation Procedure for RF-One Step BNC and TNC Connector](#)

英文版本