



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: Belden 9266

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	Belden 9266
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin



压接类型	六角
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核





焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50 BNC RF Connector: Male (Jack) Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 6274425-2 JACK,R/A,PCB,75 OHM,BNC
 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKHD50 BNC RF Connector: Male (Jack) Solder Receptacle w/ Hardware, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKSH50 BNC RF Connector: Male (Jack) assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz	 TE 产品编号 1-1337543-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm White
 TE 产品编号 1-1337494-0 BNC R/A Shld PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-1337542-0 BNC Ins LP PCB Skt 50Ohm White	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C





TE 产品编号 5413589-8
KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP



TE 产品编号 1-1634612-0
BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm Black



TE 产品编号 5-1634503-1
BNC Str PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 5227079-5
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5225398-7
BNC DUAL CRIMP JACJ




TE 产品编号 1-5221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC




TE 产品编号 5-1634556-0
BNC LP ELBOW B/HEAD PCB SKT 50 OHMS 6.15


客户还购买了

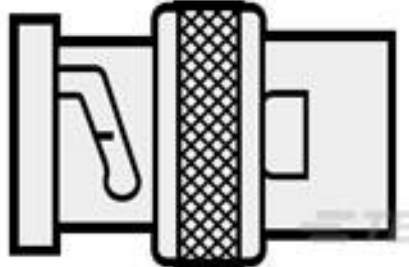


TE 产品编号918455-000
RBD-75-S-00



TE 产品编号293973-000
TXR40AB00-1612AI



TE 产品编号554173-000
TXR40AB00-1406AI




TE 产品编号658819-000
TXR40AB00-1006AI



TE 产品编号507762-000
D-602-0145



TE 产品编号385193-000
D-181-2224-90/9




TE 产品编号430079-000
7528A5314-0



TE 产品编号440063-007
7528A1317-0



TE 产品编号4451903001
0024A0311-0

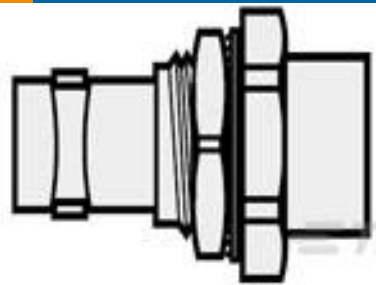

TE 产品编号534583-000
RBD-75-M-02

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-221128-7_AH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-221128-7_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-221128-7_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

COAXICON 50-Ohm BNC RF Series Commercial Plug (Hex Crimp) Connector

英文版本