



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: Belden 9114, Belden 9248

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	Belden 9114, Belden 9248
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---



	1016 μin
压接类型	双
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC：



Pb (3.7% in Component Part)




物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

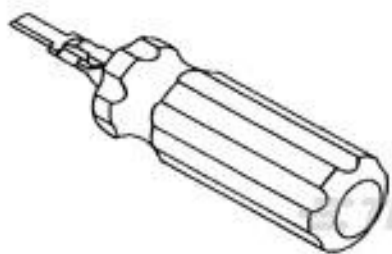
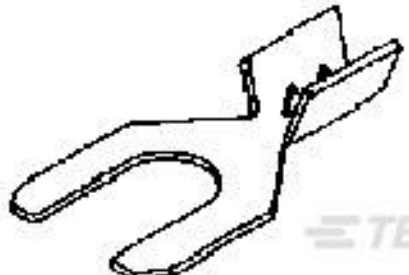
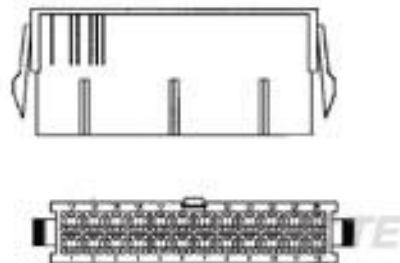
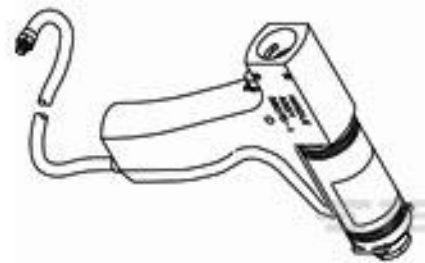
配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50 BNC RF Connector: Male (Jack) Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm
 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA752 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 2 Ghz	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKHD50 BNC RF Connector: Male (Jack) Solder Receptacle w/ Hardware, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKSH50 BNC RF Connector: Male (Jack) assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz
 TE 产品编号 1-1337543-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm White	 TE 产品编号 1-1337494-0 BNC R/A Shld PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-1337542-0 BNC Ins LP PCB Skt 50Ohm White



 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5413589-8 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号 1-1634612-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm Black	 TE 产品编号 5-1634503-1 BNC Str PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd
 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5-1634503-3 BNC Str PCB Skt 75Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 6274291-2 JACK,VERT,PCB,75OHM,BNC

客户还购买了

 TE 产品编号T4131012041-000 M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,4P, SOLDER WIRE	 TE 产品编号047011-000 AD-1522-1-CRIMPING-TOOL	 TE 产品编号3-456406-3 CRIMPER, WIRE .090 "F"	 TE 产品编号1276716-1 EXT-TOOL FOR DYNAMIC D2 CONN
 TE 产品编号350218-7 UMNL PIN 20-14 .0126AUBR	 TE 产品编号42339-2 SPADE TERMINAL (ST) TERMINAL TPBR	 TE 产品编号1586018-8 8P PM PLUG VAL-U-LOK V0	 TE 产品编号2-1393122-6 KHAU-17A11N-120=KH
 TE 产品编号58075-1 MTA 50/100/156 PNEUMATIC TOOL FRAME	 TE 产品编号5-1393769-4 R10E1Y1-JJ10.0K=R10		

文档



产品图纸

COMM BNC PLUG, LEAD FREE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1274574-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1274574-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1274574-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

Plug, Coaxial, Commercial BNC

英文版本