




传感器 > 湿度传感器 > 湿度传感器元件 > HTU21D 数字式高精度度 RH/T 传感器

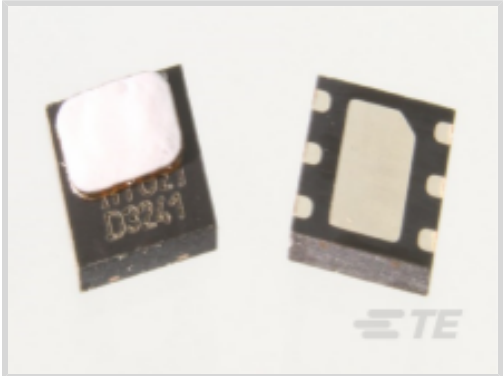

湿度传感器元件产品类型: RHT

电源电压（峰值）：3.8 V

电流消耗: .014 mA

工作湿度范围: 0 – 100 %RH

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

[所有 HTU21D 数字式高精度度 RH/T 传感器 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

湿度传感器元件产品类型	RHT
湿度传感器元件传感器类型	Digital

电气特征

电源电压（峰值）	3.8 V
电流消耗	.014 mA

使用环境

工作湿度范围	0 – 100 %RH
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月
(209)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-HSC0004
HTU21D 数字式高精度 RH/T 传感器



TE 产品编号 HPP845E132R4
I.C 21PF RH/T PWM B400

该系列中的其他产品 | MEAS HTU



数字分量传感器(2)






湿度传感器元件(26)



湿度传感器探头(4)

客户还购买了

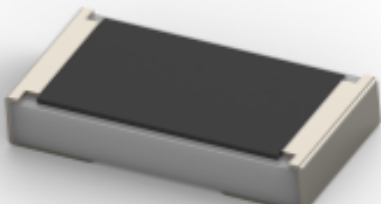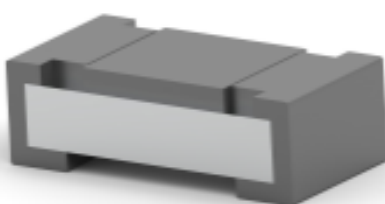

 TE 产品编号1061027-1 MCX Connector: Male (Jack), Right-Angle, 50 Ohm	 TE 产品编号1-2176230-1 SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol	 TE 产品编号1-2176051-2 厚膜电阻器：电流感应	 TE 产品编号1-2295018-2 USB TYPE C, REC OFFSET 0.65MM DUAL SMT
 TE 产品编号147873-2 SWITCH,TACT,SMT,J-LEAD,4.3MM	 TE 产品编号1624144-1 23E 47KA 6.35X50FL B7	 TE 产品编号1217129-1 187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR	 TE 产品编号1-2176340-9 CRGCQ 0603 1K0 5%
 TE 产品编号ZPF000000000205370 DTS 20 F 13-35 MC-A1473			

文档

数据表/目录页

HTU21D

英文版本