

1-221128-8

✓ 有效

TE 内部编号 1-221128-8

RF Connectors, BNC RF Interface, Plug, RF Connector Mated Outer
Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 50 Ω

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: Belden 88241, Belden 89269, Berk-Tek BTDC-59, Berk-Tek BTDC-62, Hi-Temp 62A, RG 302, RG 59, RG 59A, RG 59B, Times PL62

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	Belden 88241, Belden 89269, Berk-Tek BTDC-59, Berk-Tek BTDC-62, Hi-Temp 62A, RG 302, RG 59, RG 59A, RG 59B, Times PL62
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

--	--



主体绝缘	不带
电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	5080 μin
压接类型	六角
射频连接器中心端子电镀材料	银
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50 BNC RF Connector: Male (Jack) Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Male (Jack), Right- angle, 75 Ohm
 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA752 BNC RF Connector: Male (Jack), Right- angle, 75 Ohm, 2 Ghz	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKHD50 BNC RF Connector: Male (Jack) Solder Receptacle w/ Hardware, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKSH50 BNC RF Connector: Male (Jack) assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz

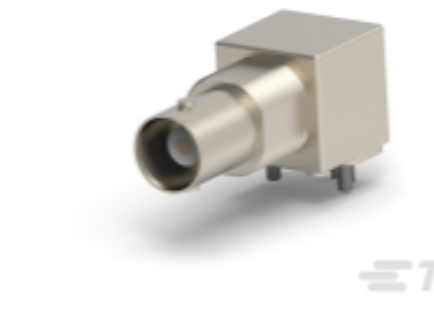

 TE 产品编号 1-1337543-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm White	 TE 产品编号 1-1337494-0 BNC R/A Shld PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-1337542-0 BNC Ins LP PCB Skt 50Ohm White
 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5413589-8 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号 1-1634612-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm Black	 TE 产品编号 5-1634503-1 BNC Str PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd
 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5-1634503-3 BNC Str PCB Skt 75Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 6274291-2 JACK,VERT,PCB,75OHM,BNC

客户还购买了

 TE 产品编号2-1546306-5 25P.374" DR BARRIER STRIP	 TE 产品编号1-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号1838891-4 M12 Mtl FEMALE PNL CONN. Sldr Rear (Hex)	 TE 产品编号1838252-3 M12 MALE CONN. , R/A, PVC CABLE
 TE 产品编号1SNK506311R0000 ZS4-S-T2-R1	 TE 产品编号1SNK506321R0000 ZS4-S-T2-R1-BL	 TE 产品编号1SNK506331R0000 ZS4-S-T2-R1-OR	 TE 产品编号NB13282001 RNF-100-3/4-BK-STK

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-221128-8_AH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-221128-8_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-221128-8_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

COAXICON 50-Ohm BNC RF Series Commercial Plug (Hex Crimp) Connector

英文版本