



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 141, RG 141A, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 141, RG 141A, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	镍

接触件特性



射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin
压接类型	双
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	.5 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚丙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）




超过限值的SVHC：
Pb (3.7% in Component Part)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

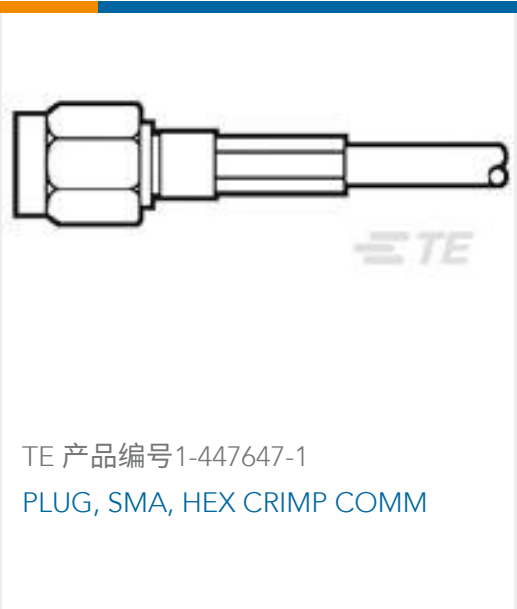
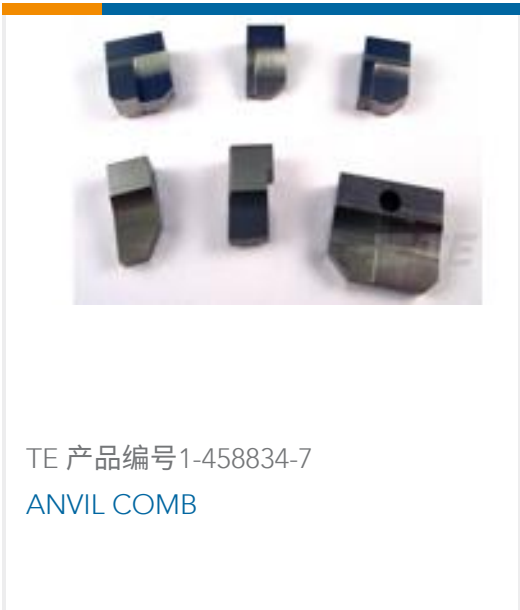
配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50 BNC RF Connector: Male (Jack) Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm
 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA752 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 2 Ghz	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 5227755-2 BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT	 TE 产品编号 1-1337543-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm White
 TE 产品编号 1-1337494-0 BNC R/A Shld PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5413589-8 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP



 TE 产品编号 1-1634612-0 BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm Black	 TE 产品编号 5-1634503-1 BNC Str PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5413959-1 PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM	 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM
 TE 产品编号 5-1634503-3 BNC Str PCB Skt 75Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 6274291-2 JACK,VERT,PCB,75OHM,BNC	 TE 产品编号 5225398-7 BNC DUAL CRIMP JACJ

客户还购买了

 TE 产品编号531520-000 HT-SCE-1K-1-1/2-2.0-9	 TE 产品编号1-2308341-9 FULL METAL HOODS SIZE 2-9 (RAW 135 DEG)	 TE 产品编号3-641242-5 05P MTA100 CONN ASSY NATL	 TE 产品编号1-447647-1 PLUG, SMA, HEX CRIMP COMM
 TE 产品编号1-458834-7 ANVIL COMB	 TE 产品编号42531-1 180 SHPL REC 20-16 016BR	 TE 产品编号679916-1 EXTRACTION TL, 4MM HC STYLE 1	 TE 产品编号YDTS20N23-35PNV001 HERM RECP

文档

产品图纸
JACK,COML,SERIES BNC,GOLD PL
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_228979-5_S.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_228979-5_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_228979-5_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

Commercial BNC Coaxial Bulkhead Jacks

英文版本

产品规格

英文版本

Terminator, Plug, Commercial BNC

英文版本

产品规格

英文版本

Connector, Coaxial, Consumer Series BNC, Crimp Type

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本