



传感器 > 压力传感器 > 介质隔离压力传感器 > 介质隔离式压力传感器库存列表



压力: [ 30 psi ]

介质隔离压力传感器类型: 介质隔离中压输出压力传感器

介质隔离压力传感器种类: 差分

介质隔离压力传感器电源电压: 5 V

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F, -40 – 257 °F ]

[所有 介质隔离式压力传感器库存列表 \(104\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |               |
|-------------|---------------|
| 介质隔离压力传感器类型 | 介质隔离中压输出压力传感器 |
| 介质隔离压力传感器种类 | 差分            |

### 结构特性

|         |        |
|---------|--------|
| 压力端口/接头 | ○ 型环安装 |
|---------|--------|

### 电气特征

|               |        |
|---------------|--------|
| 电源电流          | 1.5 mA |
| 介质隔离压力传感器电源电压 | 5 V    |

### 尺寸

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 尺寸 | 直径 15.82 x 17.52 mm[直径 .622 x .69 in] |
|----|---------------------------------------|

### 使用环境

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F] |
|--------|--------------------------------------------------------|

### 操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 耐压范围 | 3X     |
|      | 30 psi |

### 包装特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |        |
|-------------|--------|
| 介质隔离压力传感器包装 | ○ 型环安装 |
| 其他          |        |
| 非线性         | ± .1 % |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MEAS 86 Series](#)



介质隔离压力传感器(S2)

客户还购买了



TE 产品编号154N-005G-R  
介质隔离式压力传感器库存列表



TE 产品编号321017  
TERMINAL,PIDG R 26-22 4




TE 产品编号130058  
SOLIS, R 22-16 M6



TE 产品编号104503-1  
02 MTE PIN HSG SR RIB .100CL



TE 产品编号5-1734857-1  
PCI EXP STRADDLE 36P BLK 1u"

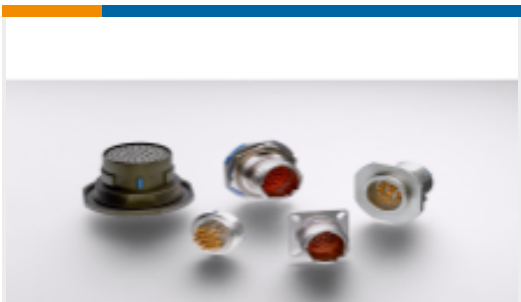

TE 产品编号YDBC50H-10-6PNV001  
HERM RECP



TE 产品编号1676335-3  
RN 0805 40K2 0.1% 10PPM 5KRL



TE 产品编号2176338-3  
CRGCQ 0402 2R2 5%



TE 产品编号3-2176429-9  
MPT100 4R7 1%



TE 产品编号3-2176429-6  
MPT100 2R7 1%

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_DP86-030D\_F.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_DP86-030D\_F.3d\_igs.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_DP86-030D\\_F.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DP86](#)

英文版本