



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体 > 灼热丝信号 GRACE INERTIA 插头



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

[所有 灼热丝信号 GRACE INERTIA 插头 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

键控代码	A
Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁闩, 锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	PA 66 GF
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	土黄色

尺寸

	.322 in
连接器高度	5.88 mm[.231 in]
Wire Size	.081 – .326 mm²

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	400
------	-----



封装方法	袋/盒
其他	
注释	配合 3-1971798-X

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 CAT-G7534A-C1701
STD 温度 SIG Grace Inertia 帽

TE 产品编号 CAT-G7534A-H342
STD 温度信号 GRACE INERTIA 公端

TE 产品编号 1903392-1
GIC 2.5 W CAP HSG 3P NATURAL

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5

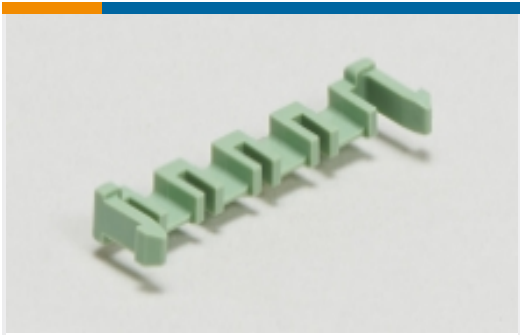

PCB 插销、锁和固定器(5)



矩形电源连接器(36)




矩形连接器壳体(49)



矩形连接器锁定(2)



线到板连接器组件和护套(69)

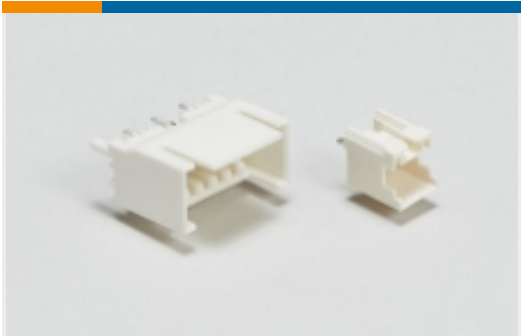

线对板接头和插座(138)



线对板连接器端子(4)



连接器端子(2)


客户还购买了



TE 产品编号8-1971793-1
灼热丝信号 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号1971795-1
SIG Grace Inertia 母端

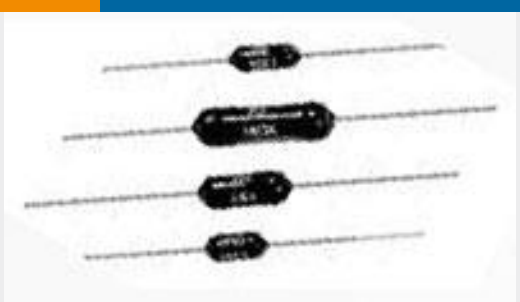

TE 产品编号1-1879663-5
H8 150R 0.1% 15PPM



TE 产品编号1871058-1
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 36P, L=2.0




TE 产品编号1419108-7
RT28516



TE 产品编号1903527-1
IE RJ45 CONNECTOR IP20 8POS 180DEG



TE 产品编号1744544-8
EP II TPA 08P, BLACK

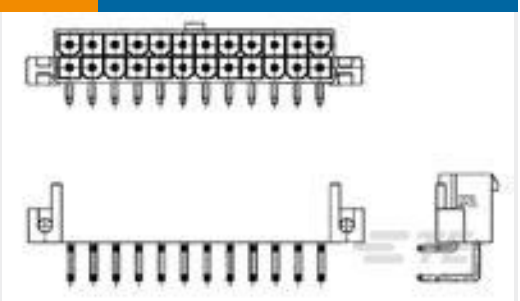

TE 产品编号1-1586044-2
12P VAL-U-LOK R/A HDR SCRMT V0



TE 产品编号1-1971906-3
HEADER ASSY 6POS,KEYING-A,NEW GIC3.3



TE 产品编号1SNA115408R2500
MB4/6.L4

文档



产品图纸

NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 3P NC

英文版本

NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 3P NC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1971793-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1971793-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1971793-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773465-3-GI2.5Flyer

英文版本

7-1773465-8-GI2.5-ChineseFlyer

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本