

2-1393817-0 ✓ 有效

Axicom | Axicom Cradle Relay P/W

TE 内部编号 2-1393817-0

Axicom Cradle Relay P/W, Signal Relays, 150VDC Contact Voltage Rating, 125VAC Contact Voltage Rating, 150mW Signal Relay Coil Power Rating (DC)

[在 TE 官网查看>](#)



[继电器、接触器和开关](#) > [继电器](#) > [信号继电器](#) > [CRADLE P/W 继电器 V23003](#)



端子电压额定值: 125 VAC

信号继电器线圈功率额定值 (直流): 150 mW

信号继电器安装类型: 印刷电路板

信号继电器端子类型: 插入式, 焊接

[所有 CRADLE P/W 继电器 V23003 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器类型	Cradle P 继电器 V23003
继电器种类	Cradle P 继电器
产品类型	继电器

电气特征

线圈功率额定值类	1 – 1.5 W
驱动系统	交流/直流
输入电压	150 VDC
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限短时电流	2 A
相邻端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
功耗	1500 mW
端子极限关合电流	2 A
线圈电阻	1400 Ω
端子极限连续电流	2 A
线圈类型	双稳态
端子极限断开电流	2 A
端子电压额定值	125 VAC
信号继电器线圈功率额定值 (直流)	150 mW

信号继电器线圈电压额定值	24 VAC
信号继电器端子开关电压 (最大值)	125 VAC
信号继电器线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈、已极化

主体特性

重量	25 g[1.058 oz]
----	----------------

接触件特性

端子电镀材料	镀薄金
端子电流类	0 – 2 A
信号继电器端子类型	插入式, 焊接
信号继电器触点额定电流	5 A
信号继电器端子排列方式	4 Form C (CO)
端子材料	镍
端子极数	2

端接特性

端接类型	焊接端子
------	------

机械附件

信号继电器安装类型	印刷电路板
-----------	-------

尺寸

宽度类 (机械)	12 – 16 mm
宽度	13 mm[.512 in]
高度	30 mm[1.181 in]
长度类 (机械)	20 – 25 mm
长度	24 mm[.945 in]
高度类 (机械)	25 – 30 mm
尺寸 (L x W x H) (近似值)	19 x 24 x 30 mm[.748 x .945 x 1.181 in]

使用环境

环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
环境温度类	50 – 70°C
工组温度范围	-40 – 70 °C

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法

Box & Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

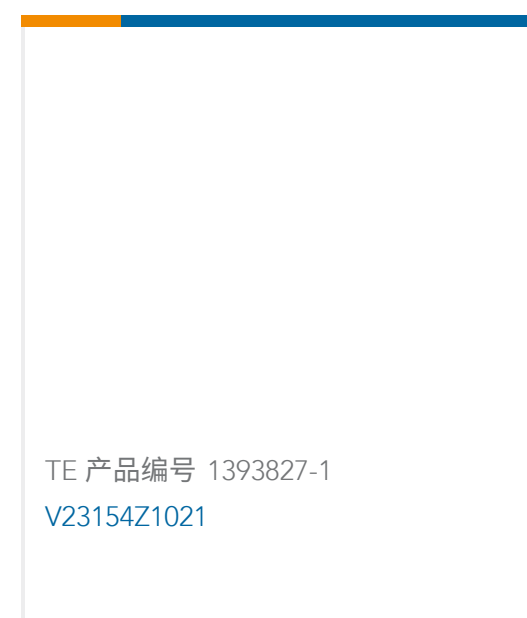
焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

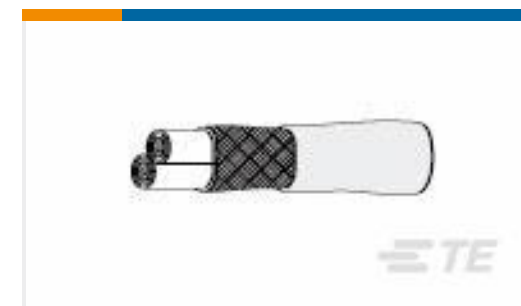
配套部件

该系列中的其他产品 | [Axicom Cradle Relay P/W](#)



信号继电器(23)

客户还购买了

TE 产品编号412147-000
母线热缩管高达 24 kVTE 产品编号3-1393813-6
CRADLE S 继电器 V23054TE 产品编号3-1393817-9
CRADLE P/W 继电器 V23003TE 产品编号7-1393806-1
信号继电器：5 安培，单稳直流TE 产品编号5-1634532-1
BNC T Adpt JPJ 50Ohm Nickel Gold PltdTE 产品编号4-1825136-5
A101SYCQ04TE 产品编号2-1393215-3
V23057-A0006-A201TE 产品编号3822293013
44A1121-20-0/9-9TE 产品编号2-1623931-1
CFR25 5% 3K3TE 产品编号5-1623933-3
CFR50 5% 680R

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393817-0_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393817-0_A.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393817-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本