




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件 > LEAVYSEAL 锁定滑块

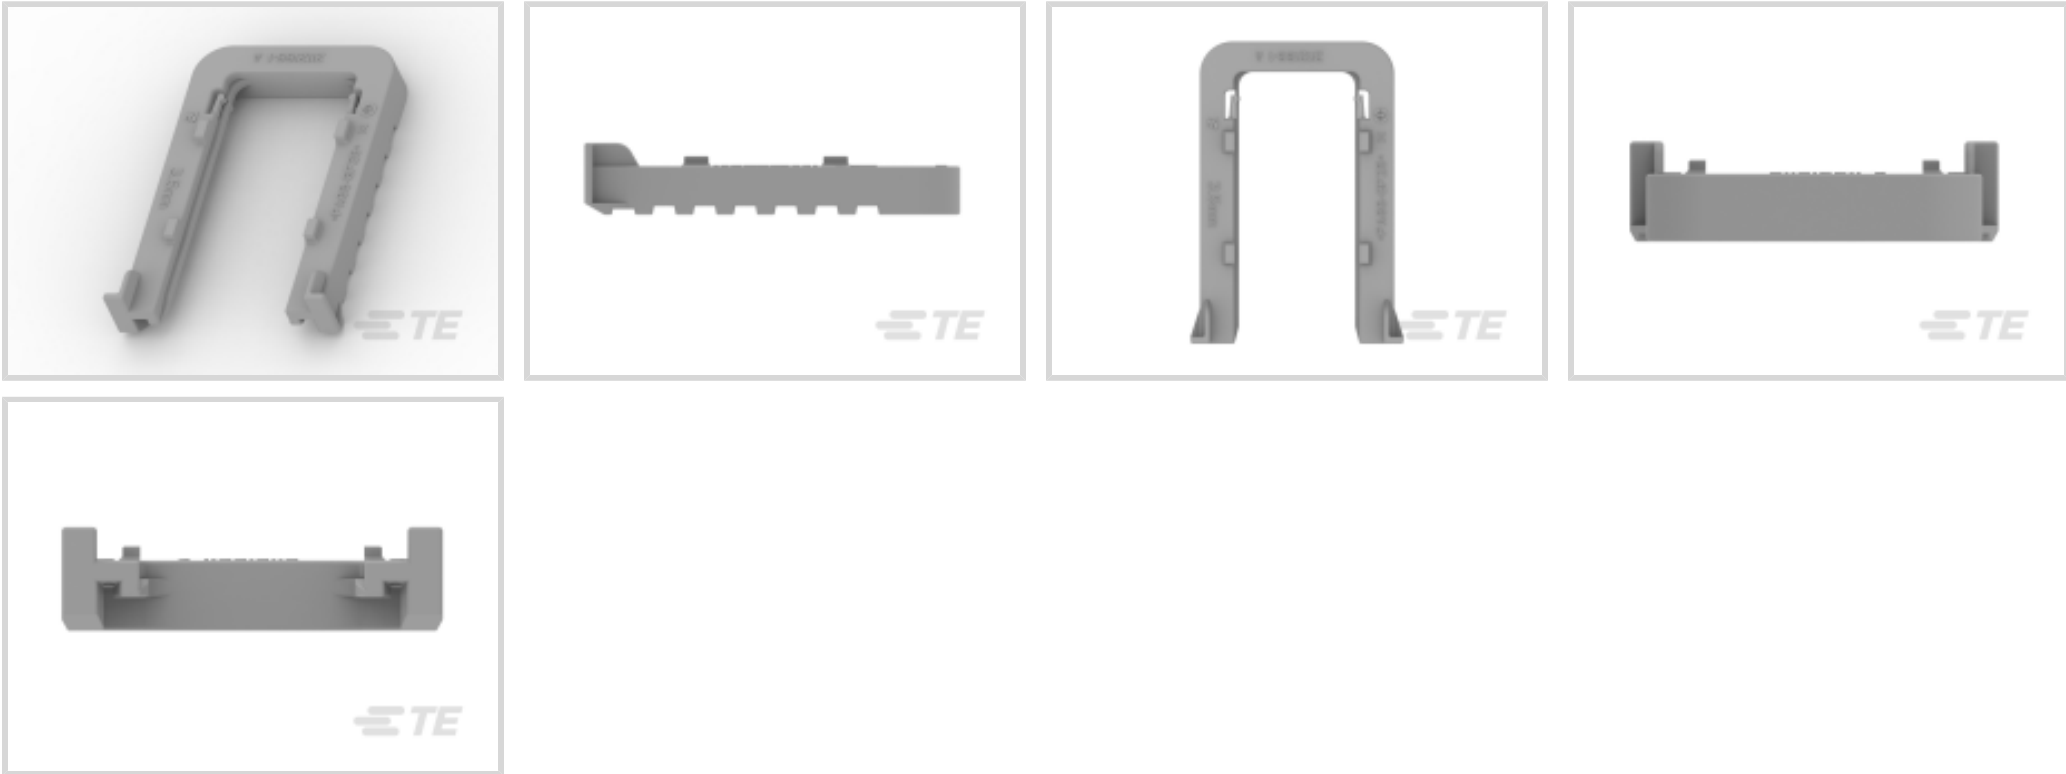

汽车连接器附件类型: 安装卡箍, 安装卡箍

连接器系统: 线到线

主要产品材料: PA GF

主要产品颜色: 灰色

工作温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

[所有 LEAVYSEAL 锁定滑块 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍, 安装卡箍
连接器系统	线到线

主体特性

主要产品材料	PA GF
主要产品颜色	灰色

使用环境

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

工业标准	DIN, IEC, ISO
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
------	------



封装方法	Box
其他	
可维修	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



其他汽车连接器附件(15)



插入和拔出工具(5)



汽车接头(13)



汽车连接器护套(59)



汽车连接器盖帽(16)

客户还购买了



TE 产品编号1011-030-0205
DEUTSCH DT 安装卡箍



TE 产品编号1670720-1
重载连接器固定滑块




TE 产品编号1-929989-0
圆形连接器系统，插针和插座




TE 产品编号1452503-2
MCON，母端和公端



TE 产品编号YDRBM-3A0000000000
DEUTSCH DRB 安装附件

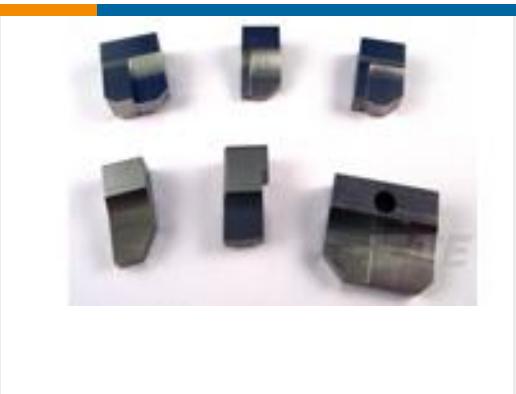

TE 产品编号1333206-8
ANVIL, COMBINATION (.100)

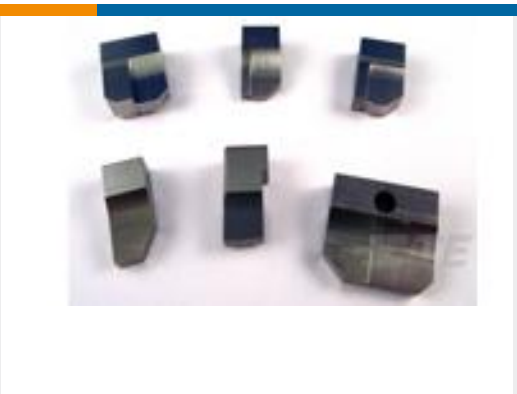

TE 产品编号1333204-1
ANVIL, COMBINATION .080

文档

产品图纸

SLIDE,FOR 21POS.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2112166-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2112166-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2112166-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

德语