



Econoseal J - Mark II

TE 内部编号 368536-1

Econoseal J - Mark II, Wire-to-Wire, 12 Position, 4.8mm [.189in]
Centerline, Sealable, Black, Operating Temperature Range -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > ECONOSEAL，连接器壳体



连接器系统: 线到线

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 4.8 mm [.189 in]

Sealable: 是

混合型连接器: 否

[所有 ECONOSEAL，连接器壳体 \(92\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否

结构特性

Number of Positions	12
行数	6

主体特性

主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

壳体特性

中心线（间距）	4.8 mm[.189 in]
---------	-----------------

尺寸

产品宽度	33.2 mm[1.307 in]
产品长度	40.6 mm[1.598 in]
产品高度	27.6 mm[1.086 in]
Row-to-Row Spacing	5.6 mm[.22 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	50
------	----

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-EC7491-T273
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号 174662-7
12 POS PLUG MARK II+

该系列中的其他产品 | Econoseal J - Mark II




其他汽车连接器附件(4)



汽车密封件和盲堵(8)



汽车连接器护套(41)

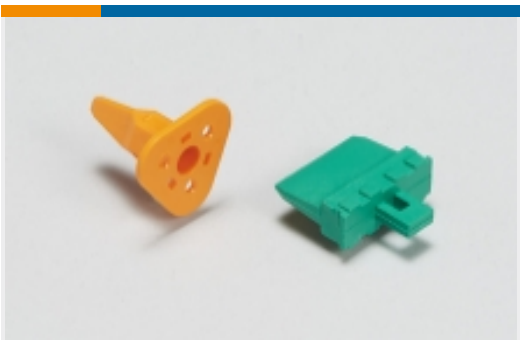

汽车连接器锁和位置保证(18)

客户还购买了



TE 产品编号5-175446-1
信号接头



TE 产品编号936019-1
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号1418939-9
高插针数接头



TE 产品编号1743765-1
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号3-2109313-2
MULTILOCK › [连接器壳体](#)

TE 产品编号2109265-2
[WIRE COVER FOR OPU 5P PLUG ASSY](#)

TE 产品编号2109318-2
[WIRE COVER FRT FOR HYB 8P PLUG ASM](#)

TE 产品编号368947-1
[SUPER WIRE SEAL YELLOW](#)

TE 产品编号936945-1
[WIRE SEAL FOR ABS 25P\(2.4-3.2\)](#)

文档

产品图纸

[E-S MK-2\(+\) 12P PLUG ASS'Y](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368536-1_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368536-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368536-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Econoseal Connector Series](#)

英文版本

产品规格

[AMP-ECONOSEAL-J MARK II+ CONNECTOR](#)

英文版本

产品规格

英文版本

368536-1

Econoseal J - Mark II, Wire-to-Wire, 12 Position, 4.8mm [.189in] Centerline, Sealable, Black, Operating Temperature Range -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

