




MQS

TE 内部编号 2141826-5

MQS, Automotive Terminals, Receptacle, Tab Width .63 mm [.025 in], Tab Thickness .025 in [.63 mm], Terminal Transmits 0 – 24 A (Low Power)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > MQS，母端和公端

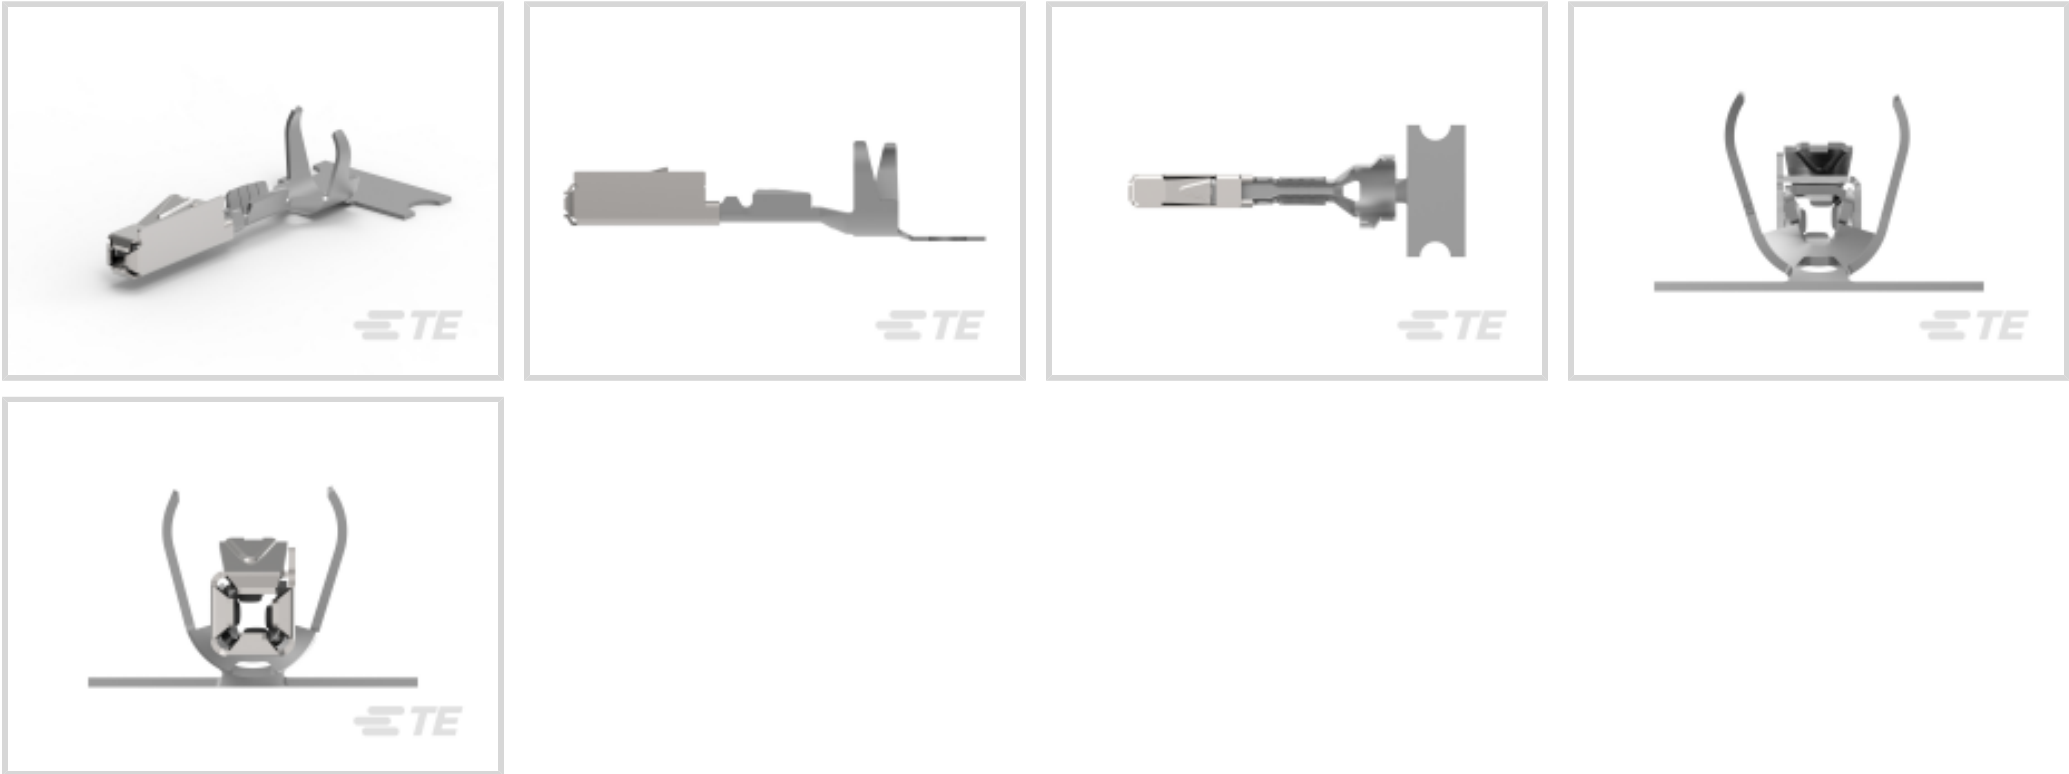

端子和接头类型: Receptacle
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
对接公端厚度: .63 mm [.025 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: .13 – .17 mm²

[所有 MQS，母端和公端 \(128\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	是
主要锁定特性	锁定枪
汽车端子电线类型	铜

主体特性

汽车端子密封类型	单线密封 (SWS)
----------	------------

接触件特性

典型额定电流	7.5 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]



汽车端子接触面电镀	金 (Au)
端子端接区域电镀材料	金 (Au)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.13 – .17 mm²
线径查找	.13 mm², .17 mm²
电线绝缘直径	.85 – 1 mm[.033 – .039 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

行业标准

机构/标准	LV214
-------	-------

包装特性

封装方法	卷
封装数量	13000

其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

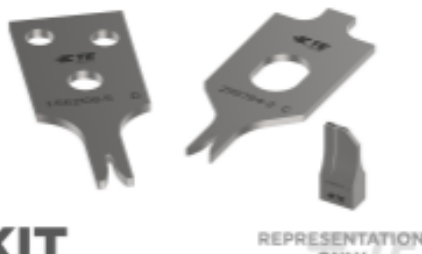 TE 产品编号 2-2151328-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-040F114O	 TE 产品编号 2-2151328-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-040F114O	 TE 产品编号 2-2837955-1 APPLICATOR TO MAKE LOOSE PIECE TERMINALS	 TE 产品编号 2-2837955-2 APPLICATOR TO MAKE LOOSE PIECE TERMINALS
 TE 产品编号 2151328-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-040F114O	 TE 产品编号 2151328-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-040F114O	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 2837955-1 APPLICATOR TO MAKE LOOSE PIECE TERMINALS
 TE 产品编号 2837955-2 APPLICATOR TO MAKE LOOSE PIECE TERMINALS	 TE 产品编号 7-2151328-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-040F114O	 TE 产品编号 7-2151328-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-040F114O	 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2151328-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-040F114O





TE 产品编号 4-1579014-3
HTW6 HAND TOOL MQS 0,13-0,17
SQ MM SWS


该系列中的其他产品 | MQS



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)

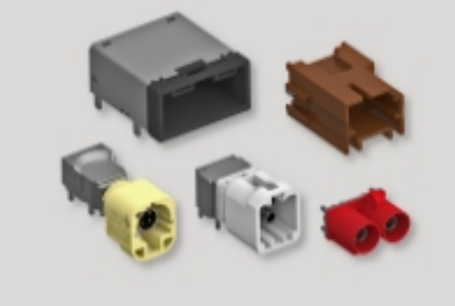


数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)

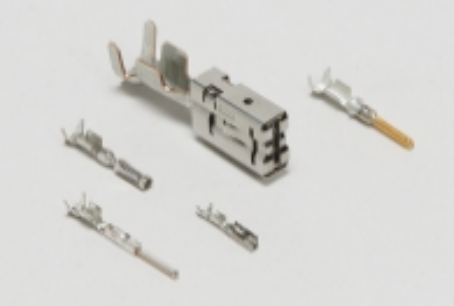


汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)

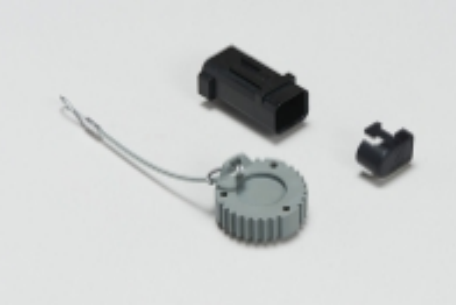

汽车连接器盖帽(133)

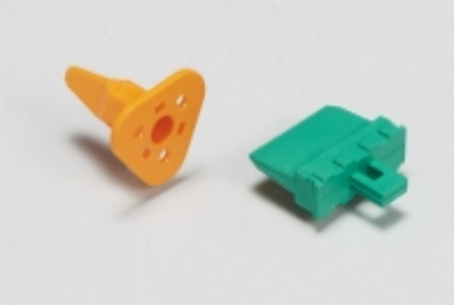

汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号5-2297811-3
HPF 1.2，连接器壳体



TE 产品编号1-2098922-4
SDM,54P PLUG ASY,RHL,KEY B



TE 产品编号1-2359321-0
FEMALE KIT, EWCAP, 1P, FAKRA



TE 产品编号1-318059-5
FLOATING SHEAR, FRONT



TE 产品编号2836948-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-190F236F

TE 产品编号2836950-2
OC-AT-S-FA-192F303O-061-1521

TE 产品编号2836997-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-125F165OV

ANVIL
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号5-1803171-6
ANVIL

KIT
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号7-2836148-7
OC-160F190OV-CRIMPTOOLINGKIT

TE 产品编号5-2098922-8
SDM,54P PLUG ASY,RHL,KEY D

文档

产品图纸

MQS0,63 Au rec LL EDS 0,08-0,22

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141826-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141826-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141826-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

