




TE 内部编号 6-2177419-3

Automotive Headers, 32 Position, 1.8mm [.071in] Centerline, Horizontal, 2 Row, Gray, Through Hole - Solder, Tin (Sn), Printed Circuit Board, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 小型接头

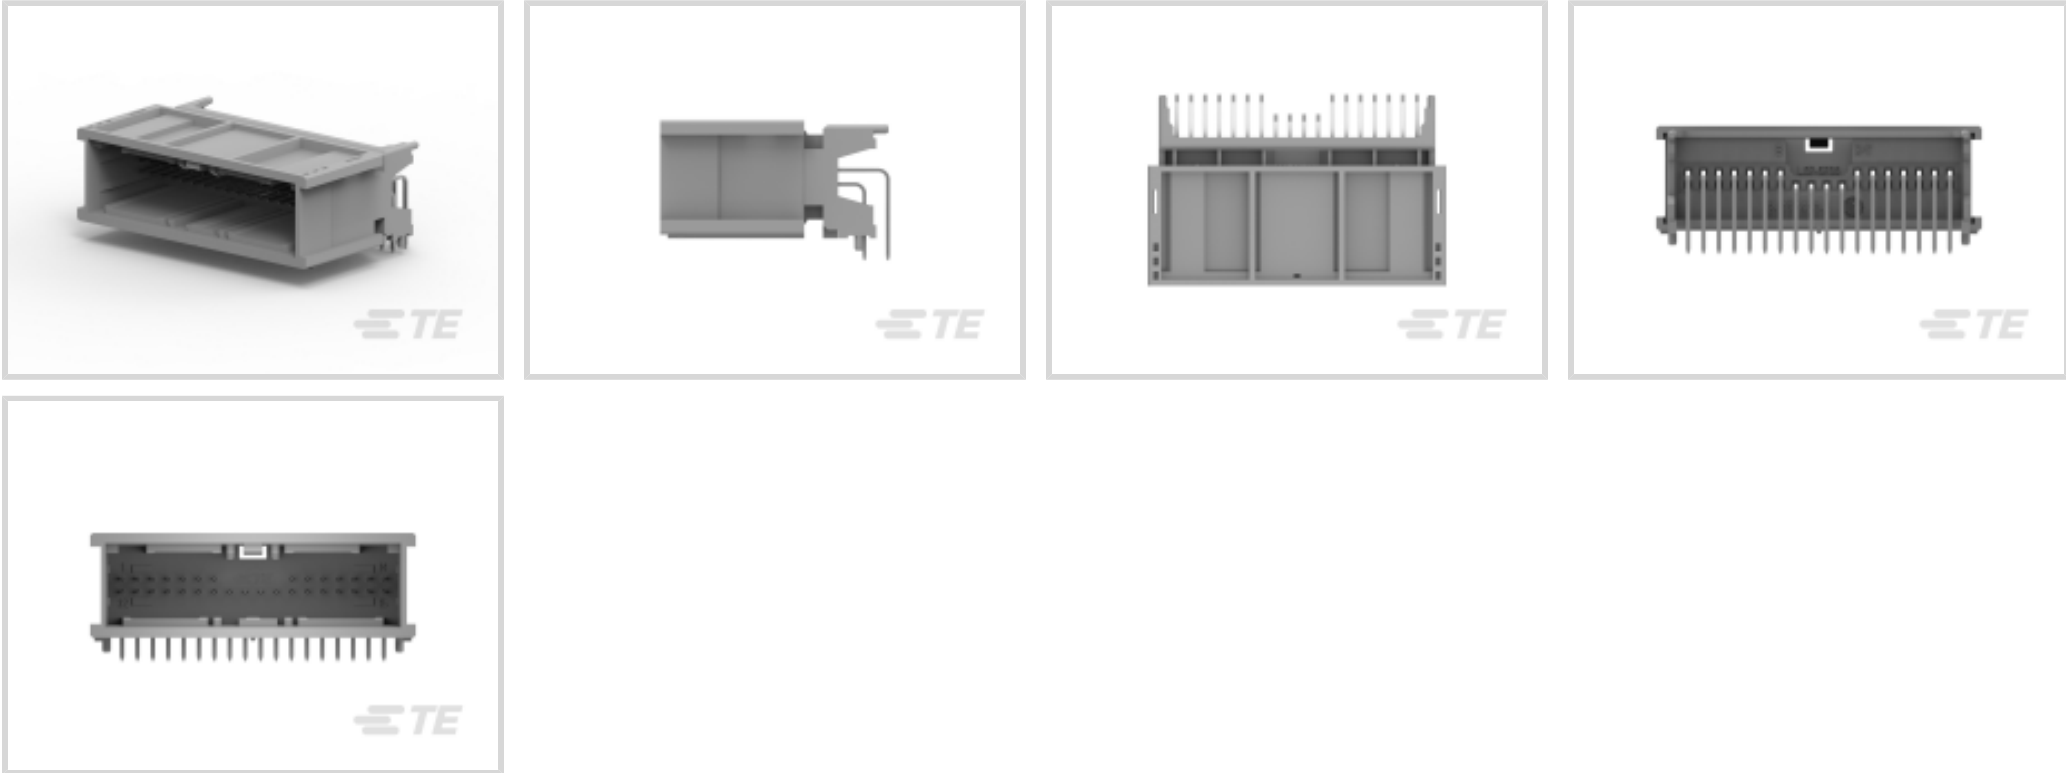

Number of Positions: 32

中心线（间距）： 1.8 mm [.071 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 水平

行数: 2

[所有 小型接头 \(45\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	32
Number of Positions	32
PCB 安装方向	水平
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
Operating Voltage	12 VDC

主体特性



主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
对接公端厚度	.4 mm[.016 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	不带
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	1.8 mm[.071 in]
---------	-----------------

尺寸

PCB 的外形高度	22.95 mm[.904 in]
PCB 厚度（建议）	.8 mm[.031 in]
产品宽度	25.3 mm[.996 in]
产品长度	38.05 mm[1.49 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

--	--



封装类型	卷带包装
封装数量	1

其他

接口编号	114-94000-1
------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172

[MQS](#)，连接器壳体

客户还购买了



TE 产品编号5-2177748-3
小型接头

TE 产品编号4-2208782-6
MOS，连接器壳体

TE 产品编号1-2301968-1
7POS,PICO MQS,REC HSG,UNSLD

TE 产品编号1803194-5
CRIMPER INSUL O SMALL WIRE

TE 产品编号1803395-2
ANVIL,COMBINATION,SMALL WIRE APPLICATION

TE 产品编号1803407-7
CRIMPER, WIRE F, SMALL WIRE APPLICATION

TE 产品编号2151427-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800

TE 产品编号2151445-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-033F035FA

TE 产品编号2305390-3
5-PORT MATENET HDR ASSY 90DEG, COD C

TE 产品编号CQ12683001
ACW0219-2.50-74(NS)

文档

产品图纸
32POS,TAB0.5X0.4,HEADER ASSY,CODC
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_6-2177419-3_D.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_6-2177419-3_D.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_6-2177419-3_D.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本