




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器 > D-Sub Plug Assembly: Standard, Vertical, 1.27mm

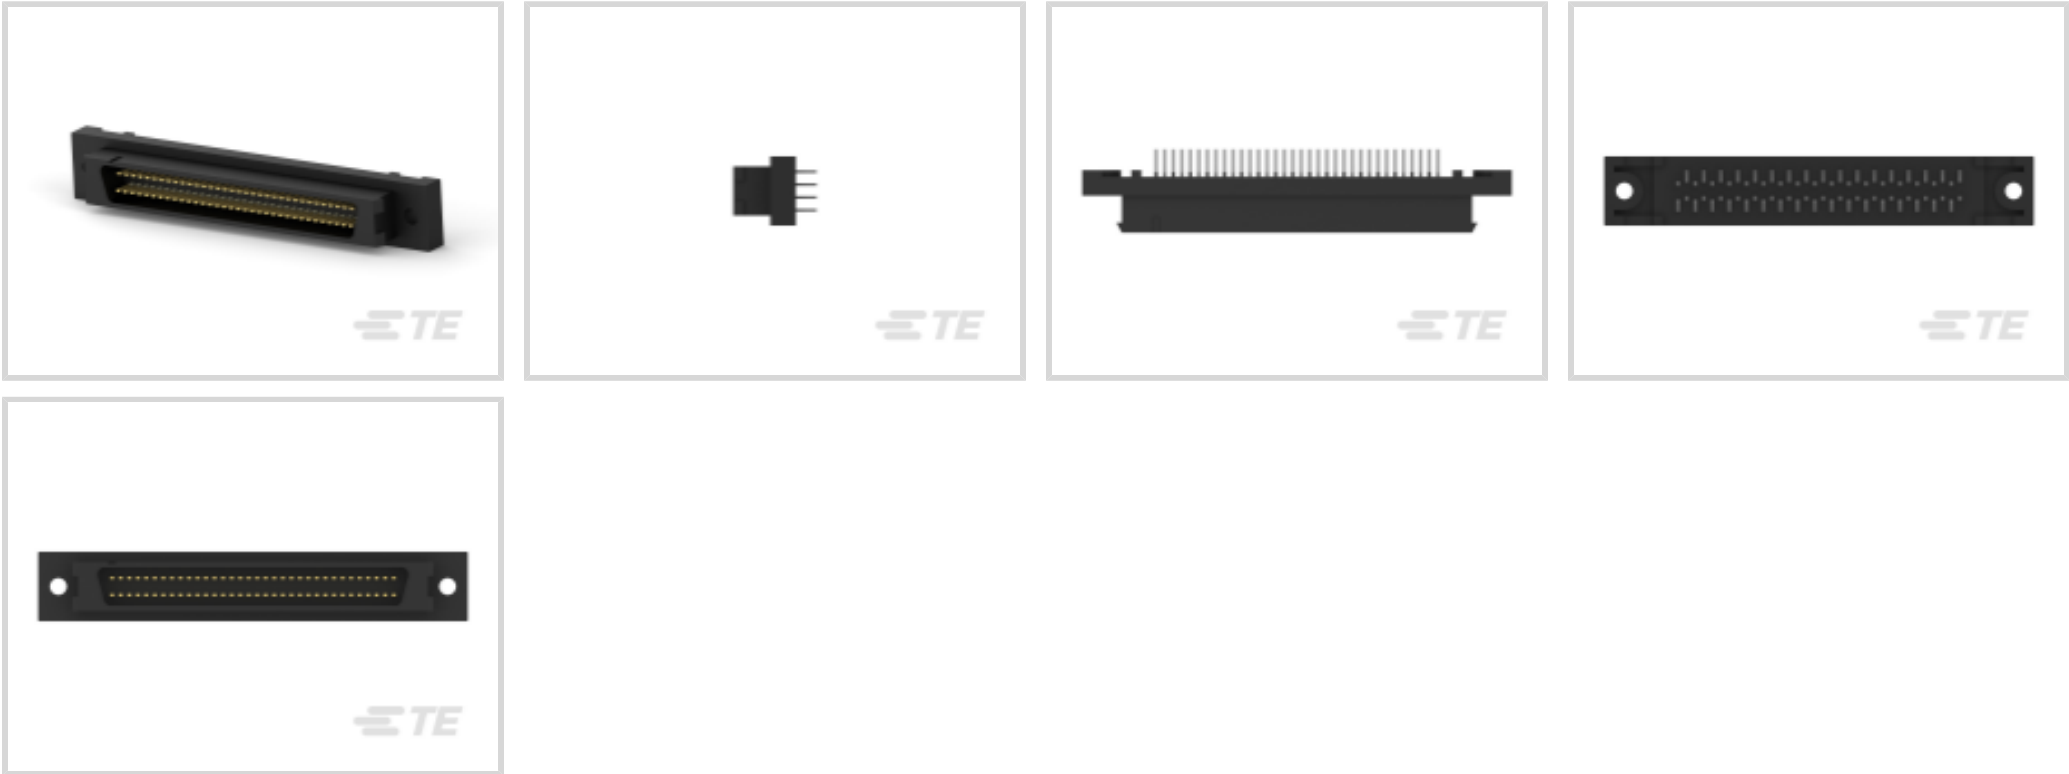

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 68

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

行数: 2

[所有 D-Sub Plug Assembly: Standard, Vertical, 1.27mm \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

接地凹痕	不带
已接地	否
接地汇流条	不带
柱板材料	热塑塑料
外壳类型	全部金属外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
屏蔽	是
连接器类型	连接器组件
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	68
---------------------	----



行数	2
PCB 安装方向	垂直
主体特性	
固定支脚材料	镍
柱体电镀材料	镍打底镀锡
固定支脚电镀材料	黄铜
连接器外形	标准
外壳电镀材料	铜镀镍
屏蔽材料	锌
外壳材料	锌
屏蔽电镀材料	铜镀镍
接触件特性	
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子形状和构造	正方形
	30 μin
端接特性	
接地夹	不带
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体长度	3.1 mm[.122 in]
机械附件	
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定	不带
接合固定类型	锁闩, 锁闩
连接器安装类型	板安装
安装孔直径	2.7 mm
接合对准	不带
壳体特性	
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]



外壳材料	PBT
壳体颜色	黑色

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

柱板易燃性等级	UL 94V-0
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	托盘
封装数量	70

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-AM7-225072
IDC D-Sub：插座套件，缆对缆，信号，1.27mm

TE 产品编号 CAT-AM7-436507
IDC D-Sub：插座组件、面板安装，信号，1.27mm

TE 产品编号 CAT-020-DPAV127
D-Sub Plug Assembly: Standard, Vertical, 1.27mm

TE 产品编号 CAT-AM7-4365072
IDC D-Sub：插座套件，面板安装，信号，1.27mm

TE 产品编号 5749210-7
68 50SR CABLE RCPT ASSY

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE 0.50 Series](#)

D-Sub 后壳和夹具(31)

D-Sub 盖(20)

D-Sub 锁定和安装(8)



IDC D-Sub 连接器(77)

PCB D-Sub 连接器(196)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

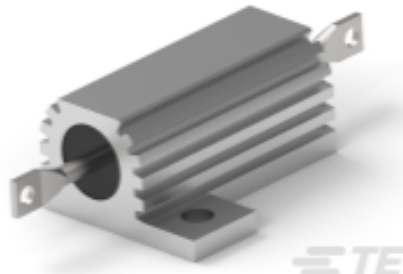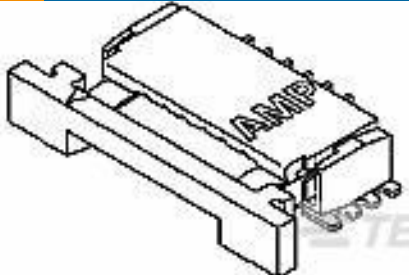

 TE 产品编号2-1879075-2 功率电阻器：铝壳体，75 瓦特	 TE 产品编号2-1761603-3 IDC LOW PRO HDR 10P VERT BLUE	 TE 产品编号1-84952-0 1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.10P	 TE 产品编号1-1879417-9 CPF 0603 1M0 0.1% 25PPM 1K RL
 TE 产品编号1625854-2 0805 PROBE PAD	 TE 产品编号1625854-3 0603 PROBE PAD	 TE 产品编号9-1879131-5 RN 0402 12K4 0.1% 10PPM 1K RL	 TE 产品编号1825263-1 MSS225004=DPDT SL SW VERT AG
 TE 产品编号2-1393118-1 KUP-14D17-24=KU	 TE 产品编号1393277-6 V23076A1001D143		

文档

产品图纸

AMPLIMITE CAP HEADER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5174339-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5174339-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5174339-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2-5174339-5_122020162346_dmtec

英文版本

MD_2-5174339-5_122020162346_dmtec

英文版本