



能量和电力 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > CSJT 冷缩直式接头



接头和拼接件产品供货情况: 中国

安装说明: 中文

接头和拼接件技术: 冷应用, 冷缩

接头和拼接件电压等级: 26/35(40.5) kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

[所有 CSJT 冷缩直式接头 \(33\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |              |
|-------------|--------------|
| 含压缩接线片（屏蔽层） | 否            |
| 含机械接线片（导体）  | 是            |
| 保存期限        | 2 年          |
| 涂层种类        | 涂色           |
| 含压缩接线片（导体）  | 否            |
| 端接长度        | 510 – 610 mm |
| 含机械接线片（屏蔽层） | 否            |
| 接头和拼接件技术    | 冷应用, 冷缩      |
| 绝缘          | 聚合物          |
| 电缆屏蔽种类      | 胶带           |
| 连接器类型       | 机械           |
| 产品系列        | CSJ          |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

### 电气特征

|            |                |
|------------|----------------|
| 接头和拼接件电压等级 | 26/35(40.5) kV |
|------------|----------------|



壳体特性

|    |    |
|----|----|
| 铠装 | 钢带 |
|----|----|

尺寸

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 长度（已安装）       | 1900 mm[74.8 in]            |
| 截面范围          | 35 – 70 mm²                 |
| 接头和拼接件绝缘层直径   | 28 – 33.4 mm[1.1 – .131 in] |
| 电缆截面（最大值）（主线） | 70 mm²                      |
| 电缆截面（最小值）（主线） | 35 mm²                      |
| 护套外径          | 48 mm[1.88 in]              |

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -40 – 40 °C |
|--------|-------------|

操作/应用

|            |     |
|------------|-----|
| 接头和拼接件应用类型 | 直插式 |
|------------|-----|

行业标准

|       |             |
|-------|-------------|
| 设计说明书 | IEC 60502-4 |
|-------|-------------|

产品供货情况

|              |    |
|--------------|----|
| 接头和拼接件产品供货情况 | 中国 |
|--------------|----|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 1 |
|------|---|

其他

|      |    |
|------|----|
| 安装说明 | 中文 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <                                                             |



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2308137-1  
CSTI-35-5095-SC-CN

TE 产品编号 605019N001  
IT-1000-011-0.6

该系列中的其他产品 | Raychem CSJT

接头和拼接件(33)

客户还购买了

TE 产品编号CF6026-000  
直插式接头：冷收缩，15-35 kV

TE 产品编号635416-000  
屏蔽电缆终端


TE 产品编号CM6539-000  
高压母排绝缘胶带

TE 产品编号1974130-1  
修剪螺栓连接器高达 35 kV






TE 产品编号A90301-000  
衬套保护罩

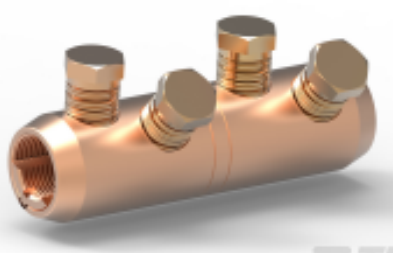

TE 产品编号1974102-1  
铜质剪切螺栓接头，适应高达 35 kV 的电压



TE 产品编号493165-000  
HVES-1523D



TE 产品编号499268-000  
ALR-AA-105



TE 产品编号3-1393115-2  
KUL-11D15D-24=KU



TE 产品编号C70612-000  
BISG-G-60/115-02(S10)

文档

[数据表/目录页](#)

[CSJT COLD SHRINK STRAIGHT JOINTS](#)

[英文版本](#)