




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight

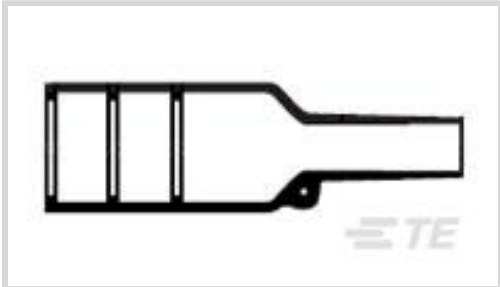

模制部件形状: 180°
模制部件形状代码: 202
有嘴: 是
材料代码: 25
热缩护套材料系统代码: 25

[所有 Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight \(487\)](#)

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	180°
--------	------

结构特性

有嘴	是
----	---

主体特性

材料代码	25
热缩护套材料系统代码	25
粘合剂预涂	否
材料	耐流体改性弹性体

尺寸

提供的内径	17 mm[.67 in]
-------	---------------

使用环境

工作温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电源电缆附件	否
--------	---

行业标准

已批准的标准	VG95343 部件 6、7、8 和 9
符合政府资质	否



其他

模制部件形状代码	202
耐流体/化学腐蚀性	高温下长期暴露
粘合剂选项	/225 预涂膜
粘合剂类型	单独购买的粘合剂

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

[HL2010E-KIT-120V](#)



TE 产品编号 657863-000

[S1125-KIT-8](#)

客户还购买了






TE 产品编号608857-000
Heat Shrink Boots: Non Lipped, Straight



TE 产品编号5039324007
Single Wall DR 25: Heat Shrink Tubing, 2:1 Shrink Ratio

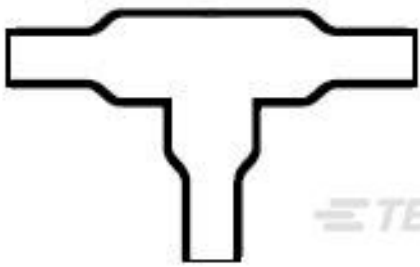

TE 产品编号497802-000
301A028-25-0



TE 产品编号2160023004
55A0111-22-2



TE 产品编号3160343004
55A1121-22-2/6-9



TE 产品编号650082-000
D-436-58



TE 产品编号2160263005
55A0111-24-9



TE 产品编号3160193002
55A0121-24-2/6



TE 产品编号T1230100132-000
H10B-TSH-M32

文档

[数据表/目录页](#)
[1654025_Sec4_-25](#)

英文版本
[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)
英文版本

[产品规格](#)
[产品规格](#)
英文版本

[产品环境合规性](#)
[安全数据表](#)
[安全数据表](#)
德语
[安全数据表](#)
英文版本
[安全数据表](#)
[安全数据表](#)

396040-000

Heat Shrink Boots, 180°, Molded Part Shape Code 202, Lipped, 25, 25, Operating Temperature Range -75 – 150 °C [-103 – 302 °F]



法语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表