



热缩管 > Single Wall DR 25: Heat Shrink Tubing, 2:1 Shrink Ratio



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 101.6 mm [4 in]

收缩后内径（最大值): 50.8 mm [2 in]

收缩率: 2:1

[所有 Single Wall DR 25: Heat Shrink Tubing, 2:1 Shrink Ratio \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单
------	---

主体特性

材料系统代码	25
流体类型	制动液, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联弹性体
灵活性	柔性

尺寸

原始内径（最小值）	101.6 mm[4 in]
收缩后内径（最大值）	50.8 mm[2 in]
热缩管尺寸范围	50.8 – 102 mm[2 – 4 in]

使用环境

流体阻力	防溅
收缩温度（最小值）	175 °C
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-75 – 150 °C



热缩管电阻	摩擦，液体，机械损伤，应力
收缩温度	175 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

客户还购买了



TE 产品编号122998-000
中厚壁热缩管



TE 产品编号5067164001
单壁 CGPT 卷轴热缩管



TE 产品编号DT06-12SB-CE06
德驰 DT 系列塑壳和连接器




TE 产品编号224624-000
母线热缩管高达 24 kV



TE 产品编号1011-357-1205
DEUTSCH DT 后盖



TE 产品编号5225395-1
BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C

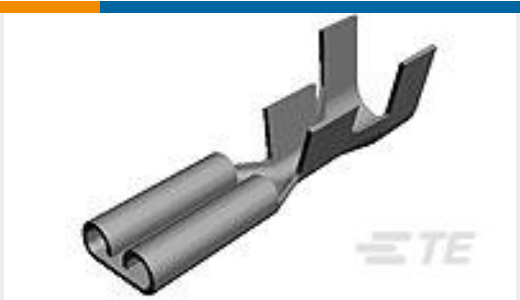

TE 产品编号41969-2
FASTON 250 TERMINAL REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号2-1623927-6
CFR16 5% 1K2



TE 产品编号3-1623930-1
CFR25 5% 1K2

文档

产品图纸

DR-25-4-0-SP

英文版本

数据表/目录页

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格



英文版本

产品环境合规性

安全数据表

德语

安全数据表

英文版本

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

法语

安全数据表

安全数据表

安全数据表