



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > AMP HPI 2.0MM 接头



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **2**

中心线（间距）: **2 mm [.079 in]**

[所有 AMP HPI 2.0MM 接头 \(198\)](#)

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统       | 线到板      |
| 接头类型        | 全部带罩     |
| Sealable    | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| Number of Positions | 2  |
| 行数                  | 1  |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 250 VAC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 端子布局             | 直插式             |
| 端子接触部长度          | 3.5 mm[.138 in] |
| 接合方柱尺寸           | .5 mm[.02 in]   |
| 壳体內的端子定位力        | 不带              |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2 μm[80 μin]    |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光           |
| 端子形状和构造            | 正方形          |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 镍            |
| 端子基材               | 黄铜           |
| 端子接触部电镀材料          | 镀金           |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | 2 μm[80 μin] |
| 端子类型               | 插针           |
| 端子额定电流（最大值）        | 3 A          |

端接特性

|               |               |
|---------------|---------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸   | .5 mm[.02 in] |
| 每个柱体的端接数（最大值） | 3             |
| 端接柱体和尾部长度     | 2 mm[.079 in] |
| 线缆端接方法        | 压接            |
| PCB 端接方法      | 表面贴装          |

机械附件

|            |        |
|------------|--------|
| 应力消除       | 不带     |
| 接合对准类型     | 极化, 极化 |
| 接合对准       | 带有     |
| PCB 安装固定类型 | 焊钉     |
| PCB 安装对准   | 不带     |
| 接合固定       | 不带     |
| PCB 安装固定   | 带有     |
| 连接器安装类型    | 板安装    |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |
| 壳体颜色    | 土黄色           |
| 外壳材料    | PA 9T GF      |

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 连接器长度     | 7.4 mm[.291 in]  |
| 连接器高度     | 6.15 mm[.242 in] |
| 连接器宽度     | 5.4 mm[.213 in]  |
| Wire Size | .05 mm²          |



使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -25 – 85 °C[-13 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 500  |
| 封装方法 | Reel |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-H857-H817220  
AMP HPI 2.0MM 母端外壳

客户还购买了



TE 产品编号2-1623795-3  
线绕电阻器：水平安装




TE 产品编号3-1879453-1  
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw



TE 产品编号YDTS24T21-35SNV001  
Jam Nut: D38999, 21-35 Insert



TE 产品编号42021  
FASTON 250 (6.3MM) REC 16-12 AWG TPBR

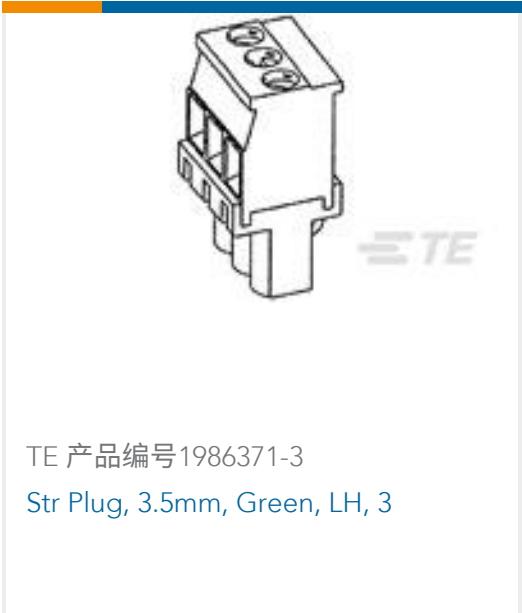

TE 产品编号1986371-3  
Str Plug, 3.5mm, Green, LH, 3



TE 产品编号6-102619-5  
34 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号6-1879352-9  
RR02 5% 220R AMMO



TE 产品编号9-2176397-4  
3502 7K5 1%



TE 产品编号D369-R99-CS0  
369 9 WAY REC, NO CONTACTS, SKT



TE 产品编号4-1879352-8  
RR02 5% 30R AMMO

文档

产品图纸

HPI CONN., 2.0MM, V/T, SMT, 2P, GF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1775470-2\_B.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1775470-2\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1775470-2\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HPI Connectors QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本