

DT13-36PABC-R015

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT


TE 内部编号 DT13-36PABC-R015

DEUTSCH DT, Automotive Headers, Wire-to-Board, 36 Position, 1.45mm [.175in] Centerline, Sealable, Right Angle, 2 Row, Black, Through Hole - Solder

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > DEUTSCH DT 接头

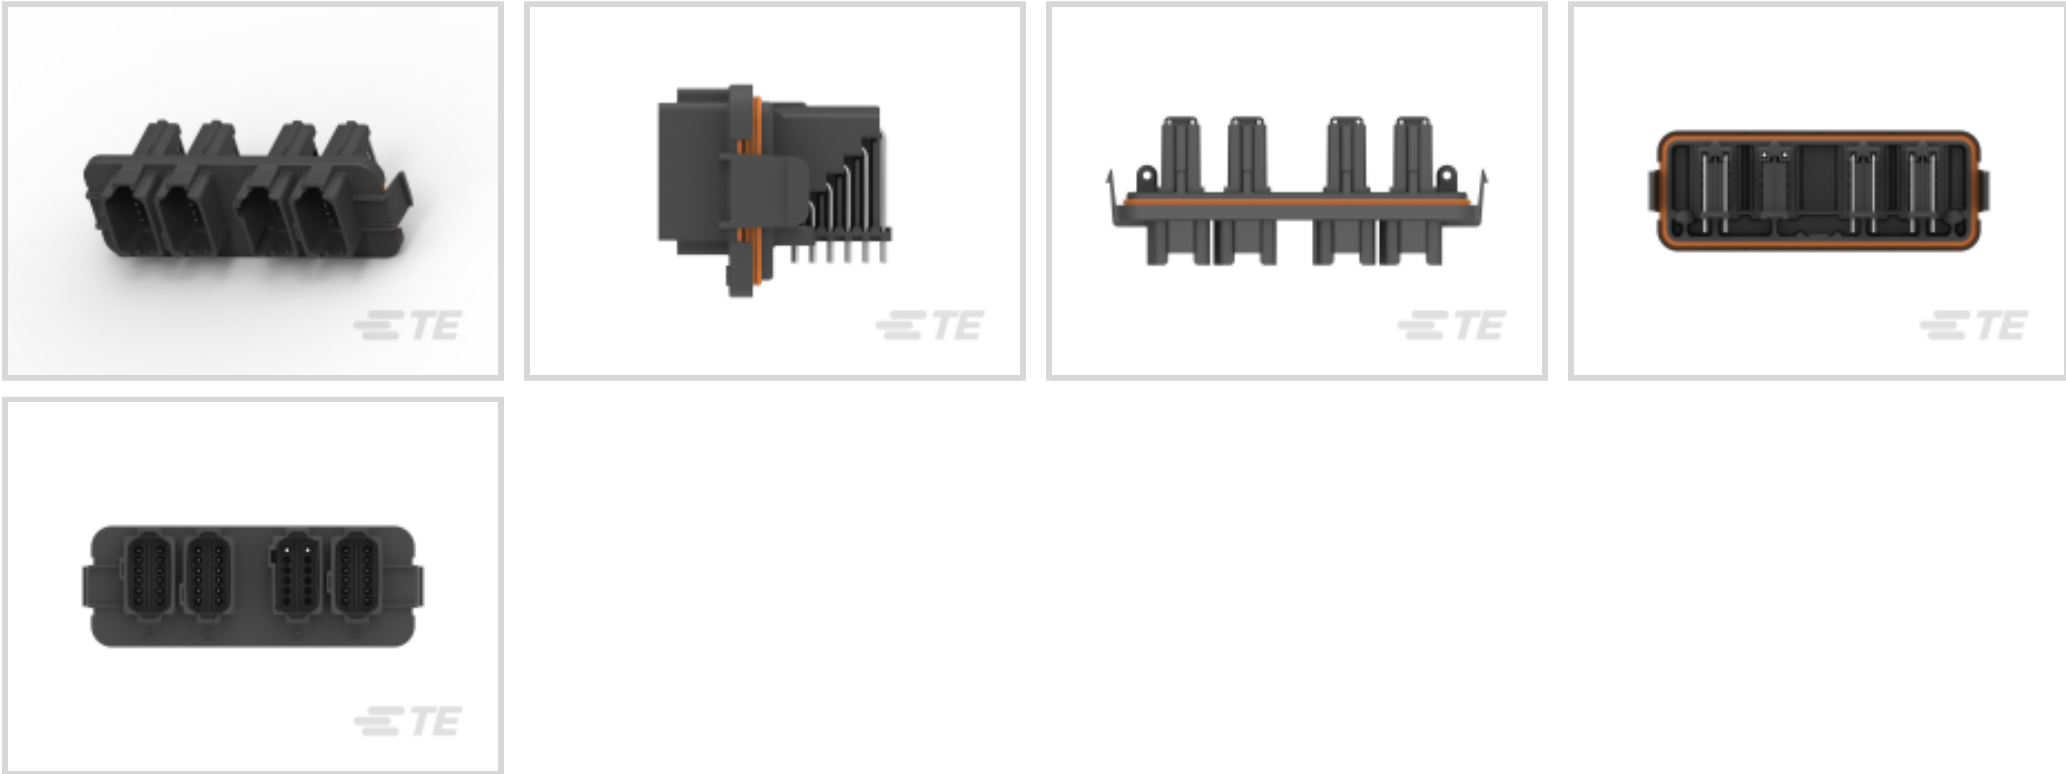

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 36

中心线（间距）: 1.45 mm [.175 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 直角

[所有 DEUTSCH DT 接头 \(59\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

节数	4
信号位置数量	36
Number of Positions	36
PCB 安装方向	直角
行数	2

电气特征

额定电压（最大值）	250 VAC
-----------	---------



标称电压架构	12 V, 24 V
Operating Voltage	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器代码	ABC

接触件特性

接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子接触部电镀材料	镍 (Ni)
端子额定电流（最大值）	13 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装螺钉
连接器安装类型	固定螺钉, 板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.45 mm[.175 in]
---------	------------------

尺寸

PCB 的外形高度	53.25 mm[2.097 in]
PCB 厚度（建议）	.78 – 2.36 mm[.031 – .093 in]
产品宽度	142.74 mm[5.62 in]
产品长度	58.37 mm[2.298 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号



行业标准

保护等级	未经测试
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装类型	盒
封装数量	24

其他

接口编号	DT04-12PA
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D485-EN17
DEUTSCH PCB 外壳

TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

其他汽车连接器附件(14)

插入和拔出工具(3)

汽车密封件和盲堵(4)

汽车接头(83)

汽车连接器护套(563)

汽车连接器盖帽(71)

汽车连接器锁和位置保证(62)

客户还购买了

TE 产品编号 1-5645956-1
Mini Spring Sockets: Bullet Nose, 4A

TE 产品编号 1-5111008-0
AMP 锁门通用插头

TE 产品编号 1-5227161-8
BNC Right Angle M Jack RF
Connector, 50 Ohm, Bayonet
Coupling Mechanism

TE 产品编号 5-104549-7
50 SYS50 S/M HDR DRST SHRDSN

TE 产品编号 1-5536397-5
ASSY,RECEPT,EURO,TYPE C/2,LEAD

TE 产品编号 1601128-4
TAB,PCB,FINE,SMZ

TE 产品编号 1SNA115495R0400
M4/6.SNBT

TE 产品编号 1-2329388-7
PB OFF/ON FC GRE M1 TERM RED
LED IP68 50



TE 产品编号3-1393225-4
RY613048



TE 产品编号W4PC
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置

文档

产品图纸

HDR, 36P, BLK, RA EEC, NI/CU, ABC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT13-36PABC-R015_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT13-36PABC-R015_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT13-36PABC-R015_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本