

DTF13-12PA

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DTF13-12PA

DEUTSCH DT, Automotive Headers, Wire-to-Board, 12 Position, 1.45mm [.175in] Centerline, Sealable, Right Angle, 2 Row, Gray, Through Hole - Solder

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > DEUTSCH DT 接头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 1.45 mm [.175 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 直角

[所有 DEUTSCH DT 接头 \(59\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

节数	1
信号位置数量	12
Number of Positions	12
PCB 安装方向	直角
行数	2

电气特征

额定电压（最大值）	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V
Operating Voltage	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	灰色
连接器代码	A



接触件特性

接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	13 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装螺钉
连接器安装类型	固定螺钉, 板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.45 mm[.175 in]
---------	------------------

尺寸

PCB 的外形高度	23.01 mm[.906 in]
PCB 厚度（建议）	.78 – 2.36 mm[.031 – .093 in]
产品宽度	41.58 mm[1.637 in]
产品长度	34.29 mm[1.35 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

保护等级	未经测试
UL 阻燃性等级	未经测试

包装特性

--	--



封装类型	盒
封装数量	280

其他

接口编号	DT04-12PA-B016
------	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



其他汽车连接器附件(14)



插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(4)




汽车接头(83)



汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)

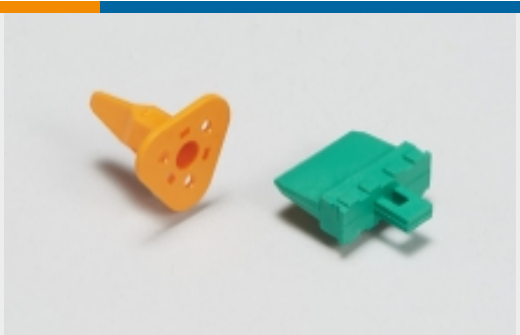

汽车连接器锁和位置保证(62)

客户还购买了



TE 产品编号HDP24-24-19PN-L017
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号0460-256-12233
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号1011-052-1205
DEUTSCH DT 固定套管



TE 产品编号1969805-1
04P UMNL HDR ASSY R/A, PIN V0 GW



TE 产品编号1871916-1
SD RVS 0H EMBOSS ASSY



TE 产品编号2-1879224-3
CPF 0603 5K11 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1218440-4
AMPLIMITE,ASY,PLUG,RT ANG,109,4



TE 产品编号1571407-1
R/A SEALED TACT SWITCH



TE 产品编号2-1633963-1
CRIMPER INSULATION OVERLAP
PREMIUM

文档



产品图纸

HDR, 12P, GRY, RA, SN/NI/CU, A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTF13-12PA_99_c-dtf13-12pa-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTF13-12PA_99_c-dtf13-12pa-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTF13-12PA_99_c-dtf13-12pa-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本