




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体

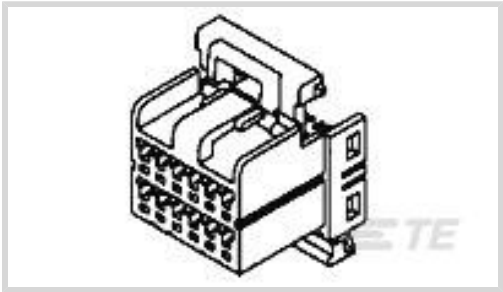

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

连接器系统: **线到板, 线到设备**

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(577\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	16
行数	2

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



对接公端宽度	1 mm[.039 in]
--------	---------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

尺寸

产品宽度	23.1 mm[.909 in]
产品长度	18.5 mm[.728 in]
产品高度	18.9 mm[.744 in]
Row-to-Row Spacing	3 mm, 5 mm[.118 in][.197 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 CAT-M9194-T273 MULTILOCK，母端和公端	TE 产品编号 CAT-SIGH262 信号接头	TE 产品编号 CAT-HPCH5372 高插针数接头	TE 产品编号 174975-1 040 MLC 16POS CAP ASSY V TIN
TE 产品编号 175062-2 040 MULTILOCK REC CONT. L/P	TE 产品编号 4-175448-2 HYBRID I/O CAP ASSY 54P	TE 产品编号 8-175448-1 04/07 HYBRID CAP ASSY 54P NATU	TE 产品编号 1-174146-2 040 MULTILOCK I/O CAP ASSY 36P




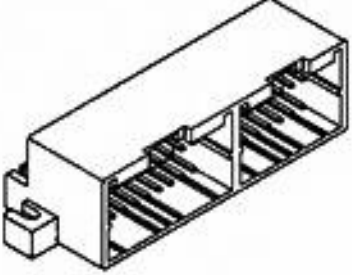


TE 产品编号 174146-1
040 MLC CAP ASSY H 36P

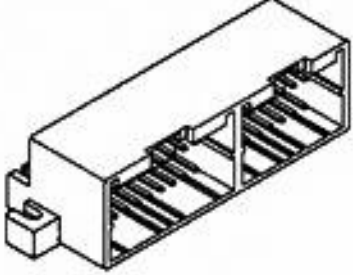

TE 产品编号 174146-4
040 MULTILOCK CAP HSG ASSY

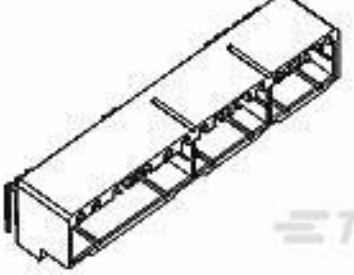

TE 产品编号 175448-8
04/07 HYBRID CAP HSG ASSY 54P

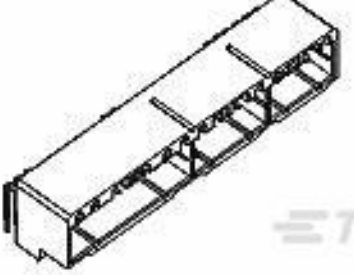

TE 产品编号 3-175448-1
HYBRID CAP ASSY 54P NATURAL

该系列中的其他产品 | Multilock Connector System



其他汽车连接器附件(9)



插入和拔出工具(6)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(138)



汽车端子(142)




汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)



汽车连接器盖帽(16)

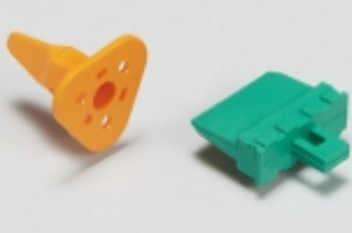


汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了



TE 产品编号1563110-1
重载密封连接器尾盖

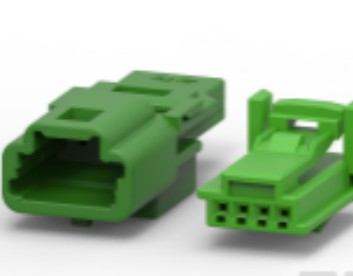

TE 产品编号1123341-1
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1718091-1
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号1443996-2
COVER, 60 POS, W/O FUSE HOLDER



TE 产品编号171898-2
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON BLACK

TE 产品编号1394512-1
EINZELLEITDICHTG,BL

TE 产品编号1394872-1
SEALING PLUG 1,5MM

TE 产品编号1394871-1
MQS DICHTSTOPFEN

TE 产品编号CB5025-000
BSTS-11X25-CL/NM

TE 产品编号170264-1
RECTANGULA SPADE

文档

产品图纸

040 MULTILOCK PLUG 16P

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_174046-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_174046-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_174046-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

产品规格

日语

产品规格

日语



040 Series Multi-Lock Connector wire to wire type

日语

产品规格

日语

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

040 SERIES MULTI-LOCK CONNECTOR

英文版本