




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMPSEAL 接头

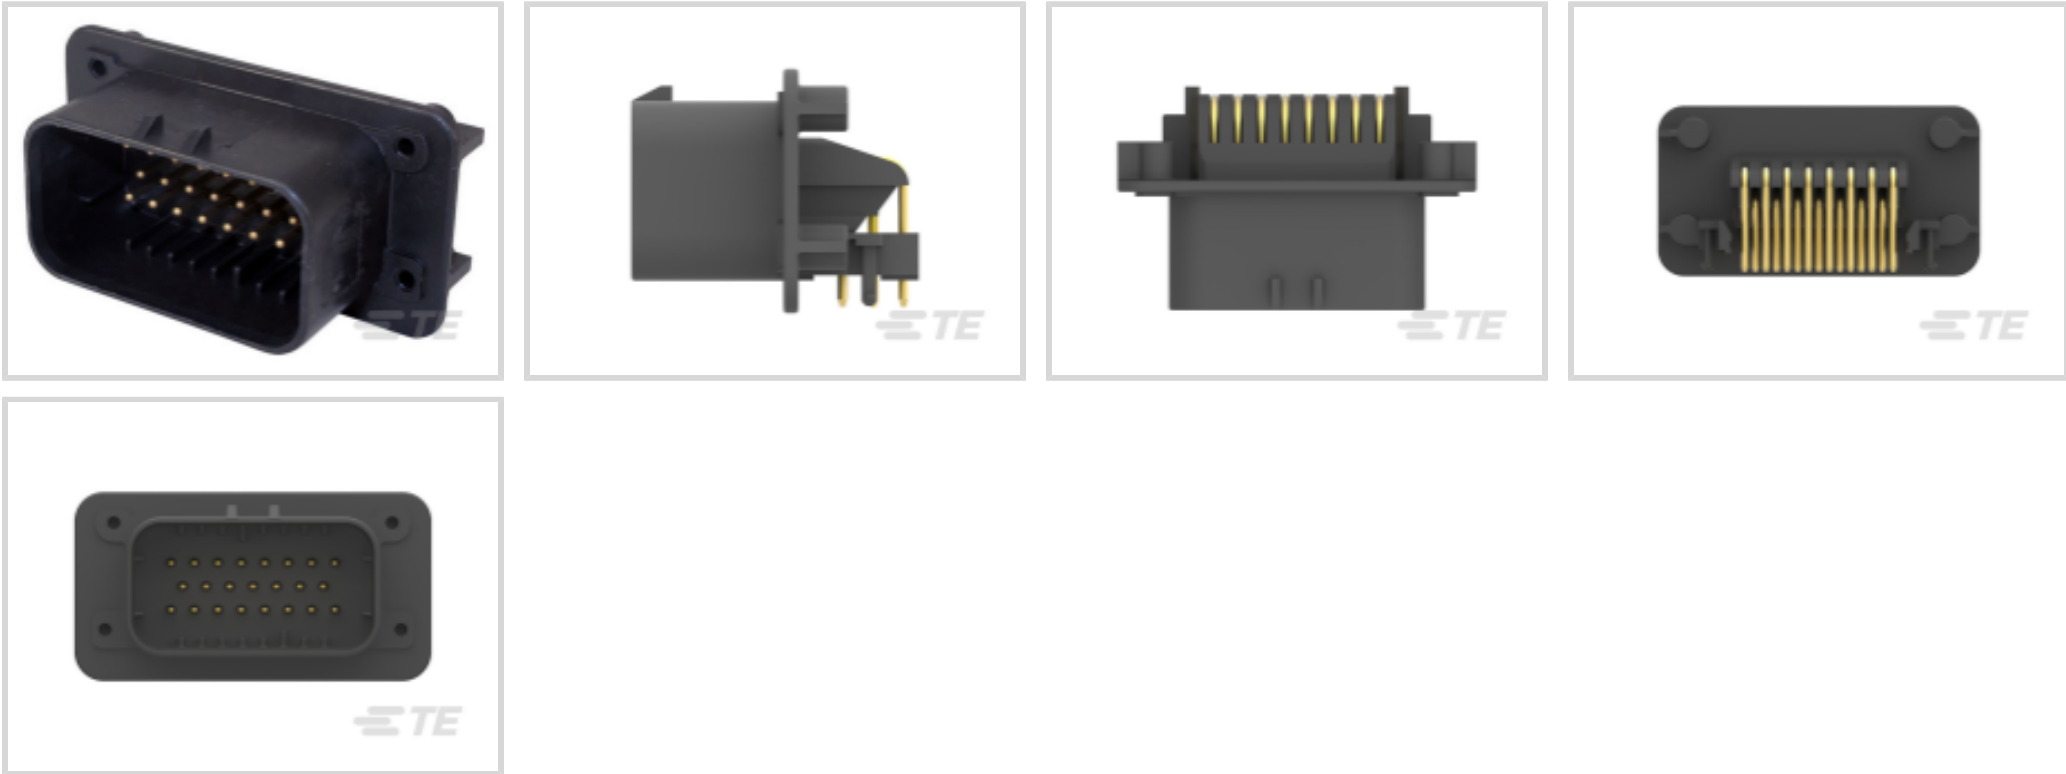

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 23

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 水平

[所有 AMPSEAL 接头 \(111\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	23
Number of Positions	23
PCB 安装方向	水平
行数	3

电气特征

额定电压（最大值）	250 VAC
-----------	---------



标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 240 V
Operating Voltage	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	1.3 mm[.051 in]
对接公端厚度	1.3 mm[.051 in]
接合插针直径	1.3 mm[.051 in]
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

尺寸

PCB 的外形高度	23.6 mm[.929 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
产品宽度	37.9 mm[1.498 in]
产品长度	60.8 mm[2.394 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

--



屏蔽	否
----	---

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP6K9K
------	--------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	220
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172
AMPSEAL 壳体

该系列中的其他产品 | AMPSEAL



汽车密封件和盲堵(1)



汽车接头(111)



汽车端子(4)



汽车连接器护套(16)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号1-776180-1
AMPSEAL 接头



TE 产品编号1060-12-0144
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号1-1971876-3
三重锁定电源连接器标准温度插头



TE 产品编号1676282-1
RN 0805 2K0 0.1% 10PPM CUT LENGTH




TE 产品编号103777-5
10 MODII HDR DRST B/A .100CL



TE 产品编号1377173-5
SMP 0-0130102-0



TE 产品编号1-2176326-6
CRGP 0603 180R 1%

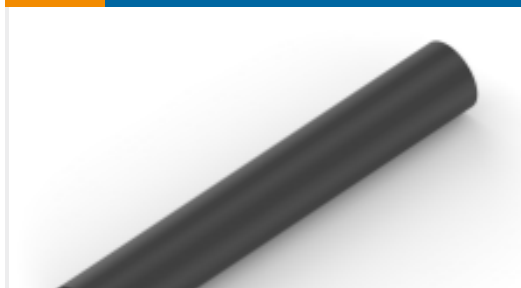

TE 产品编号NB25922001
SCL-3/4-0-STK



文档

产品图纸

23P AMPSEAL ASSY SNAP-IN GOLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770669-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770669-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770669-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

AMPSEAL Connector Catalog

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本