



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMPSEAL 接头



连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 23

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 垂直

[所有 AMPSEAL 接头 \(111\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	23
Number of Positions	23
PCB 安装方向	垂直
行数	3

电气特征

额定电压（最大值）	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 240 V
Operating Voltage	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

对接公端宽度	1.3 mm[.051 in]
对接公端厚度	1.3 mm[.051 in]
接合插针直径	1.3 mm[.051 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装固定类型	焊尾

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

尺寸

PCB 的外形高度	34.25 mm[1.348 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
产品宽度	32.1 mm[1.264 in]
产品长度	60.8 mm[2.394 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

保护等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (1% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172

AMPSEAL 壳体



该系列中的其他产品 | AMPSEAL



汽车密封件和盲堵(1)



汽车接头(111)



汽车端子(4)



汽车连接器护套(16)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号1563110-1
重载密封连接器尾盖



TE 产品编号967116-1
AMP MCP 非密封接头



TE 产品编号3-2176057-1
厚膜电阻器：电流感应



TE 产品编号207441-7
METRIMATE PIN HEADER ASSY,9P




TE 产品编号3-1393240-6
RT33L048



TE 产品编号174263-7
ECONOSEAL-J MK-2 LCOK PLATE 6P




TE 产品编号1544333-1
LANGUETTE 8MM NG1

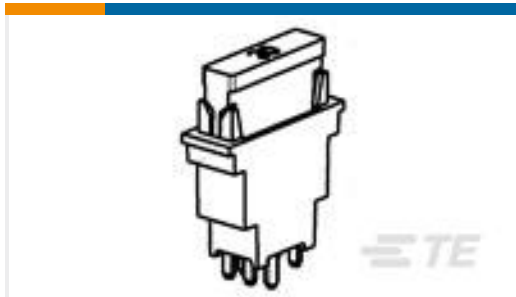

TE 产品编号1544550-1
MODULE AUTOFUSIBLE



TE 产品编号1879233-9
SMW5 R22 5%

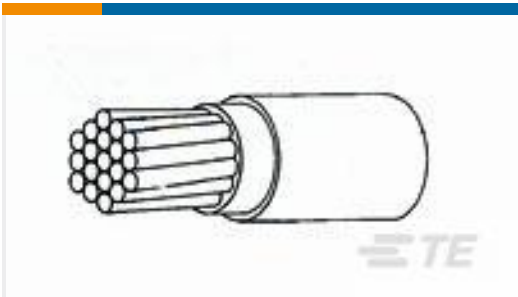

TE 产品编号2823703001
44A0311-24-2



文档

产品图纸

[HDR.ASSY,23 POS VERT. W/GASKET](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_776228-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_776228-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_776228-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[AMPSEAL Connector Catalog](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本