

DRC26-40SB-L011

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DRC

TE 内部编号 DRC26-40SB-L011

DEUTSCH DRC, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 40 Position, 4.42mm [.174in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH DRC 壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.02 mm [.04 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 40

中心线（间距）: 4.42 mm [.174 in]

[所有 DEUTSCH DRC 壳体 \(84\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	40
行数	4

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色
连接器代码	B



接触件特性

接合插针直径	1.02 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	是
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	4.42 mm[.174 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	70.36 mm[2.77 in]
产品长度	27.94 mm[1.1 in]
产品高度	36.45 mm[1.435 in]
Row-to-Row Spacing	4.42 mm[.174 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.02 – 2.41 mm[.04 – .095 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

机构/标准	SAE J2030
保护等级	未经测试
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试

包装特性

封装数量	125
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.4% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-D799-H342 DEUTSCH DRC 接头	 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH 密封盲堵	 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH 实芯端子	 TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH 冲压成型端子
--	---	--	---





TE 产品编号 0411-240-2005
EXT TOOL, SIZE 20, 16-22 AWG, N,
RED

TE 产品编号 0515-015-4005
WIRE ROUTER, 40P, BLK, PLG

TE 产品编号 0515-012-4005
PROTECT CVR, 40P, PLG, WHT, DRC20

TE 产品编号 DRC22-40PB
40P RECP ASM

TE 产品编号 DRC26-40BT
BOOT, 40P, 20SZ, PLG/REC, ST, BLK

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DRC



插入和拔出工具(7)



汽车接头(34)



汽车连接器护套(84)



汽车连接器盖帽(9)

客户还购买了



TE 产品编号Y2428-024-24050000
DEUTSCH HDP20 后盖




TE 产品编号2292865-1
AMPSEAL 16 后盖




TE 产品编号1011-270-0605
DEUTSCH DT 后盖



TE 产品编号1060-16-0722
DEUTSCH 冲压成型端子

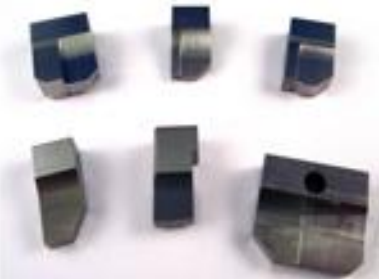

TE 产品编号1333227-6
ANVIL, SPECIAL (WIRE/B ONLY)

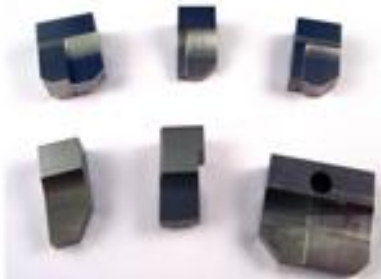

TE 产品编号2-1333225-1
ANVIL, COMB., SPECIAL



TE 产品编号2151803-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
066F090OV

TE 产品编号1010-007-0806
SEAL, INTF, 8P, RED-ORG, STD, DT



文档

产品图纸

PLG, 40P, BLK, N, ROUTER CAP, B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC26-40SB-L011_99_c-drc26-40sb-l011-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC26-40SB-L011_99_c-drc26-40sb-l011-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC26-40SB-L011_99_c-drc26-40sb-l011-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本