




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MCON，连接器壳体

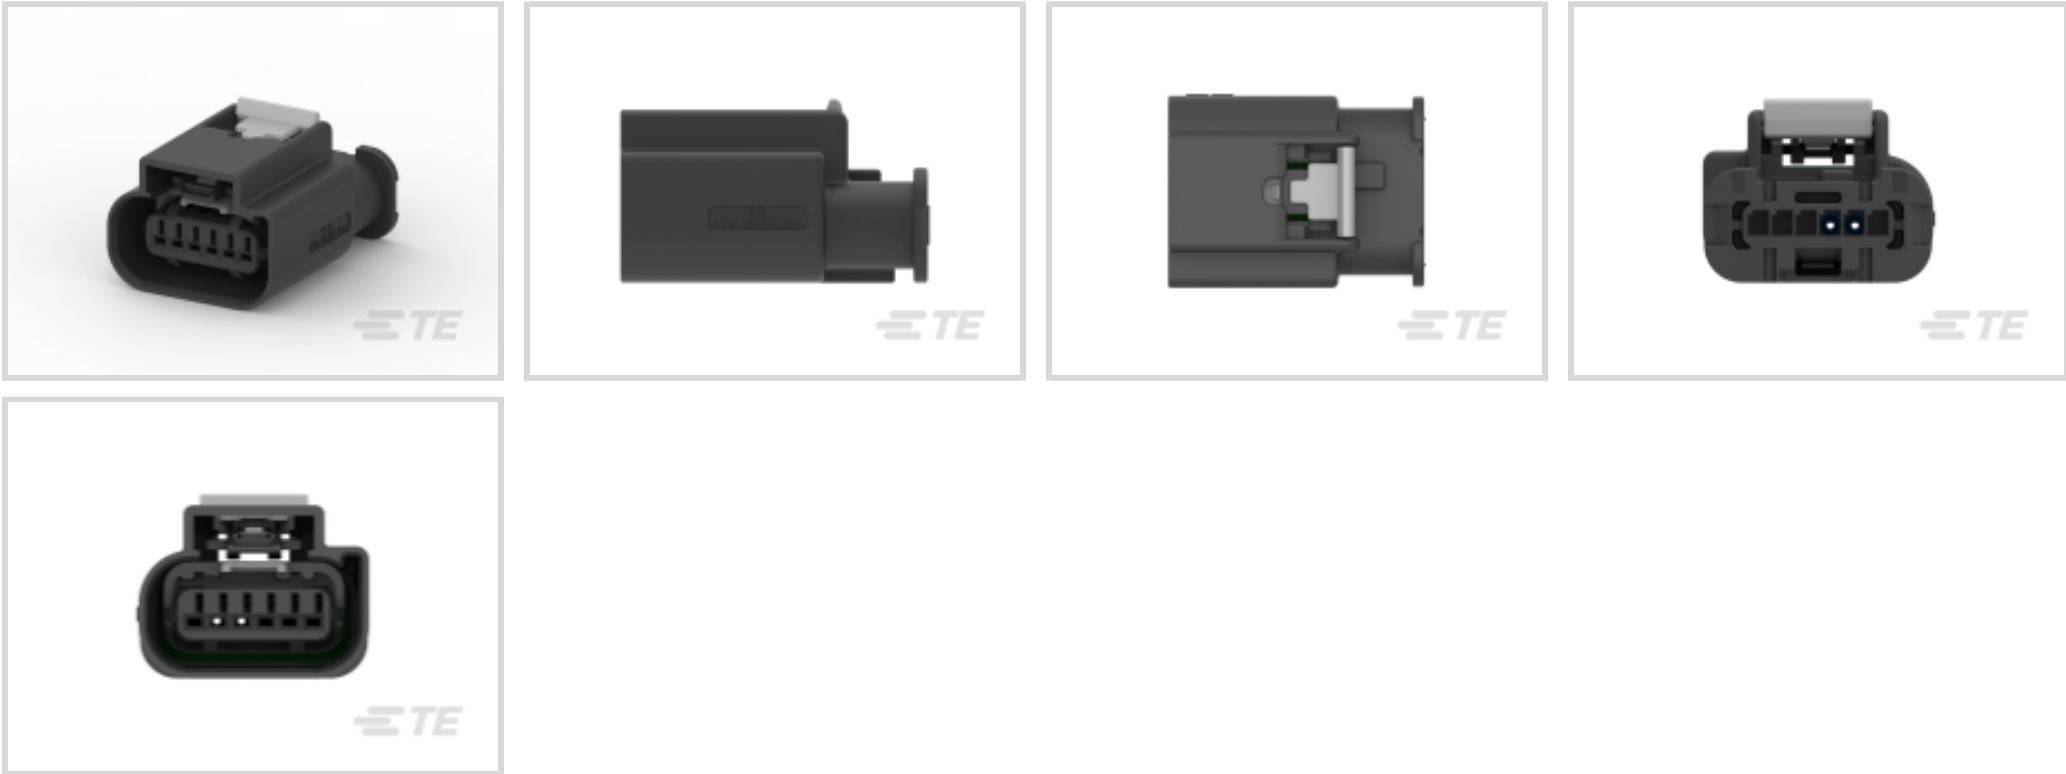

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 MCON，连接器壳体 \(283\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

空白孔位	1, 2, 3, 6
Number of Positions	6
行数	1

主体特性

出线角度	90°
主体材料	PA GF



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器代码	A
-------	---

接触件特性

对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
--------	-----------------

机械附件

安装特性	不带
------	----

端子位置保证	是
--------	---

应力消除	按附件添加
------	-------

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品宽度	18.3 mm[.72 in]
------	-----------------

产品长度	24.5 mm[.964 in]
------	------------------

产品高度	32.65 mm[1.285 in]
------	--------------------

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
-----------	---

工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

机构/标准	GMW3191
-------	---------

保护等级	IP67
------	------

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

能够保证连接器位置	是
-----------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON，母端和公端

TE 产品编号 2272976-1
Left/Right Wire Dress

TE 产品编号 2272976-2
Right Angle Wire Dress

TE 产品编号 2272976-3
Right Angle Wire Dress

TE 产品编号 2272976-4
Straight Wire Dress

TE 产品编号 2272976-5
REC CONN CVR,6POS,MCON 1.2,180 DEG



该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System

其他汽车连接器附件(6)	插入和拔出工具(31)	汽车密封件和盲堵(4)	汽车接头(1)
汽车端子(114)	汽车连接器护套(288)	汽车连接器盖帽(24)	汽车连接器锁和位置保证(11)

客户还购买了

TE 产品编号1719545-5 MQS，母端和公端	TE 产品编号1-1703008-6 定时器，母端和公端	TE 产品编号2-1418647-5 信号接头	TE 产品编号5-968291-2 MQS，连接器壳体
TE 产品编号2-2098923-1 SDM,24P PLUG ASY,LHL,KEY A	TE 产品编号2109011-1 025/110/250 38P COVER ASSY CPA	TE 产品编号2272976-3 Right Angle Wire Dress	TE 产品编号2272976-4 Straight Wire Dress
TE 产品编号2188543001 ACW0219-0.35-6(NS)			



文档

产品图纸

6 Pos. Sealed MCON 1.2 Connect

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2272975-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2272975-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2272975-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCON Interconnection System

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本