




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MCON，连接器壳体

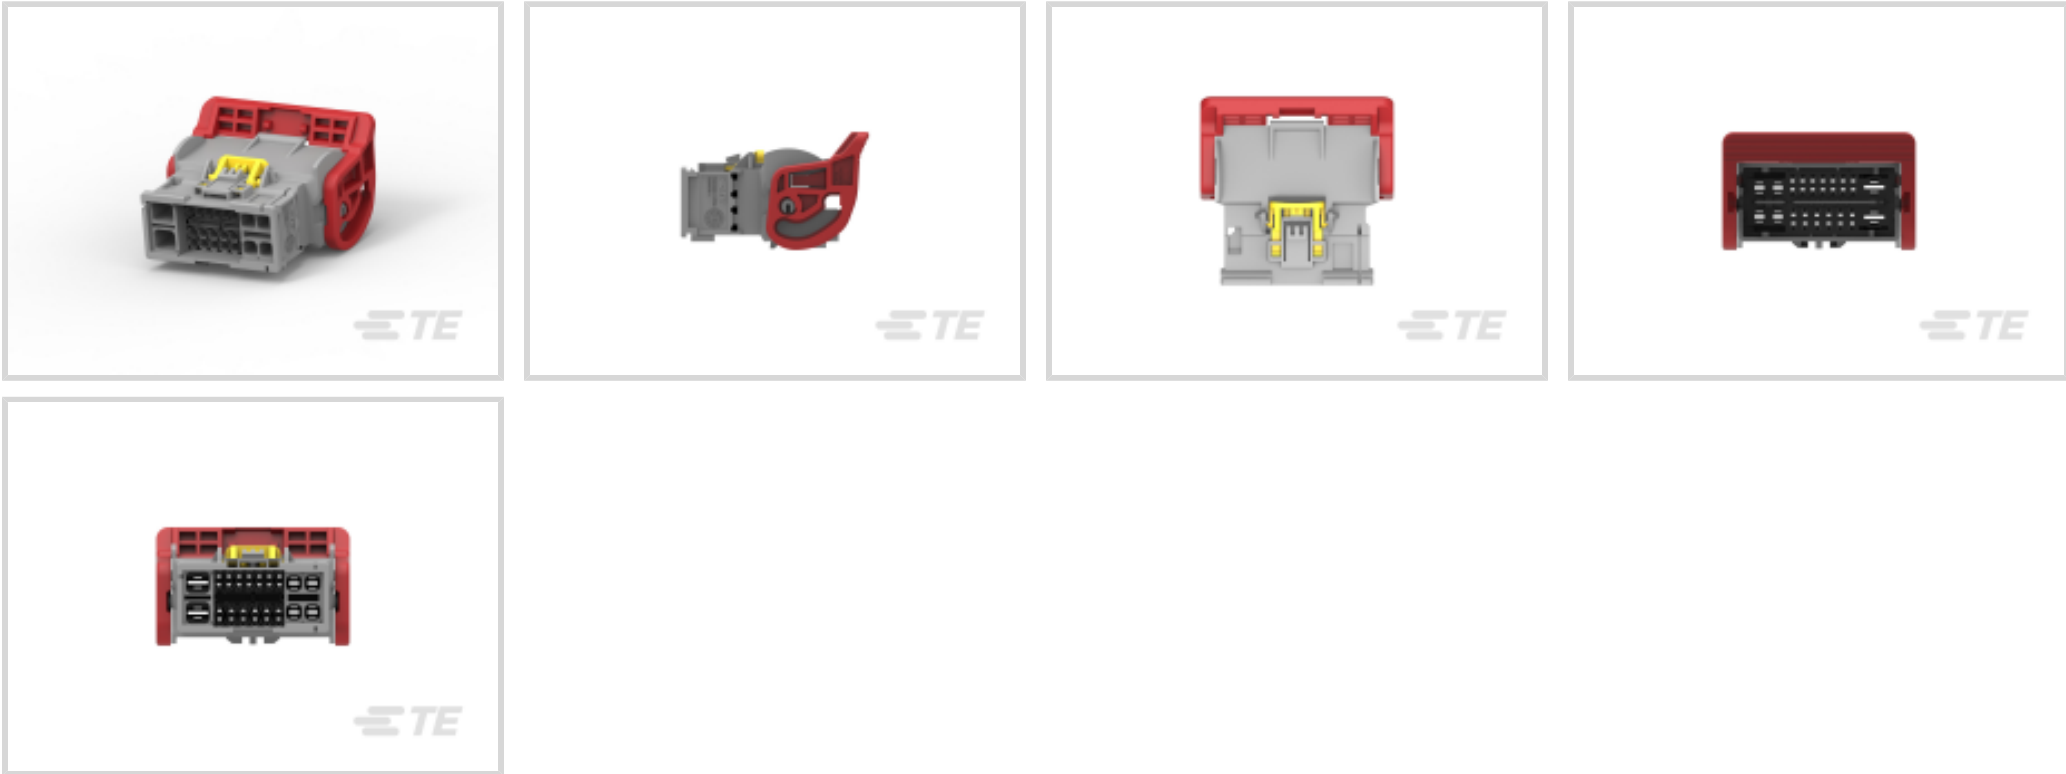

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 32

中心线（间距）: 7.6 mm, 8.6 mm, 9 mm [.299 in, .339 in, .354 in]

Sealable: 否

[所有 MCON，连接器壳体 \(283\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	32
行数	2

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性



出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	灰色
连接器代码	B

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	7.6 mm, 8.6 mm, 9 mm[.299 in][.339 in][.354 in]
---------	---

尺寸

产品宽度	31 mm[1.22 in]
产品长度	57.5 mm[2.264 in]
产品高度	51 mm[2.008 in]
Row-to-Row Spacing	6 mm[.236 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON，母端和公端

TE 产品编号 CAT-M4595-CH8172
MCON，连接器壳体

该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System

其他汽车连接器附件(6)

插入和拔出工具(31)

汽车密封件和盲堵(4)

汽车接头(1)




汽车端子(114)



汽车连接器护套(288)



汽车连接器盖帽(24)

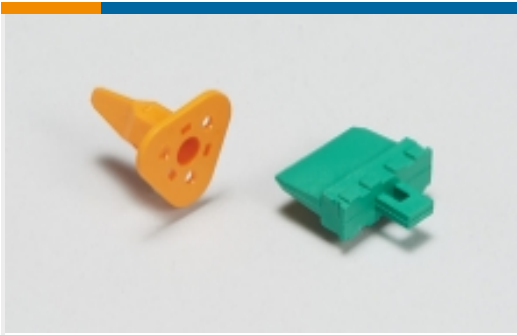

汽车连接器锁和位置保证(11)

客户还购买了



TE 产品编号2188391-6
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号3-2208775-7
MQS，连接器壳体



TE 产品编号165170
SOLIS 16-14 WIRE PIN, LONG




TE 产品编号42486-4
.187 FLAG FAST RCPT 20-16 SPBR



TE 产品编号708474-2
XCT 50-8 EQ




TE 产品编号C768643001
ACW0219-1.50-23(NS)

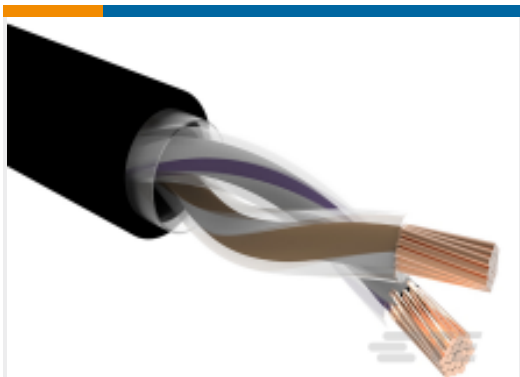

TE 产品编号2460793001
ACW5229-0.75-12/92-0



TE 产品编号2859676008
LSTT-9.5-2-50MM

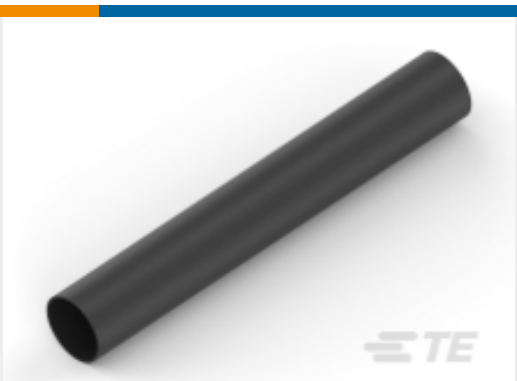

TE 产品编号NB11166001
ATUM-40/13-0-85MM



TE 产品编号2-284939-0
CAVITY PLUG FOR 60 POS. CONNEC

文档

产品图纸

32W, MIXED, MALE CONN.,CLIP2, COD B, CPA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2236046-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2236046-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2236046-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MCON Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本