



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > AMPSEAL 16 壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.5 mm [.059 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 5.3 mm [.209 in]

[所有 AMPSEAL 16 壳体 \(226\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	4
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1.5 mm[.059 in]
--------	-----------------

机械附件



端子位置保证	否
--------	---

壳体特性

中心线（间距）	5.3 mm[.209 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 81 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][170 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	240
封装方法	Box

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7801-T618
AMPSEAL 16 拆卸工具



TE 产品编号 CAT-AM7801-T273
AMPSEAL 16 端子



TE 产品编号 CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 壳体



TE 产品编号 CAT-AM7801-B128
AMPSEAL 16 后盖



TE 产品编号 CAT-AM7801-M8649
AMPSEAL 16 安装卡箍



TE 产品编号 CAT-AM7801-P729
AMPSEAL 16 密封塞

该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16




其他汽车连接器附件(11)



汽车密封件和盲堵(4)



汽车接头(3)

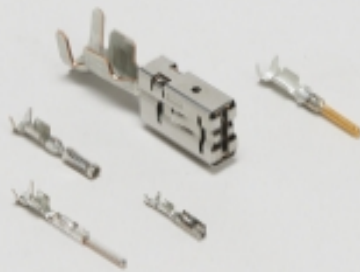


汽车端子(33)



汽车连接器护套(237)



汽车连接器盖帽(76)

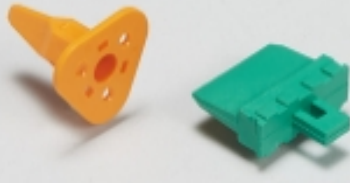

汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了



TE 产品编号Y2428-024-24050000
DEUTSCH HDP20 后盖

TE 产品编号1924487-1
AMPSEAL 16 安装卡箍

TE 产品编号1717677-1
AMPSEAL 16 壳体

TE 产品编号2-1418437-1
重载密封连接器壳体

TE 产品编号1326979-1
AMPSEAL 16 后盖

TE 产品编号1747142-1
SEALED EFI ECU 60POS LEVER R

TE 产品编号1969507-3
250 FASTON HSG., FLAG, REC., 1 POS, BLACK

文档

产品图纸

SEAL CAP HSG 4P, AMPSEAL16 SEA

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2040594-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2040594-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2040594-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

AMPSEAL SEAL CAP

日语

产品规格

日语

2040594-3

AMPSEAL 16, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 4 Position, 5.3mm [.209in]
Centerline, Sealable, Black

