



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm, 2.8 mm [.025 in, .11 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 81

中心线（间距）: 2.54 mm, 2.9 mm, 5.8 mm, 7.86 mm [.1 in, .114 in, .228 in, .309 in]

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	是

结构特性

Number of Positions	81
行数	3, 4

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	90°
------	-----



主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm, 2.8 mm[.025 in][.11 in]
--------	---------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm, 2.9 mm, 5.8 mm, 7.86 mm[.1 in][.114 in][.228 in][.309 in]
---------	--

尺寸

产品宽度	37.8 mm[1.488 in]
产品长度	76.4 mm[3.008 in]
产品高度	31 mm[1.22 in]
Row-to-Row Spacing	3 mm[.118 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]
工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	20
------	----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-HPCH5372
高插针数接头



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1473250-1
MQS 81P LEVER(L) ASSY

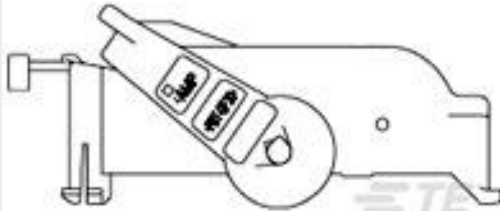

TE 产品编号 1473247-1
MQS 81P LEVER(R) ASSY



TE 产品编号 1473247-2
MQS 81P LEVER(R) ASSY

该系列中的其他产品 | [MQS](#)



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)

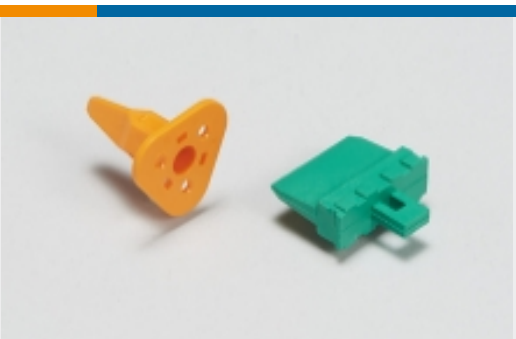

汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号936201-8
MULTILOCK · 连接器壳体



TE 产品编号2-1803171-4
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号2150701-1
OC-AT-E-FM-090F276F-001-0063



TE 产品编号2151956-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-078F146O




TE 产品编号2355073-2
6POS,AMP MCP 2.8,REC HSG,UNSLD,
COD B,NAT



TE 产品编号2359755-1
DIE ASM, HVA280-2phi FERRULE
3mm2



TE 产品编号2375320-1
XB19 Belt Heater, STD

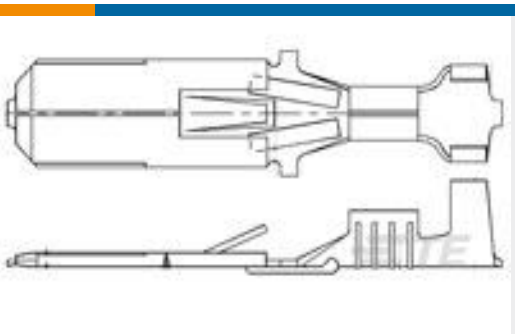

TE 产品编号280081-3
250 FASTIN-ON TAB



文档

产品图纸

0.64GET/2.8MCP 81POS UNSEALED PLUG ASSY

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1746778-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1746778-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1746778-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

UNSEALED GET/MCP 81/40 SLIDER LEVER TYPE CONNECTOR

日语

使用说明书（非美国）

日语