



传感器 > 加速度传感器 > 即插即用加速度传感器



加速度范围 (±): 5 g
频率响应: 0.1-6000 Hz
加速度计类型: IEPE
轴数: 1
灵敏度: 1000 mV/g

产品特性

产品类型特性

加速度计类型	IEPE
即插即用加速度计传感器类型	交流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接	2 针连接器
------	--------

电气特征

励磁电流	2 – 10 mA
励磁电压	18 – 30 VDC
满量程输出电压	±5 VDC

信号特征

频率响应	0.1-6000 Hz
------	-------------

主体特性

材料	不锈钢
重量	87 g[3.06 oz]
轴数	1

机械附件

即插即用加速度计安装类型	螺柱
--------------	----

使用环境

工作温度范围	-55 – 120 °C[-67 – 248 °F]
--------	----------------------------



其他

非线性	±1 %FSO
加速度范围 (±)	5 g
灵敏度	1000 mV/g

配套部件



TE 产品编号 20011737-00
8811M1-01-005

该系列中的其他产品 | MEAS 8811-01




即插即用加速度传感器(9)


客户还购买了




TE 产品编号3-1123829-1
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号3-2289080-1
Dynamic 3950 组件

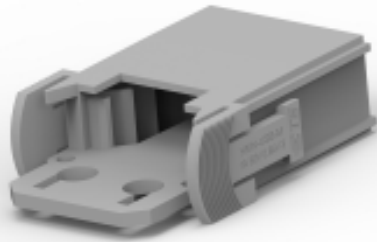


TE 产品编号T2114000101-000
HMN-USB-M

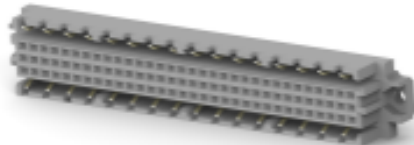

TE 产品编号5650992-5
ASSY,RECPT,ENH.TYPE C,
EUROCARD,L-FREE,5



TE 产品编号4-2170747-4
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING,
HS, LP

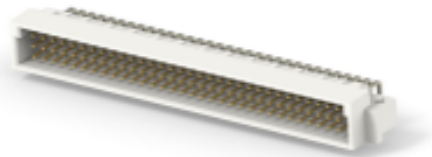

TE 产品编号6-2271013-0
CELLO,PIN,96P,TH,RA,FG,DIP4.0,-



TE 产品编号1-330599-3
MIN. THD. RECEPT. KIT



TE 产品编号318A-120
CABLE 318A



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_20011086-05_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20011086-05_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20011086-05_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

8811-01_Accelerometer

英文版本