




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体 > STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

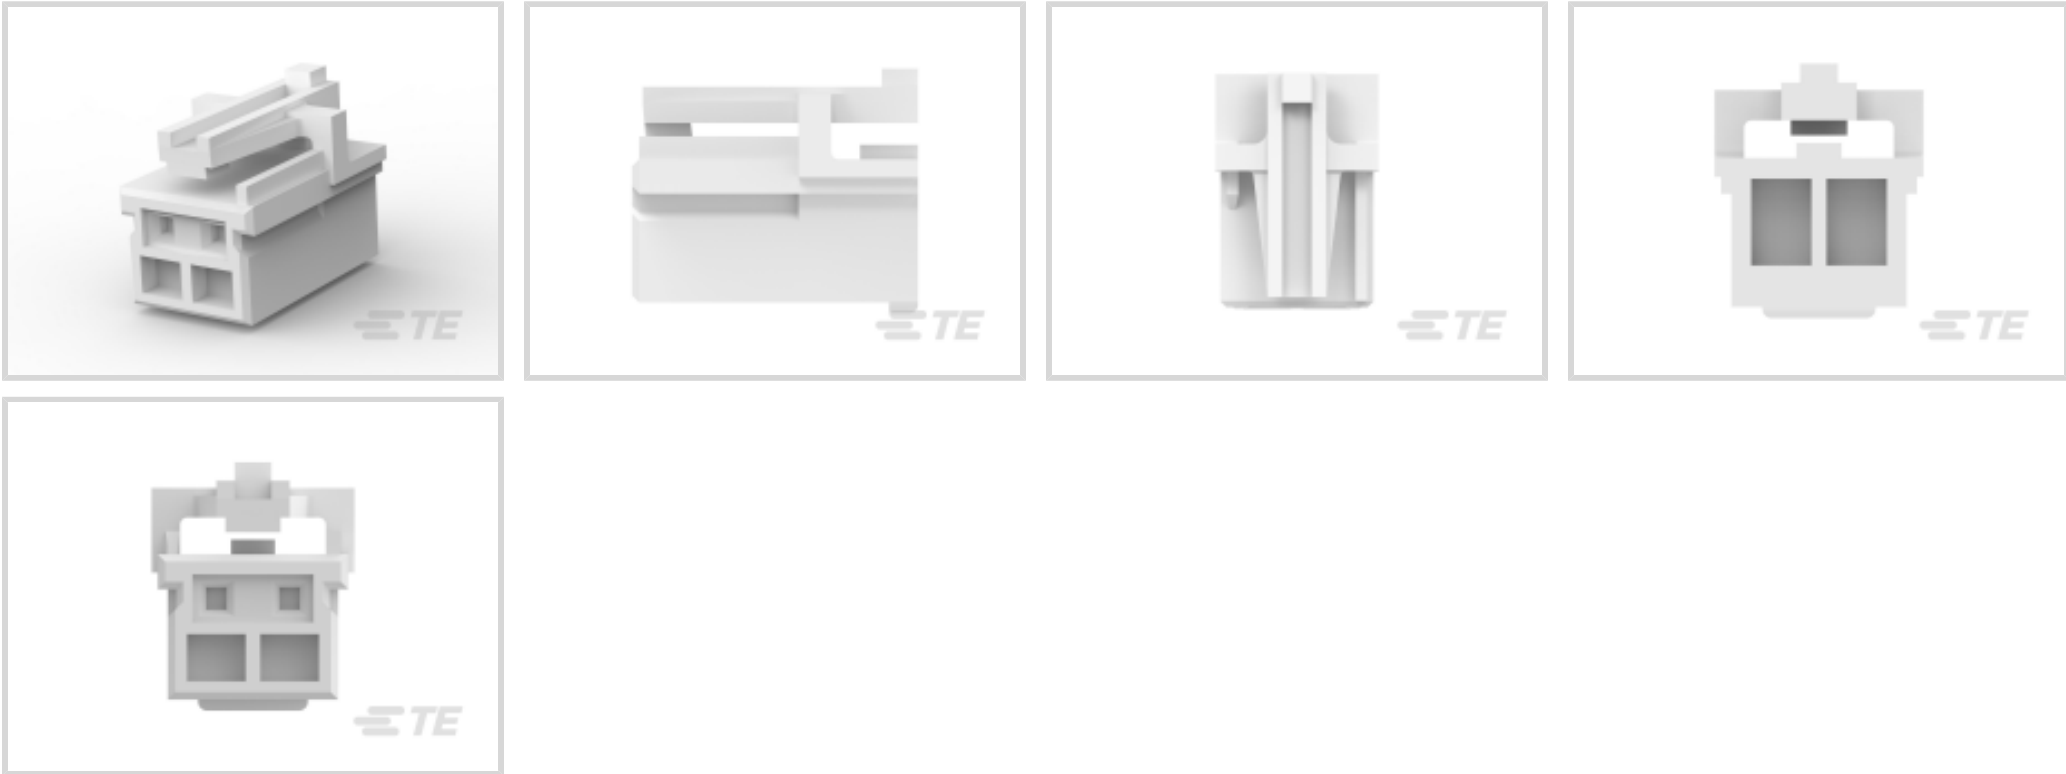

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

行数: 1

外壳材料: 尼龙 66 GF

[所有 STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头 \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器

结构特性

腔数	2
Number of Positions	2
行数	1
预装	否

电气特征

--	--



工作电压	50 VDC
------	--------

接触件特性

端子布局	直插式
多端子类型	不带
分流器/短路棒	不带
端子类型	插座

机械附件

面板安装	否
面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
外壳材料	尼龙 66 GF
壳体颜色	自然

尺寸

高度	7.9 mm[.311 in]
长度	5.54 mm[.218 in]
宽度	6.75 mm[.266 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

组件集成特性	不带
无卤素	否
电路应用	Signal
适用于	公端

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

机构/标准	UL
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

--	--



封装数量	600
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-G7534A-P729
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

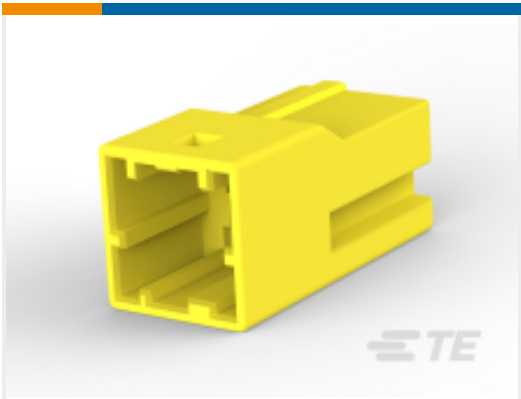

TE 产品编号 CAT-G7534A-C1701
STD 温度 SIG Grace Inertia 帽



TE 产品编号 1903391-1
GIC 2.5 W CAP HSG 2P NATURAL

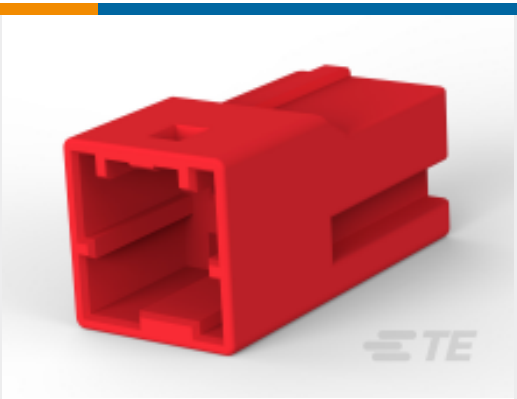

TE 产品编号 1-1903391-2
GIC 2.5 W CAP HSG 2P RED

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.0




标准矩形连接器(18)



矩形连接器壳体(20)



线到板连接器组件和护套(1)

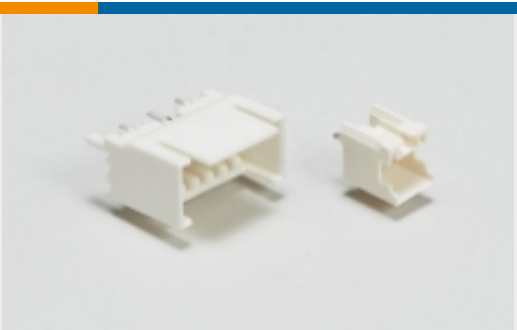


线对板接头和插座(70)



线对板连接器端子(3)


客户还购买了

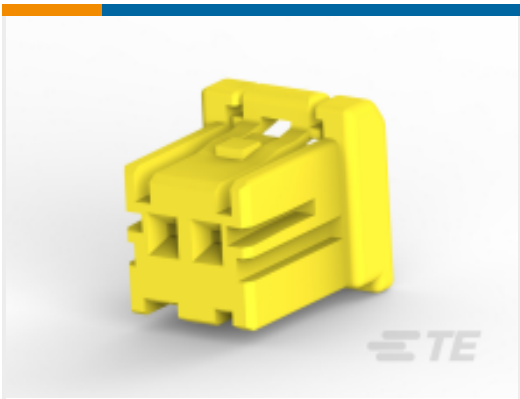


TE 产品编号1971030-8
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号177902-6
STD 温度电源双锁插头

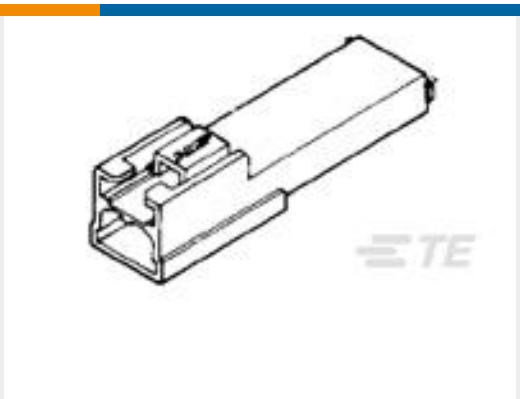


TE 产品编号179182-6
POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING

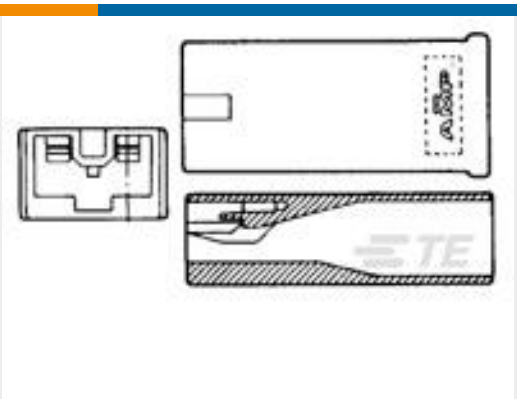

TE 产品编号179970-9
PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON BLACK



TE 产品编号179973-6
PL EX 250 REC 22-18 PTPCOPPER-ALLOY

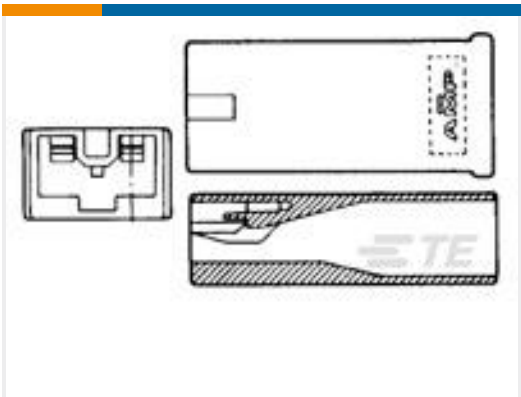

TE 产品编号179970-2
PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON RED



TE 产品编号1747069-1
GRACE INERTIA CONN 2.0 PLUG HSG 10P NATU



TE 产品编号CD26913001
100G1131-0.75-F974CK0042

文档

产品图纸

2POS Plug Housing for GIC 2.0 EV

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971030-2_F_c-1971030-2-f.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971030-2_F_c-1971030-2-f.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971030-2_F_c-1971030-2-f.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本