




Power Key 5.0

TE 内部编号 1376392-2

Power Key 5.0, Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Board, 4 Position, 5mm [.197in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > STD 温度电源键插头

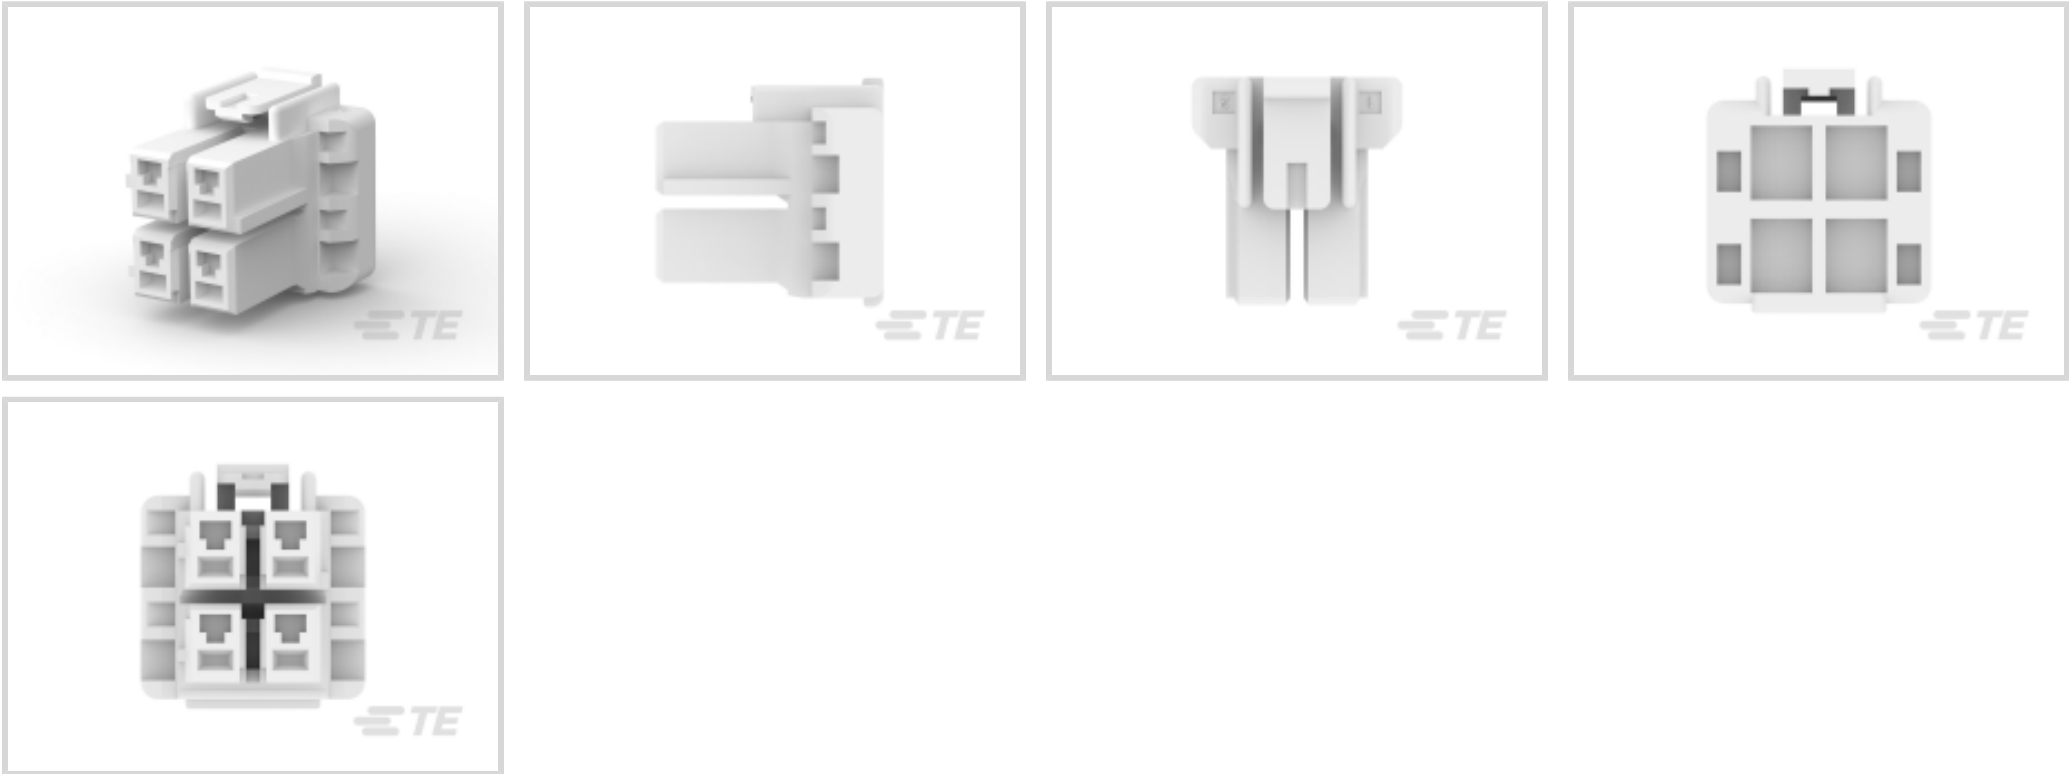

矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

[所有 STD 温度电源键插头 \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
行数	2

电气特征

Operating Voltage	300 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
------	----



多端子类型	不带
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插座
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 6/6
尺寸	
Row-to-Row Spacing	6.2 mm[.244 in]
宽度	15.8 mm
高度	16.2 mm
长度	15.8 mm
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
操作/应用	
组件集成特性	不带
电路应用	电源和信号
识别标记	
电路识别特性	不带
行业标准	
CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189
包装特性	



封装方法	Bag
封装数量	500

其他

适用于	公端：1376386
-----	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Power Key 5.0](#)




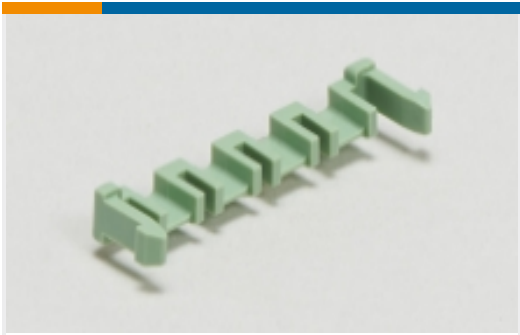

PCB 插销、锁和固定器(4)



插入和拔出工具(1)

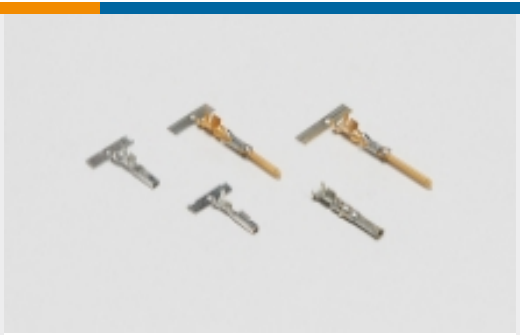

电源端子(3)



矩形电源连接器(103)

客户还购买了



TE 产品编号1-1971905-7
灼热丝 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号1376395-1
电源键端子锁定片



TE 产品编号1-1971030-8
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号CH03472001
QSZH-125-NR1-STK




TE 产品编号1565090-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 3P




TE 产品编号170043-2
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR



TE 产品编号170213-1
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,BR

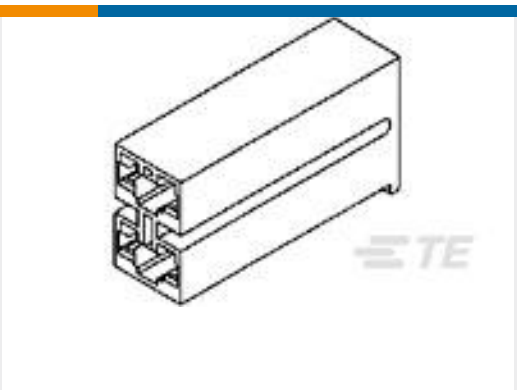

TE 产品编号1-172210-7
6 POS PL MK-2 187 HOUSING RECEPTACLE

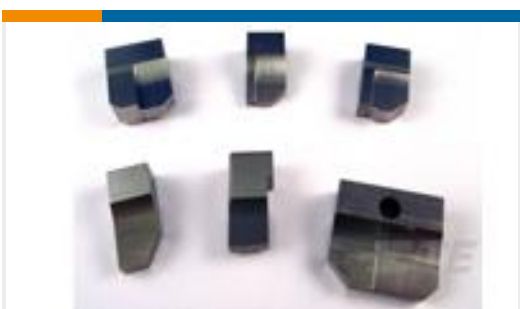

TE 产品编号1-1633138-2
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号1-1633860-9
CRIMPER, WIRE F

文档

产品图纸

5MM POWER KEY 4P PLUG 2ROW NUT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376392-2_K_c-1376392-2-k.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1376392-2_K_c-1376392-2-k.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1376392-2_K_c-1376392-2-k.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[5.0 POWER KEY CONNECTOR](#)

日语

应用规格

日语

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

使用说明书

[The extraction tool for 5MM Power Key Contact](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本