



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > STD 温度电源双锁帽



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

[所有 STD 温度电源双锁帽 \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	12
电源位置数量	12
信号位置数量	0
行数	3

电气特征

Operating Voltage	300 VAC
-------------------	---------



接触件特性

壳体內的端子定位力	不带
端子类型	公端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	尼龙 6/6

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.6 mm[.181 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	150

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月
(191)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-P87024-T111
电源双锁公端




TE 产品编号 CAT-P87024-P729
STD 温度电源双锁插头

该系列中的其他产品 | Power Double Lock



插入和拔出工具(2)

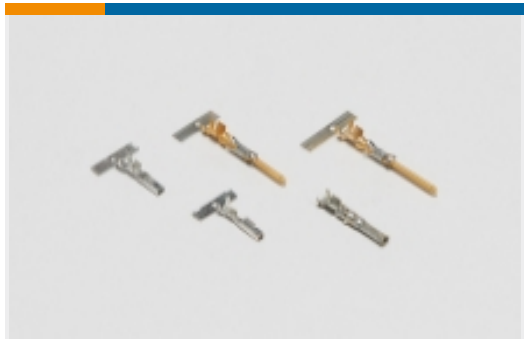

电源端子(18)



矩形电源连接器(277)



矩形连接器锁定(14)



连接器端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号2-1871570-3
灼热丝 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号1871822-1
Grace Inertia TPA

TE 产品编号1-1565084-2
STD 温度 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号2-172210-6
PL MKII 187 REC HSG 2P BLUE

TE 产品编号177627-7
PL .250 (6.3 MM) HOUSING RECEPTACLE

TE 产品编号2-1318920-3
PL MKII 187 REC HSG 2P W/R GREEN

TE 产品编号2-173985-9
AMP CT MT AMP-IN HDR-V BLU 9P

TE 产品编号2-173985-9
AMP CT MT AMP-IN HDR-V BLU 9P

TE 产品编号2-2151133-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F110OV

TE 产品编号8-1803001-3
ANVIL,COMBINATION, END FEED

文档

产品图纸

POWER DBL LOCK CAP HSG P/M 12P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_177913-6_AB.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_177913-6_AB.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_177913-6_AB.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

[1773458-5_POWER_DBL_LOCK_\(PDL\)_CONNECTORS](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

[AMP POWER DOUBLELOCK CONNECTOR SERIES](#)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本