




LIGHT-N-LOK | LIGHT-N-LOK Ballast Connector

TE 内部编号 2834055-4

LIGHT-N-LOK Ballast Connector, Ballast Connectors, Connector, Poke-In, Wire-to-Wire, 3 Position, 4.5mm Centerline, Wire & Cable, 16 – 22AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器 > LIGHT-N-LOK 模块化锁门母端

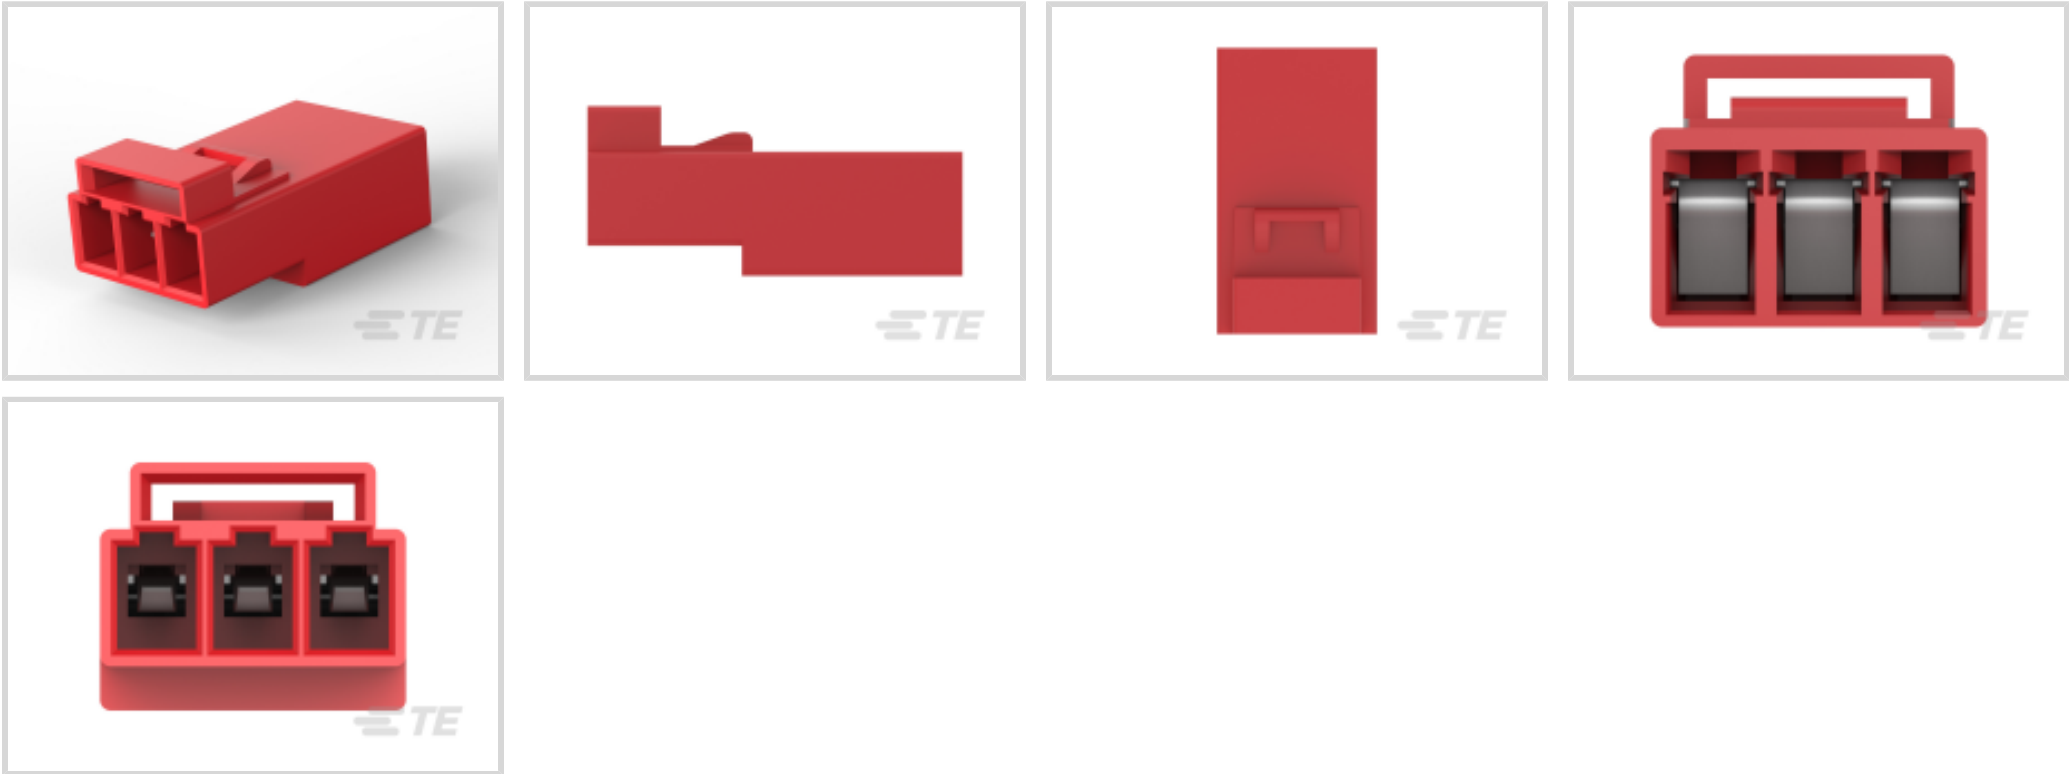

照明产品类型: 连接器

线缆端接方法: 插入式

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 3

中心线（间距）： 4.5 mm

[所有 LIGHT-N-LOK 模块化锁门母端 \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

行数	1
Number of Positions	3

电气特征

工作电压（最大值）	600 VAC
-----------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	9 A
-------------	-----

端接特性



免工具电线端接	是
线缆端接方法	插入式

机械附件

接合对准	带有
------	----

壳体特性

壳体颜色	自然
中心线（间距）	4.5 mm

尺寸

Wire Size	16 – 22 AWG
-----------	-------------

使用环境

紫外线暴露额定值	否
工组温度范围	-40 – 105 °C

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	UL
机构/标准号码	UL 1977

包装特性

封装数量	500
封装方法	活块

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-L6267-B2125B
LIGHT-N-LOK 模块化锁门插头

该系列中的其他产品 | LIGHT-N-LOK Ballast Connector

镇流器连接器(39)

客户还购买了

TE 产品编号LL01-1AB01
继电器 - 超声液位开关

TE 产品编号2-2834074-3
SLIMSEAL 小型插头

TE 产品编号2-2834075-3
SLIMSEAL 小型母端

TE 产品编号1-292230-7
MINI 通用终端接头



TE 产品编号1-1871935-4
DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE
8P

TE 产品编号1-2834067-2
SOCKET CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN

TE 产品编号1-2834068-2
PIN CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN

TE 产品编号1-647676-1
3.96 EP HDR ASSY 11P R/A

TE 产品编号1-644752-9
19P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L

TE 产品编号1571384-2
CAP,ORANGE

文档

产品图纸

REC, 3P LATCHED POKE-IN WTW CONN.RD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834055-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834055-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834055-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

3P Latched W2W Connector (Chinese)

英文版本

3 Position LIGHT-N-LOK Connector

英文版本

LIGHT-N-LOK Brochure

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

LIGHT-N-LOK CB Test Certificate to IEC 61984

英文版本

LIGHT-N-LOK CB Test Report to IEC 61984

英文版本