




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明插座 > 母端配件

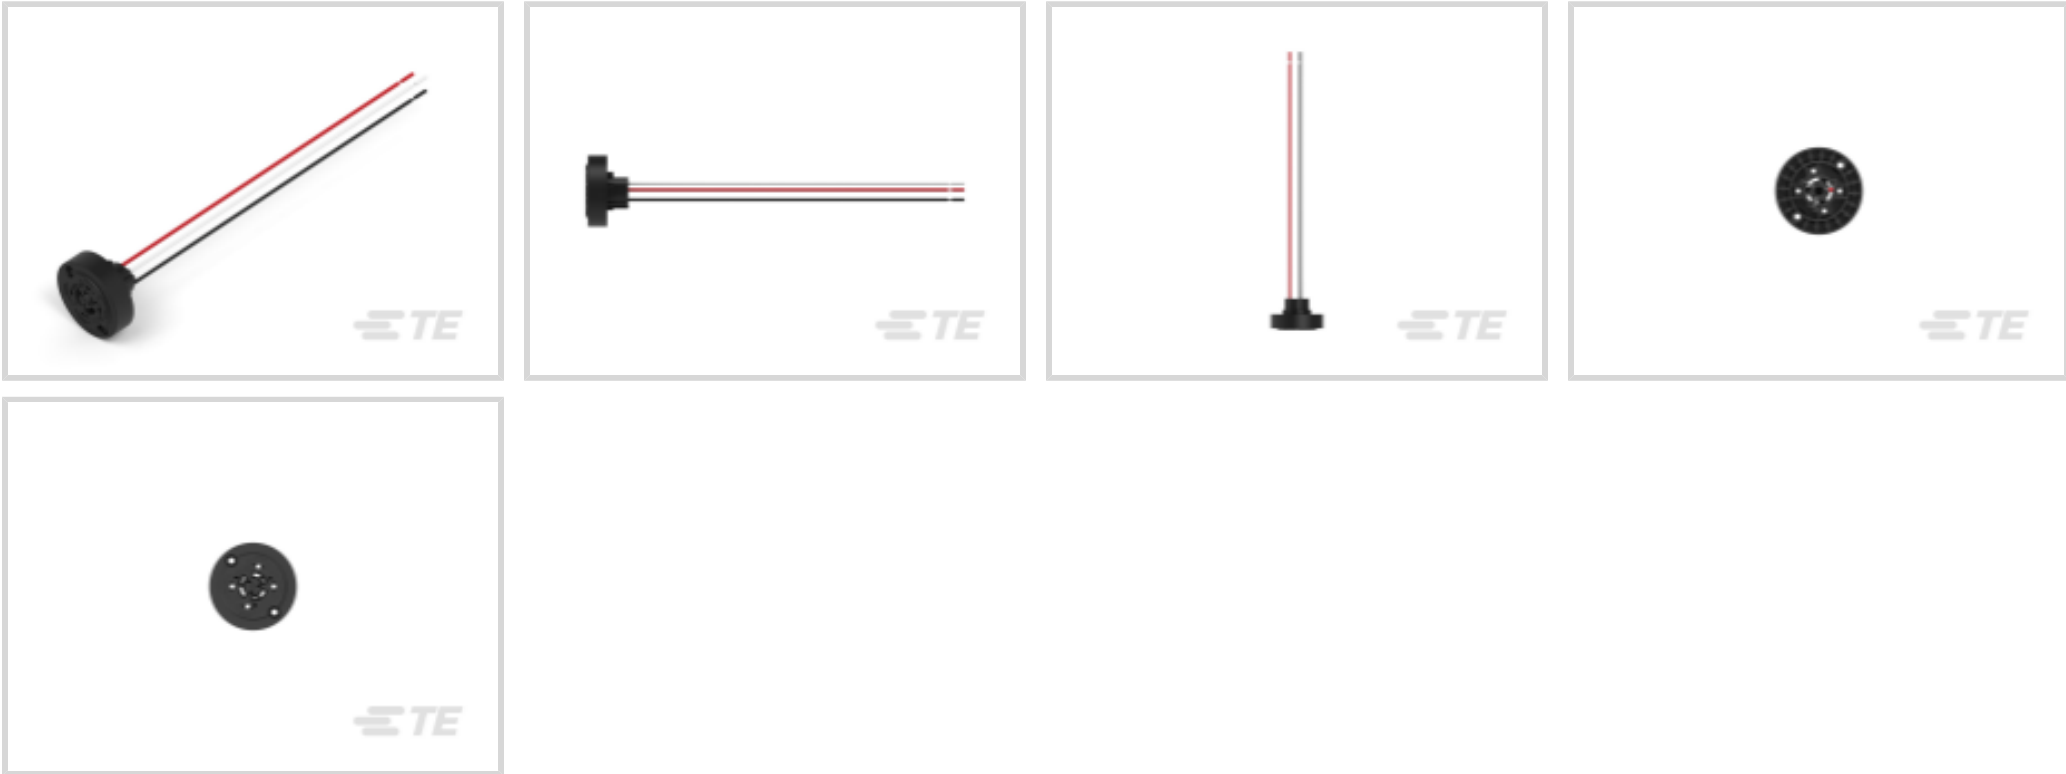

照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: Not Rotatable

连接器系统: 线到部件

Number of Positions: 3

Sealable: 是

[所有 母端配件 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	Not Rotatable
Number of Positions	3

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A



壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

Wire Size	18 – 14 AWG
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	ANSI
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-L97
母端配件

TE 产品编号 2213469-1
GASKET, PHOTOCELL RECEPTACLE

TE 产品编号 1-2361116-1
LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap

TE 产品编号 2328118-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP

TE 产品编号 2328118-2
LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP W/SUR

TE 产品编号 2328118-3
LUMAWISE ENDURANCE N OPEN CAP ASSEMBLY

TE 产品编号 2361116-1
LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap

TE 产品编号 2361116-2
LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap, Open

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

ANSI 街道照明底座组件(14)

ANSI 街道照明插座(25)

ANSI 街道照明电源管理(6)

ANSI 街道照明组件(17)

街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了

TE 产品编号2213848-2
母端配件

TE 产品编号2349202-5
SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片


TE 产品编号YDTS26T23-53SNV001
D38999：直式插头，23-53 插件

TE 产品编号1987236-1
RJ45 CONNECTOR IP20 45 DEG., INDUSTRIAL





TE 产品编号2173239-1
1x3 Cage Assy Bhnd Bzl QSFP28

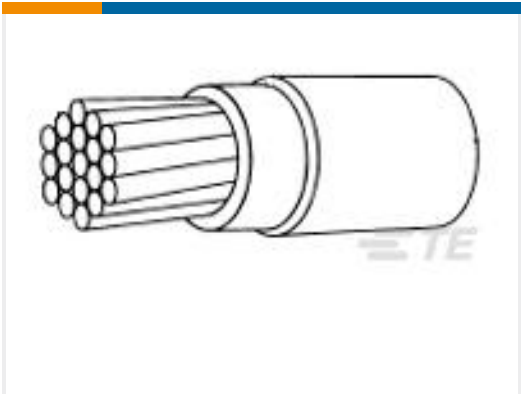

TE 产品编号413522-000
22759/35-24-0



TE 产品编号2328118-2
LUMAWISE ENDURANCE N
SHORTING CAP W/SUR



TE 产品编号2328118-3
LUMAWISE ENDURANCE N OPEN
CAP ASSEMBLY



TE 产品编号3180903001
55A1821-16-2/6-9

文档

产品图纸

RCPT ASSY,DIMMABLE PHOTOCONTROL,150C,3 P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2213362-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2213362-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2213362-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE ENDURANCE N ANSI C136.10 STANDARD AND ROTATABLE RECEPTACLE ASSEMBLIES

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



机构认证
Dimmable Photocontrol CB Certificate
英文版本