




连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器 > BUCHANAN WIREMATE 插入式

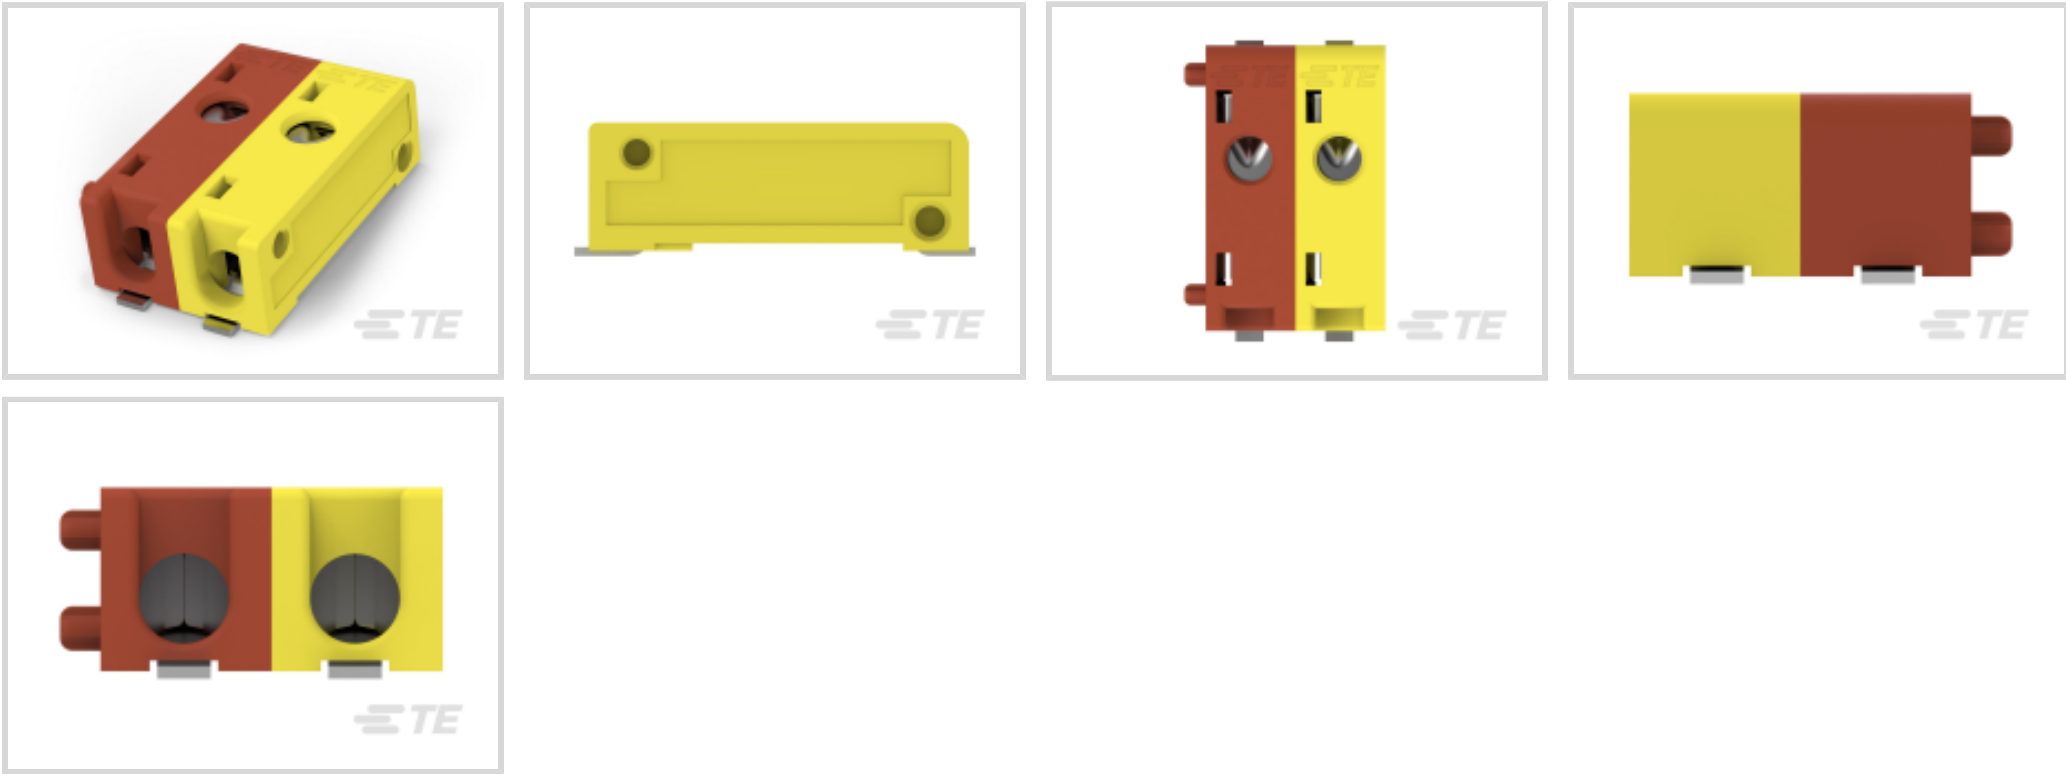

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 4 mm

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

[所有 BUCHANAN WIREMATE 插入式 \(51\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器类型	连接器组件
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
连接器种类	母端
产品线	插入式
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
---------------------	---

电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------



接触件特性

端子端接区域电镀涂层	哑光
端子端接区域电镀材料	镍打底镀锡铅
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	自然
中心线（间距）	4 mm

尺寸

接受电线绝缘直径范围	2.1 mm
连接器高度	4.48 mm[.176 in]
Wire Size	18 – 22 AWG

操作/应用

SMT 兼容	是
--------	---

行业标准

机构/标准	UL
机构/标准号码	UL 1977
UL 易燃性等级	UL 94V-0
UL 文件号	E28476

包装特性

封装方法	带盘式
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-B8519-P7565
BUCHANAN WIREMATE 插入式

TE 产品编号 2324697-3
PUSH GRIP CONNECTOR 3P

TE 产品编号 3-2834245-1
3P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

客户还购买了

TE 产品编号1-2834006-0
BUCHANAN WIREMATE 插入式

TE 产品编号100411-8
板母端连接器顶端插入


TE 产品编号1558665-4
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流

TE 产品编号1623401-1
CRG0805 ZEROHM





TE 产品编号1954097-1
Poke In SMT,2 Position Connect

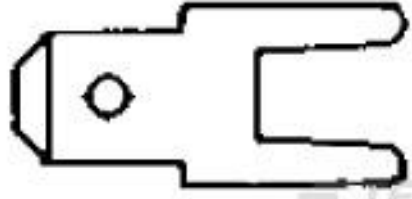

TE 产品编号1-726388-2
187 FASTON,TAB,TPBR




TE 产品编号1676153-1
RN 0805 10K 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1676312-2
RN 0805 357R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号9-2176398-3
3502 68R 5%

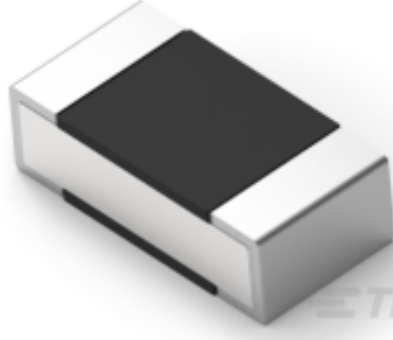

TE 产品编号1-2176304-1
RP 1E 0.1W 12R7 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

2P RELEASE POKE-IN CONNECTOR_BN/YW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834006-0_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834006-0_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834006-0_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Modular Releasable Poke-in datasheet

英文版本

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

英文版本

Modular Releasable Poke-in datasheet (Chinese)

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本