




连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器 > BUCHANAN WIREMATE 插入式

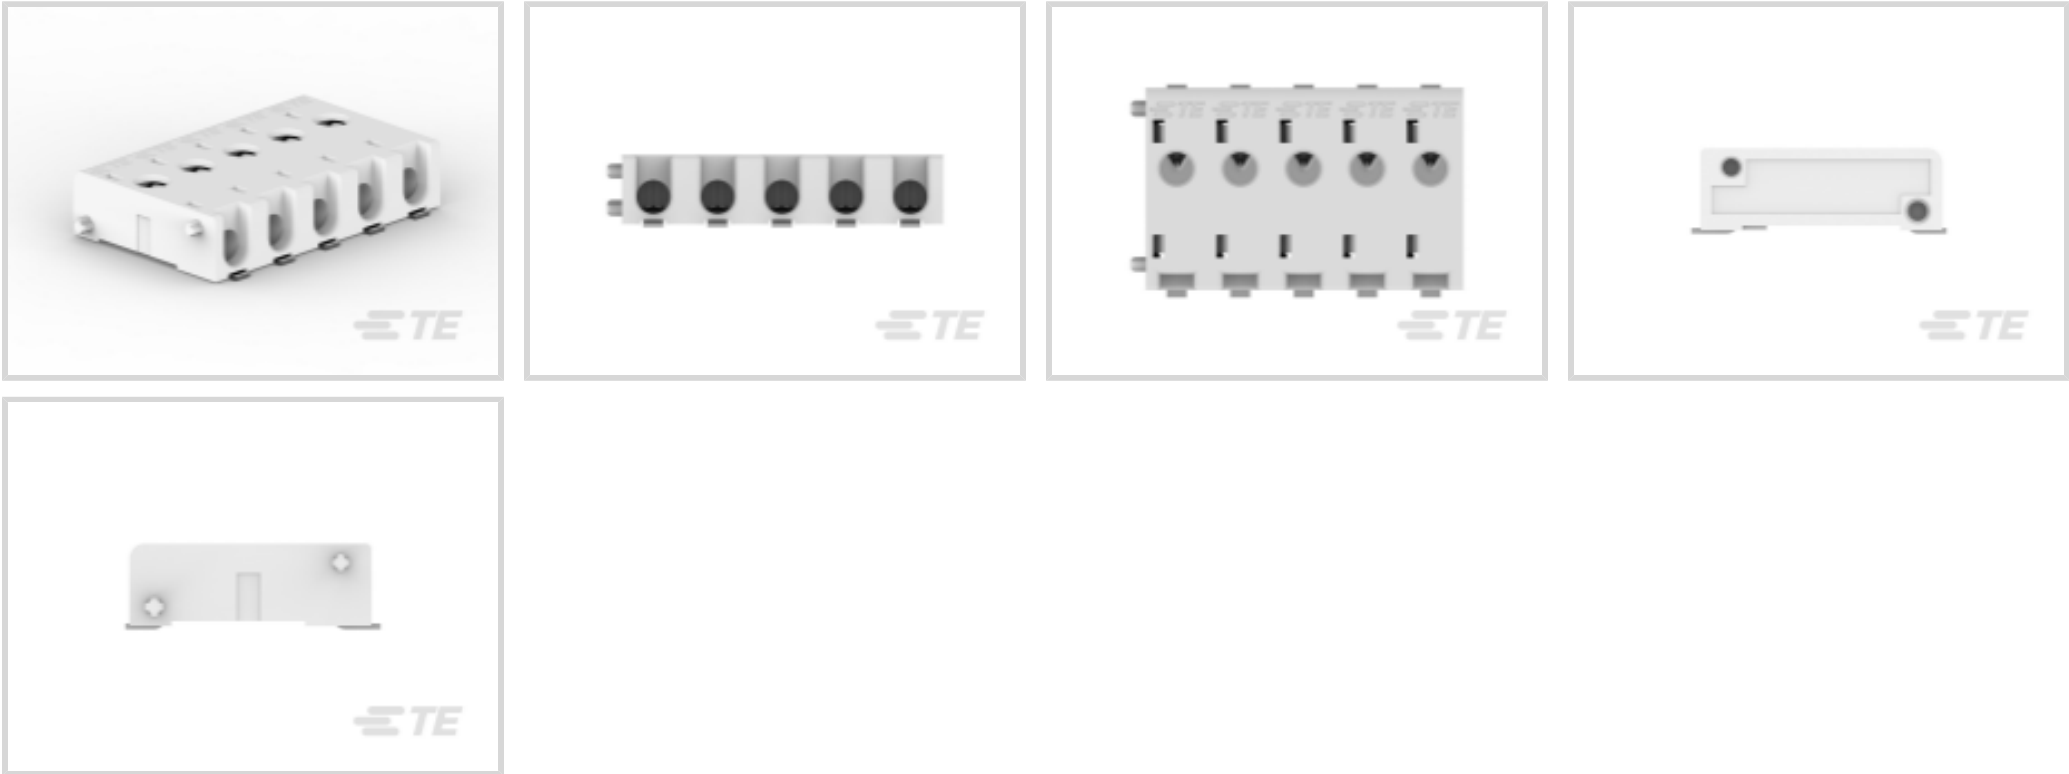

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 4 mm

Sealable: **否**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

连接器高度: 4.48 mm [.176 in]

[所有 BUCHANAN WIREMATE 插入式 \(51\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器类型	连接器组件
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
连接器种类	母端
产品线	插入式
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------

接触件特性

端子端接区域电镀涂层	哑光
------------	----



端子端接区域电镀材料	镍打底镀锡铅
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	自然
中心线（间距）	4 mm

尺寸

接受电线绝缘直径范围	2.1 mm
连接器高度	4.48 mm[.176 in]
Wire Size	18 – 22 AWG

操作/应用

SMT 兼容	是
--------	---

行业标准

机构/标准	UL
机构/标准号码	UL 1977
UL 易燃性等级	UL 94V-0
UL 文件号	E28476

包装特性

封装方法	带盘式
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-L97-L4981B
Z45 LED 底座



TE 产品编号 CAT-B8519-P7565
BUCHANAN WIREMATE 插入式



TE 产品编号 2324697-3
PUSH GRIP CONNECTOR 3P



TE 产品编号 5-2834006-0
5P_2 SPACER MRPK_BK/BK SR/RD/RD SR/WE



TE 产品编号 3-2834245-1
3P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

客户还购买了



TE 产品编号MS860702BA01-50
板级压力传感器库存列表



TE 产品编号2834006-2
BUCHANAN WIREMATE 插入式




TE 产品编号2-1415899-8
PCB 功率继电器：12-16 Amp，单稳




TE 产品编号3-643818-2
02P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL




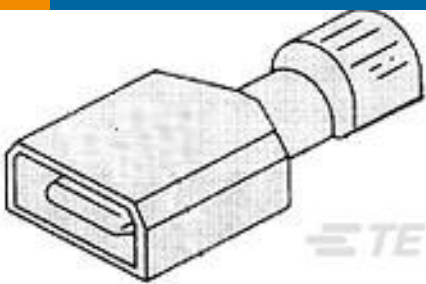


TE 产品编号3-521057-2
ULTRAFAST 250 ASSY TAB 16-14
AWG TPBR

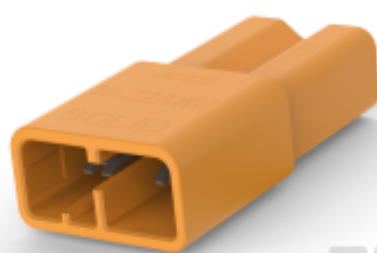


TE 产品编号2271183-1
RECEPTACLE, 2PINS WIRE TO WIRE
CONNECTOR

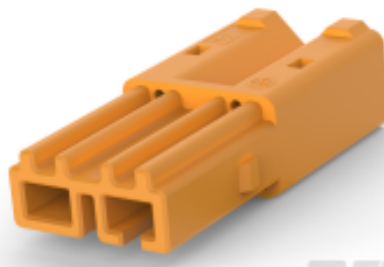


TE 产品编号2271180-1
PLUG, 2PIN WIRE TO WIRE
CONNECTOR

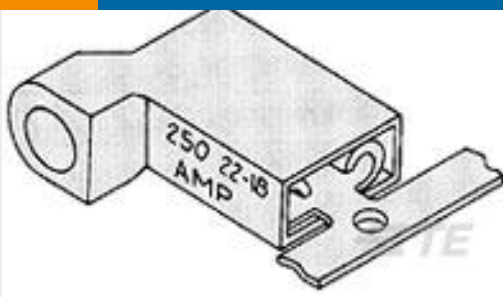

TE 产品编号3-520338-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG
TPBR



TE 产品编号282830-5
TERMI-BLOK PLUG 90&180 5P. 5



TE 产品编号2271597-8
AMPMODU, REC HDR,DR, 2.0PITCH,
SMT, 8P

文档

产品图纸

RELEASE POKE-IN CONNECTOR_5POLES

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834006-5_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834006-5_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2834006-5_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Modular Releasable Poke-in datasheet (Chinese)

产品规格

质量规范

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本



Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本