




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

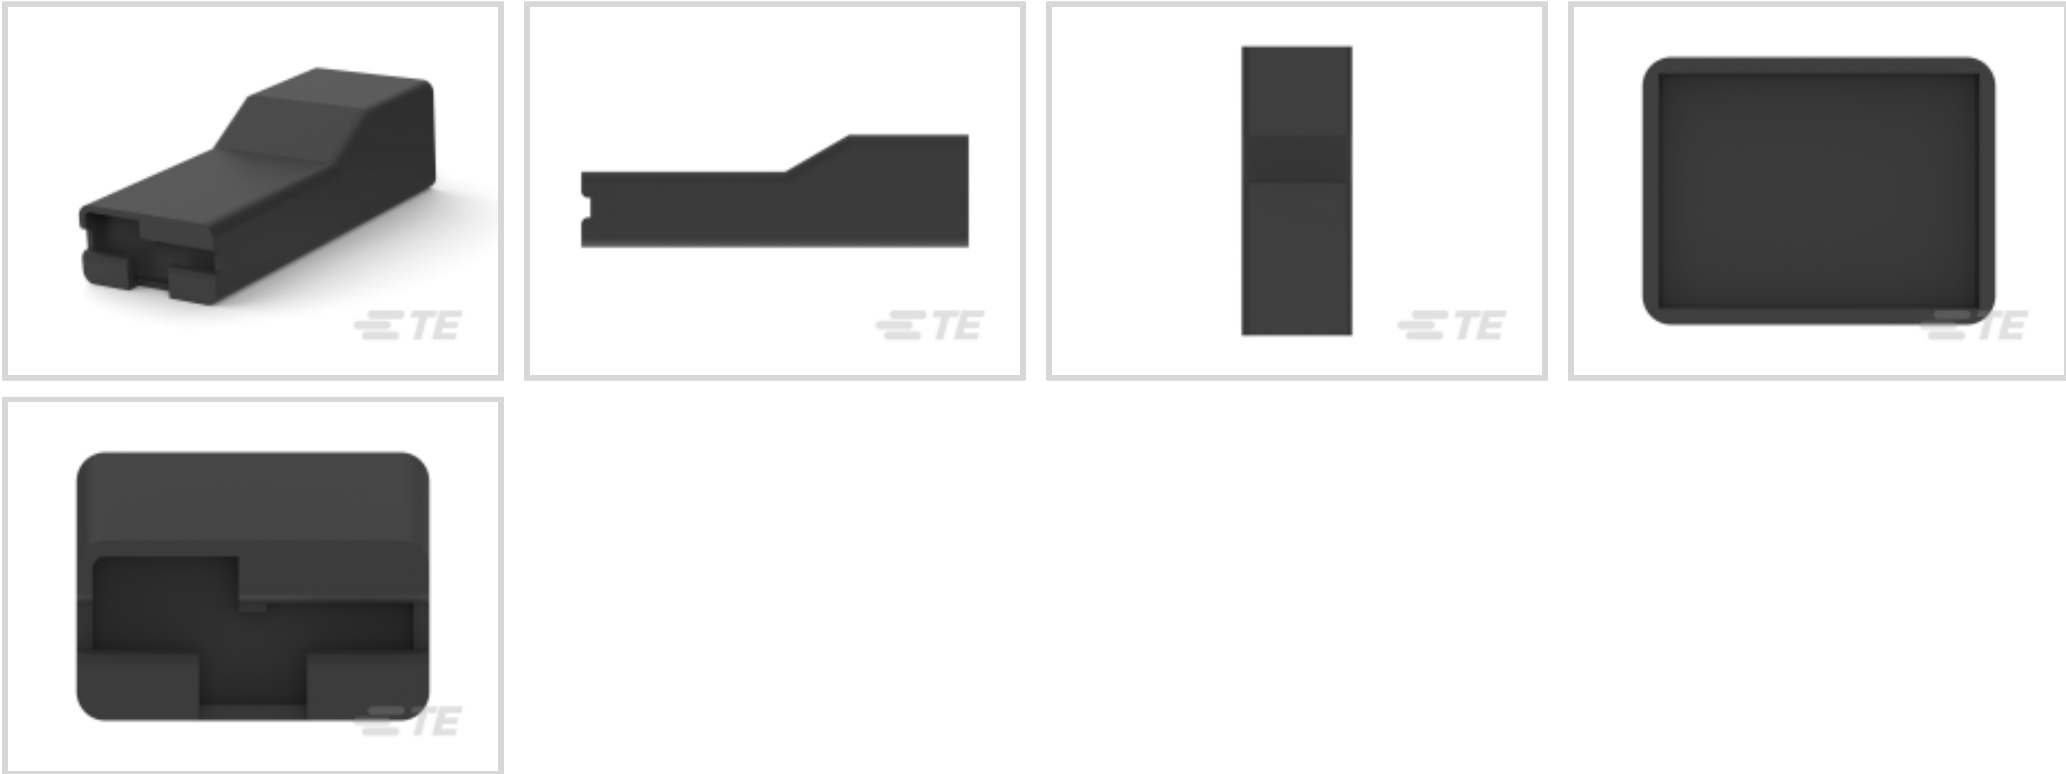

端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺
-----------	-----

尺寸

长度	32.5 mm[1.279 in]
----	-------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

封装数量	6000
压接端子护套包装方式	箱

其他

注释	从前端滑入
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 280311 IS 375 FASTON NYLON	TE 产品编号 1-735075-5 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, BLACK	TE 产品编号 1-480417-1 110 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	TE 产品编号 1-880488-2 FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE
TE 产品编号 1-2133346-4 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	TE 产品编号 1-2133394-2 187 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	TE 产品编号 1-880488-4 FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE	TE 产品编号 1-880488-5 FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE
TE 产品编号 141628-4 110 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	TE 产品编号 8-735075-2 FASTON HSG FEM 6,35 1W		

该系列中的其他产品 | FASTON 375

PCB 端子(1)	压接端子护套(2)	快速断开(12)


客户还购买了



TE 产品编号T4112002051-000
M12 可现场安装非屏蔽式



TE 产品编号1745083-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

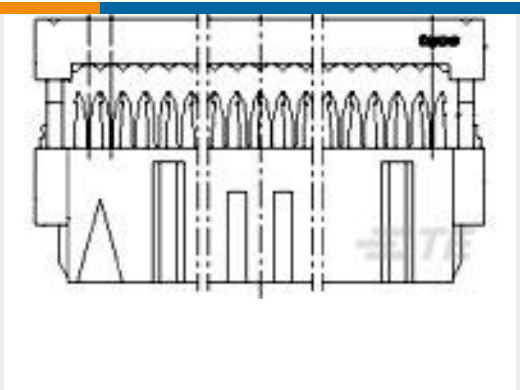

TE 产品编号1-215919-0
AMP-LATCH 15.2 HIGH TAPE




TE 产品编号1-480706-9
09P UMNL PLUG HSG BLK



TE 产品编号1734193-1
WTB Socket,Terminal 80u" Tin



TE 产品编号150530-1
FASTON 375 AM REC 2-6MM2 0.2X1.062 BR

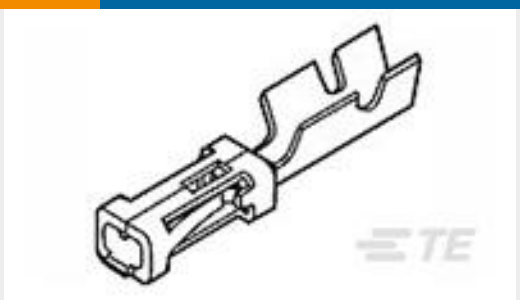


TE 产品编号166309-3
MOD-5 REC.CONTACT



TE 产品编号1-2098923-4
SDM,24P PLUG ASY,LHL,KEY A



TE 产品编号2-2098922-5
SDM,54P PLUG ASY,RHL,KEY B

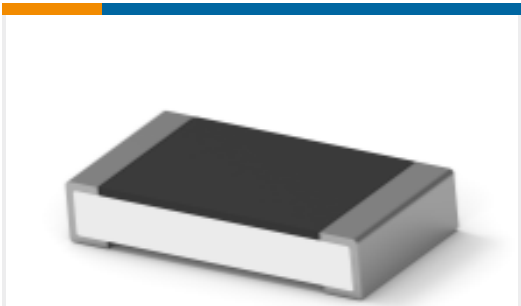

TE 产品编号2-2176389-7
RQ 1206 200R 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

FASTON 375 IS NYLON BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280311-5_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280311-5_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280311-5_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



post. ins. sleeve for faston rec. .250 and .375 srs.

产品规格