



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 3

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	3
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	锁闩
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	28.5 mm[1.12 in]
压接端子护套引脚间距	7 mm[.275 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

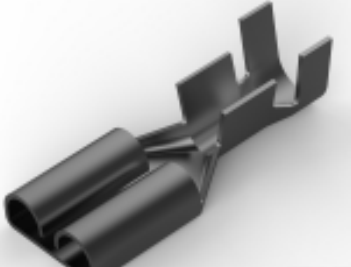 TE 产品编号 880192-2 5 WAY FF 110 HSG REC NYLON 66 NATURAL	 TE 产品编号 1-172131-1 FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 170340-1 FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170341-3 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH
 TE 产品编号 170349-2 FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170340-3 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170341-1 FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170349-1 FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH
 TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING	 TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING	 TE 产品编号 1-480252-0 FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 521743-1 FF 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6
 TE 产品编号 170341-4 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH			

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)



插入和拔出工具(2)


客户还购买了



TE 产品编号1123340-1
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号316837-2
MULTILOCK，母端和公端

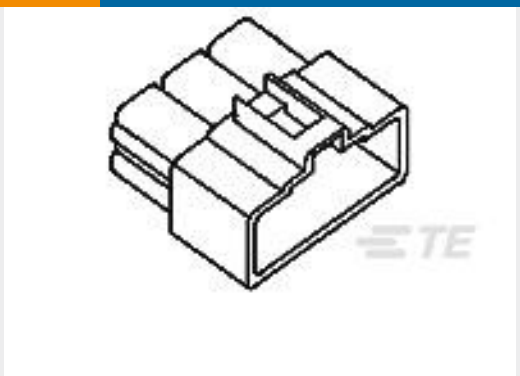


TE 产品编号171897-1
FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT




TE 产品编号171383-1
6 CIRCUIT M-N-L CAP



TE 产品编号1376477-6
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

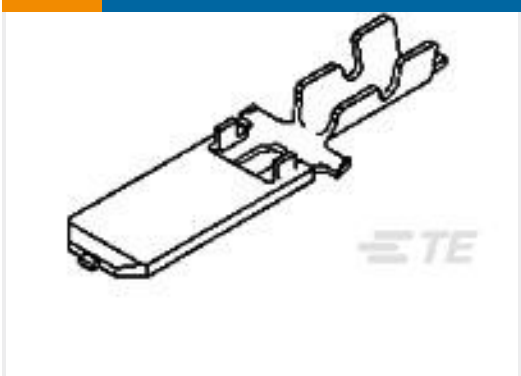


TE 产品编号170340-1
FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH

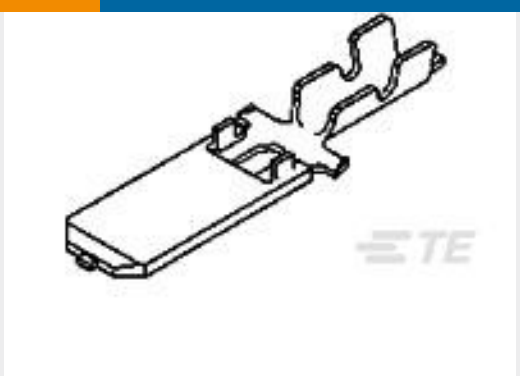

TE 产品编号170341-3
FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH



TE 产品编号170011-8
RING STRIP 18-14 MM2 0.503 X 11.938 TPBR

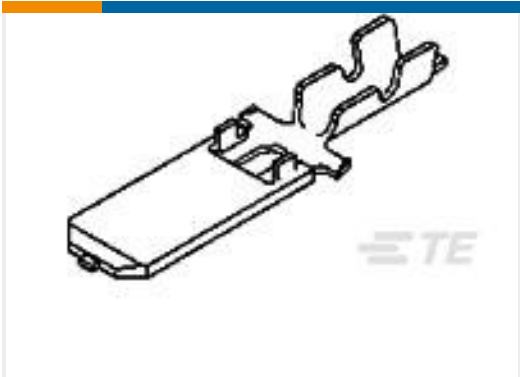

TE 产品编号170340-3
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH



TE 产品编号170046-2
250 FASTON, REC., 16-14 AWG, TPBR

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172131-1_E.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172131-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172131-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_172131-1_0527201617_dmtec](#)

英文版本

[MD_172131-1_0527201617_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[客户手册（非美国）](#)

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本