



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 3

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到板, 线到线
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	3
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------



压接端子护套端子方向	直式
机械附件	
极化	是
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
压接端子护套的材料	尼龙
尺寸	
压接端子护套引脚间距	6 mm[.236 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
行业标准	
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

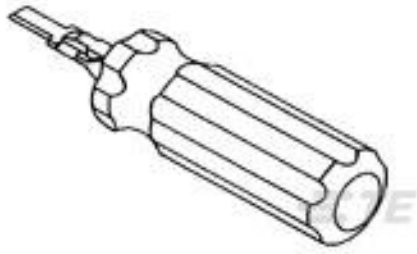



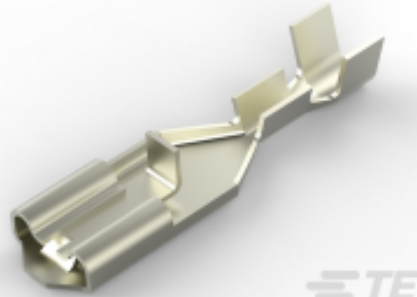



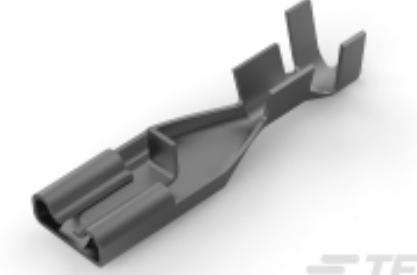


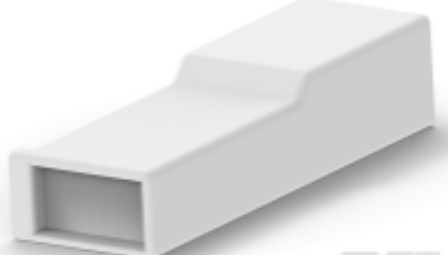
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 724659-1 EXT TOOL FOR POSITIVE .187	 TE 产品编号 170331-1 PL MKII 187 REC 20-16AWG PTBR LP	 TE 产品编号 170330-2 PL 187 RECEPTACLE 24-20 AWG NPPHBZ	 TE 产品编号 170332-1 PL 187 RECEPTACLE 18-14 AWG PTPBR
 TE 产品编号 170324-2 PL 187 RECEPTACLE 24-20 AWG 0.3 NPCU	 TE 产品编号 170326-5 187 PL MKII REC. 18-14AWG PTPB	 TE 产品编号 170326-1 187 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号 170325-5 187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBR
 TE 产品编号 170325-1 187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBR	 TE 产品编号 170324-1 187 PL MKII REC. 24-20AWG PTBR	 TE 产品编号 173724-1 187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR	 TE 产品编号 170330-1 PL MKII 187 REC 24-20AWG PTBR LP
 TE 产品编号 521187-1 PL 187 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6	 TE 产品编号 1-176448-1 187 POSITIVE LOCK MK-II TAB HSG 1POS	 TE 产品编号 2-1743068-1 187 HSG. PL MKII REC. 5mm 3P NAT	 TE 产品编号 3-172076-1 POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(87)



快速断开(56)



插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(9)

客户还购买了



TE 产品编号1376394-1
电源键端子锁定片



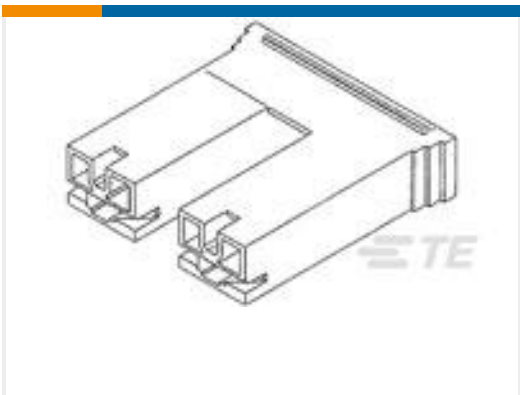
TE 产品编号1-1971772-4
三重锁定电源连接器标准温度帽




TE 产品编号1-1376391-2
灼热丝电源键插头



TE 产品编号1376389-1
STD 温度电源键插头



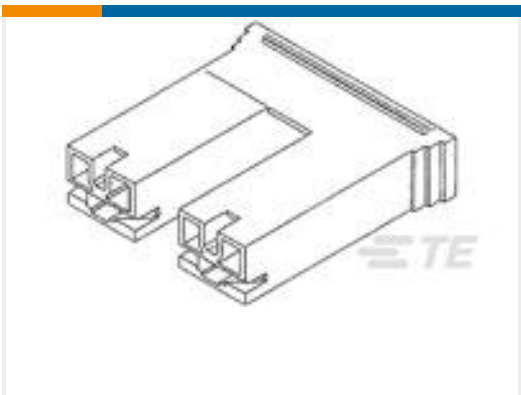TE 产品编号1-520935-2
PL 250 HOUSING REC RED 6/6
NYLON V2



TE 产品编号1-520935-5
PL 250 HOUSING REC BLUE 6/6
NYLON V2



TE 产品编号1-2232892-4
4P MONOPLUG 2.5



TE 产品编号1534073-3
MULTIFIT MK2 ASSY3P



TE 产品编号794816-1
06P UMNL PLUG,VO

文档

产品图纸

3 POS PL 187(4.8 MM) HOUSING NATURAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-172075-1_N.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-172075-1_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-172075-1_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Positive Lock Receptacles](#)

英文版本

[FASTON Housings](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_1-172075-1_06062018627_dmtec](#)

英文版本

[MD_1-172075-1_06062018627_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本