



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 1
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	Insulation Boot
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	不带

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	否
----	---

壳体特性

压接端子护套的材料	聚乙烯
-----------	-----

尺寸

电线绝缘直径（最大值）	10.54 mm²
长度	22.5 mm[.885 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	FASTON Terminals
-----	------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

压接端子护套包装方式	箱
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬




和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 7-180984-5 FASTON 250 FLAG BOOT NYLON BLK	 TE 产品编号 1-925017-0 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 2-180930-5 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	 TE 产品编号 180984 FASTON 250 BOOT FLAG NYLON NAT
 TE 产品编号 2-180930-0 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 180460 INSULATING BOOT POLYAMIDE NATURAL	 TE 产品编号 7-180984-0 FASTON 250 FLAG BOOT NYLON NAT	 TE 产品编号 280232-8 250 FASTON POST INS.,REC.,1 POS, NATRUAL
 TE 产品编号 2-180984-0 FASTON BOOT 250 FLAG NYLON NAT	 TE 产品编号 1-180984-2 FASTON 250 BOOT NYLON BLK	 TE 产品编号 8-180984-2 FASTON BOOT 250 FLAG NYLON NAT	

该系列中的其他产品 | FASTON 250

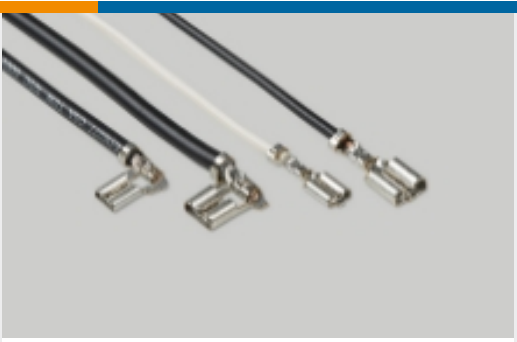 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
--	---	---	--



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1658657-1
D-Sub 压接：插头，信号，15 针脚，20 号插针，外壳尺寸 2




TE 产品编号166292-1
D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号



TE 产品编号1658670-3
D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，22 号



TE 产品编号1-480704-2
06P UMNL PLUG HSG RED

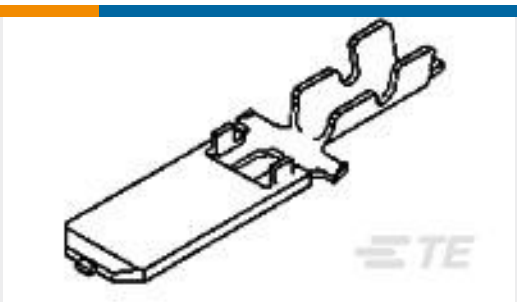

TE 产品编号170340-3
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH



TE 产品编号1-1969442-6
EP 2.5 TPA Housing, 16 Pos




TE 产品编号1-2132230-6
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 16P VE



TE 产品编号1571626-3
TACT,SMT,GULL WING,100GF



TE 产品编号1-2213819-0
6X6 ILL TACT SMT 100GF HI PURE GREEN

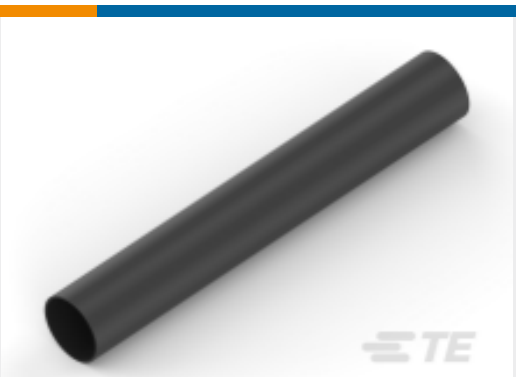

TE 产品编号NB13892001
TAT-125-1/2-0-STK

文档

产品图纸

250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-180930-1_G.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-180930-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-180930-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-180930-1_G1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-180930-1_G1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-180930-1_G1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

产品规格

[post. ins. sleeve for faston rec. .250 and .375 srs.](#)

产品规格