




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

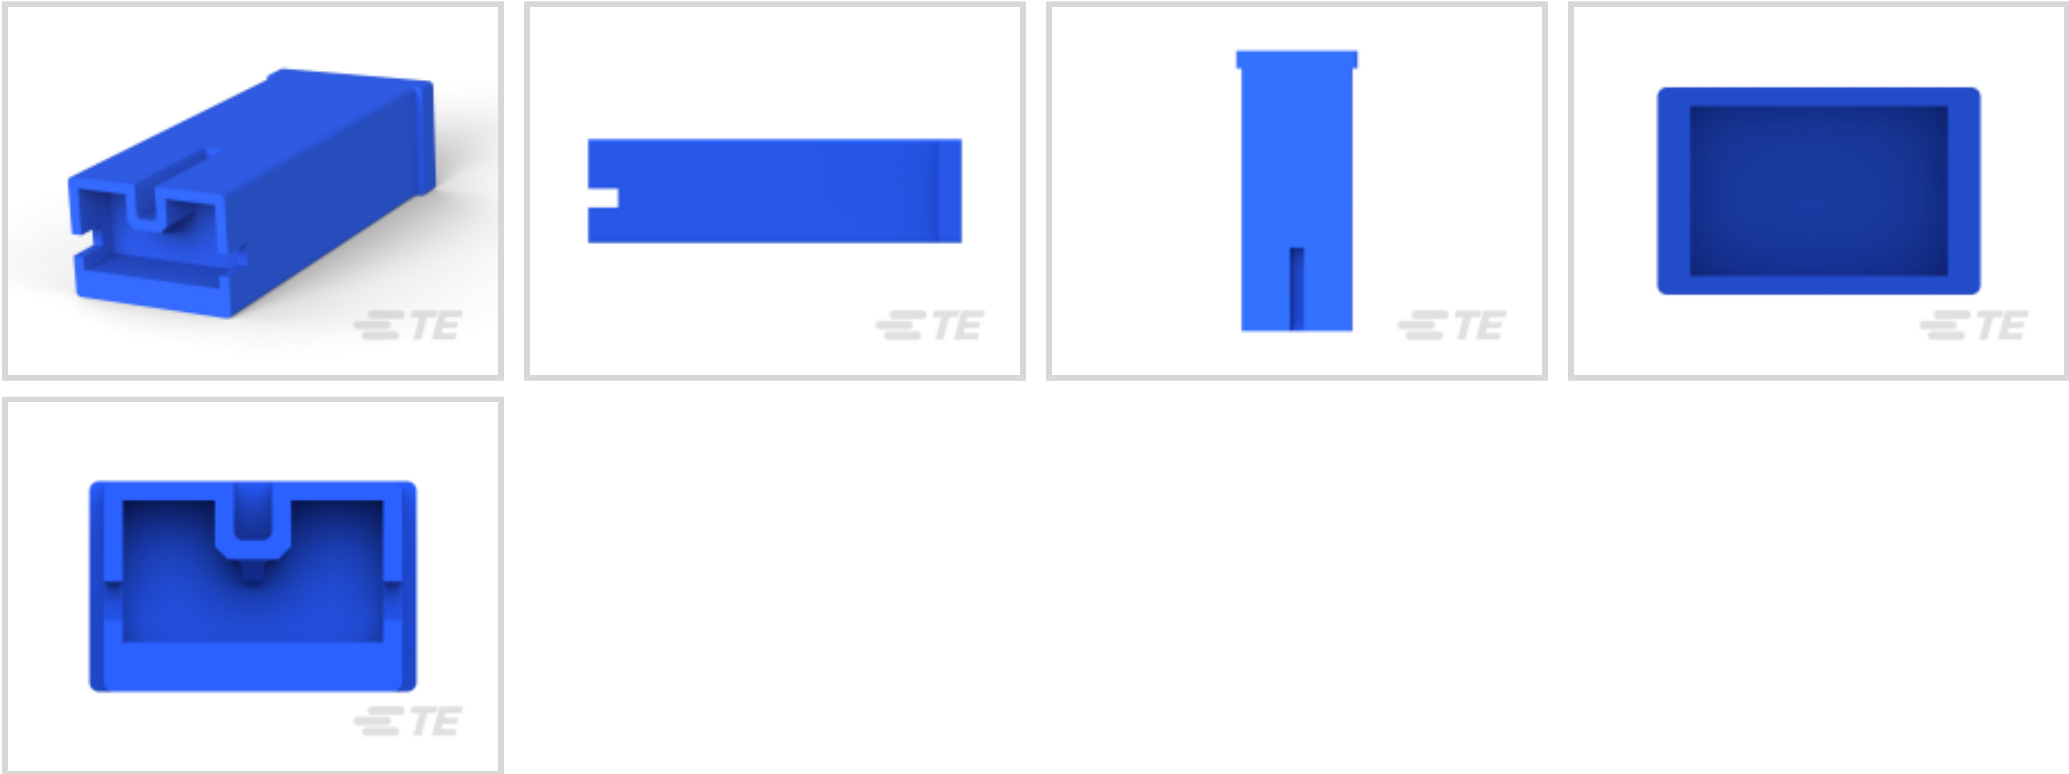

端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到板, 线到线
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	蓝色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------



压接端子护套端子方向	直式
------------	----

机械附件

极化	是
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

封装数量	300
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 179973-1

250 PL EX REC. 22-18AWG PTBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了

TE 产品编号1376392-2

STD 温度电源键插头

TE 产品编号1376395-1

电源键端子锁定片


TE 产品编号1-1971030-8

STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号170891-2

250 FASTON HSG.,FLAG,REC., NATRUAL




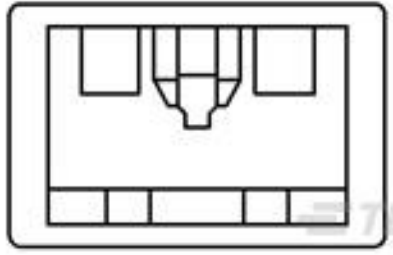

TE 产品编号1318954-1
250 HSG. PL EX REC. NAT



TE 产品编号170043-2
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

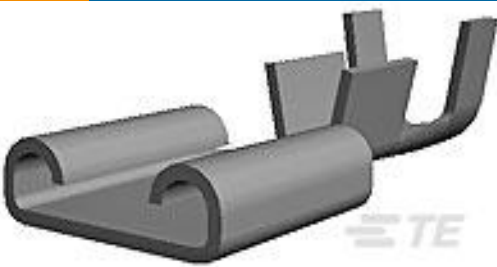

TE 产品编号170224-2
250 FASTON,REC.,16-10 AWG,BR



TE 产品编号170213-1
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,BR



TE 产品编号1-1633860-9
CRIMPER, WIRE F



TE 产品编号CD26913001
100G1131-0.75-F974CK0042

文档

产品图纸
250 HSG. PL EX REC. BLUE
日语

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1318954-6_H.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1318954-6_H.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1318954-6_H.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
产品规格
日语
250 Series, Positive Lock EX-II Connector
日语

产品环境合规性
MD_1318954-6_061220162240_dmtec
英文版本



[MD_1318954-6_061220162240_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

POSITIVE LOCK EX-II CONNECTORS, INSTRUCTION SHEET

日语