




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

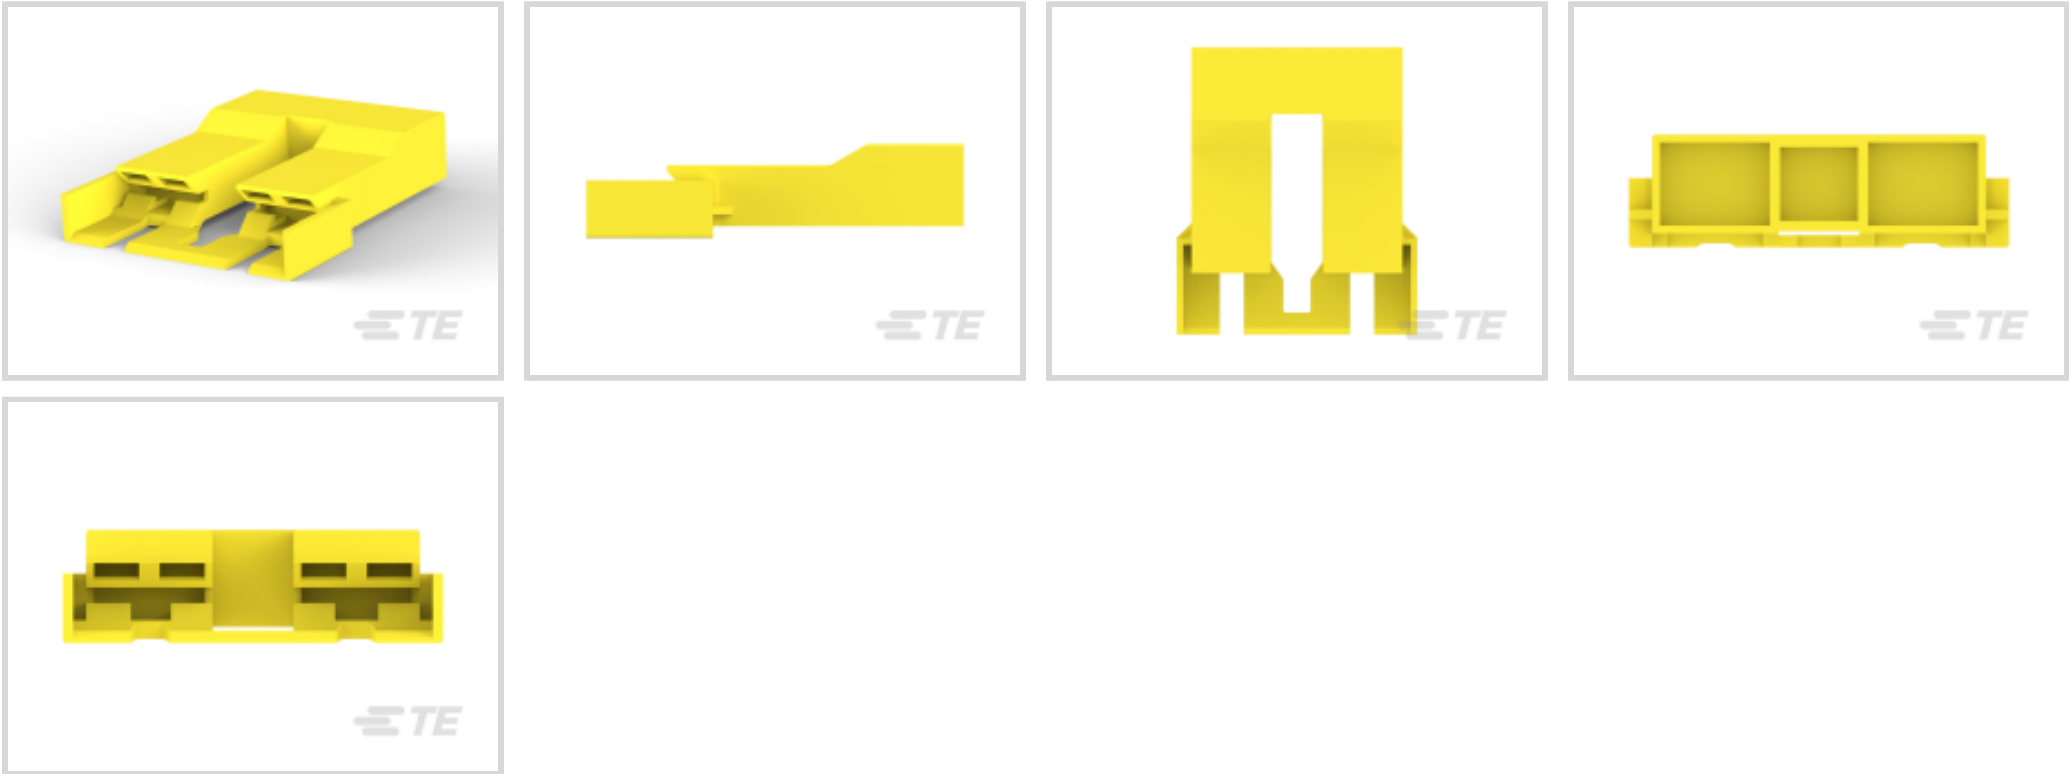

端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 产品类型      | 端子护套   |
| 壳体类型      | 母端, 母端 |
| Sealable  | 否      |
| Insulated | No     |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 2 |
|-----------|---|

主体特性

|            |    |
|------------|----|
| 压接端子护套的颜色  | 黄色 |
| 压接端子护套接合固定 | 带有 |
| 压接端子护套接合对准 | 带有 |

接触件特性

|            |            |
|------------|------------|
| 端子和接头类型    | Receptacle |
| 压接端子护套端子方向 | 直式         |



机械附件

|            |               |
|------------|---------------|
| 接合固定类型     | Positive Lock |
| 压接端子护套安装方式 | 电缆安装（自由悬挂）    |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 压接端子护套的材料 | 尼龙 |
|-----------|----|

尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 宽度         | 7.3 mm            |
| 长度         | 27.94 mm[1.1 in]  |
| 压接端子护套引脚间距 | 15.11 mm[.594 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|                |          |
|----------------|----------|
| 压接端子护套 UL 防火等级 | UL 94V-0 |
|----------------|----------|

包装特性

|            |   |
|------------|---|
| 封装数量       | 1 |
| 压接端子护套包装方式 | 箱 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 1217092-1  
PL 250 TERMINAL RECEPTACLE 16-12 AWG BR

TE 产品编号 63933-2  
250 PL MKIII REC. 22-18AWG TPBR

TE 产品编号 63854-1  
250 PL MKIII REC. 18-14AWG BR

TE 产品编号 63854-2  
250 PL MKIII REC. 18-14AWG TPBR

TE 产品编号 63933-1  
PL 250 TERMINAL REC 22-18 AWG BR

TE 产品编号 1217092-2  
PL 250 TERMINAL REC 16-12 AWG TPBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了





TE 产品编号1969104-1

ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸

TE 产品编号1217972-2

250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG, NPST

TE 产品编号1385719-1

UP.250 STRAIGHT SA110F220F LM

TE 产品编号1385788-1

U.POD .187 SAPR110F210F

TE 产品编号1633080-3

ANVIL, INSERT

TE 产品编号1738473-1

250 FASTON HSG.,REC.,NATURAL

TE 产品编号1852646-1

EFHBPO200TABLOCK.210O LM/G

TE 产品编号521488-1

FASTON 187/250 REC HSG 3 CIR NYLON NAT

TE 产品编号938365P002

VERSAFIT-1/8-0-0.75IN-ST

TE 产品编号2-1123722-3

3.96 EP PLUG HSG 3P(YELLOW)

文档

产品图纸

PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P NYL YELLOW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-521253-4\_Y.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-521253-4\_Y.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-521253-4\_Y.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



Positive Lock Mk-III .250 Series

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本