




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

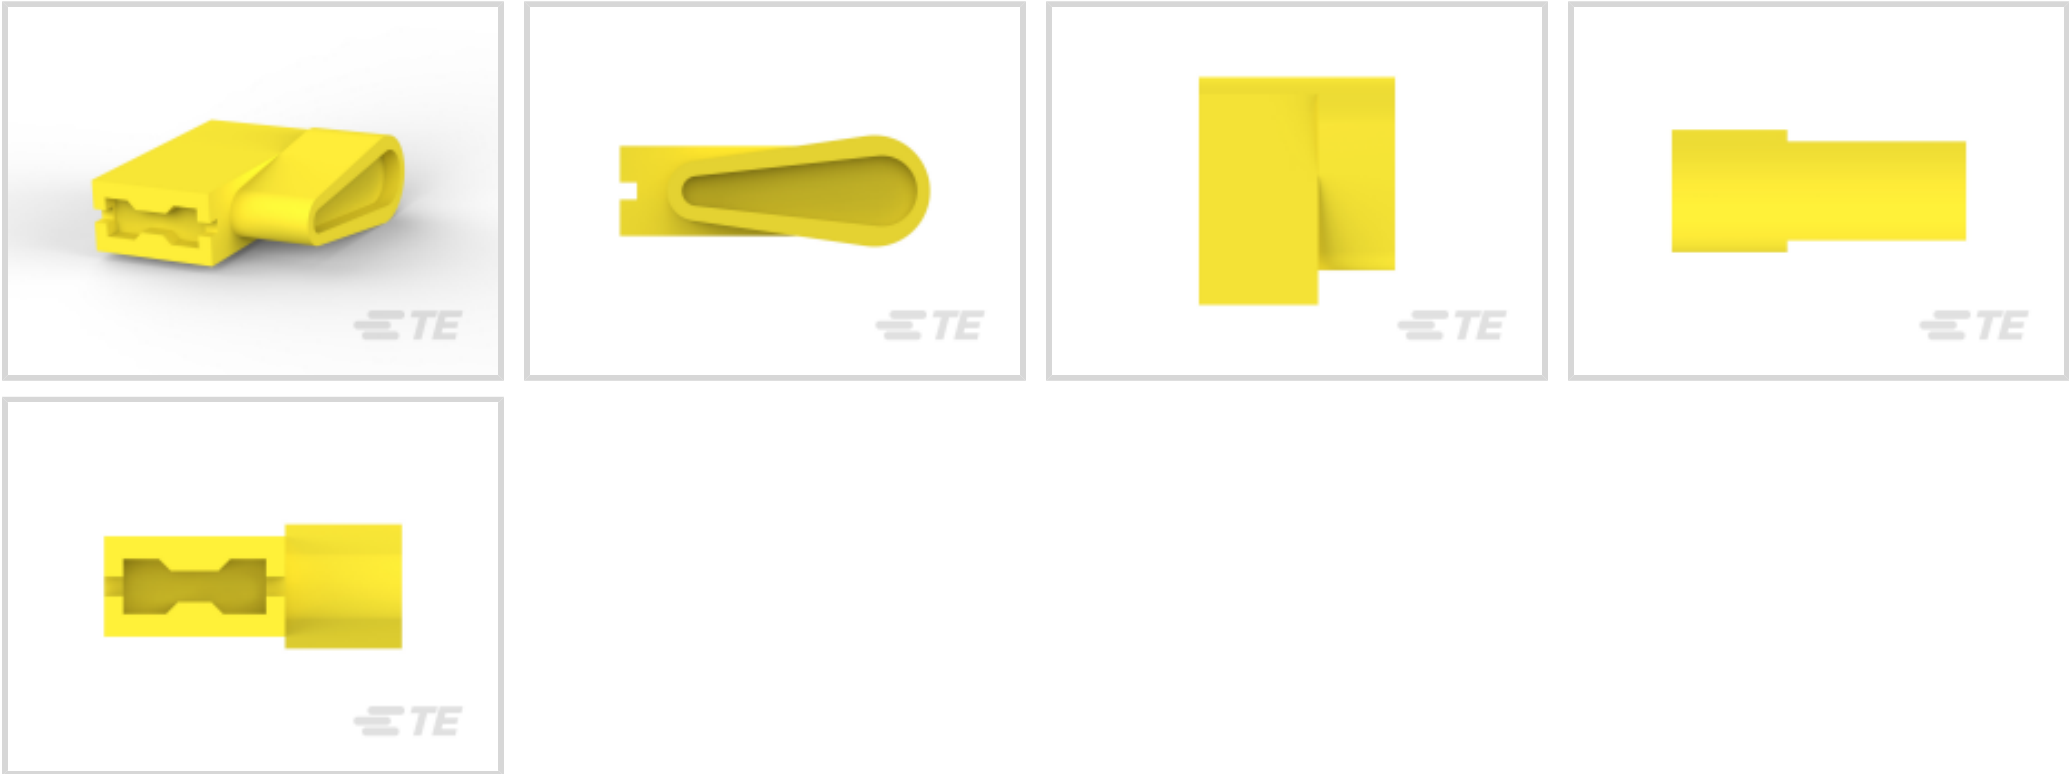

端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 标志

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 产品类型      | 端子护套   |
| 壳体类型      | 母端, 母端 |
| Sealable  | 否      |
| Insulated | No     |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 1 |
|-----------|---|

主体特性

|            |    |
|------------|----|
| 压接端子护套的颜色  | 黄色 |
| 压接端子护套接合固定 | 不带 |
| 压接端子护套接合对准 | 不带 |

接触件特性

|            |            |
|------------|------------|
| 端子和接头类型    | Receptacle |
| 压接端子护套端子方向 | 标志         |



机械附件

|            |            |
|------------|------------|
| 压接端子护套安装方式 | 电缆安装（自由悬挂） |
|------------|------------|

壳体特性

|           |      |
|-----------|------|
| 压接端子护套的材料 | 软氯乙烯 |
|-----------|------|

尺寸

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Accepts Wire Insulation Diameter Range | 2.8 – 5.3 mm[.11 – .208 in] |
|----------------------------------------|-----------------------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 60 °C[-40 – 140 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|                |          |
|----------------|----------|
| 压接端子护套 UL 防火等级 | UL 94V-0 |
|----------------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 175193-1  
187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187

压接端子护套(87)

快速断开(56)

插入和拔出工具(2)

绝缘防护罩和套管(9)

客户还购买了

TE 产品编号1-353081-2  
Dynamic 5000 HDR 组件

TE 产品编号1-1827875-0  
Dynamic 1200 HDR 组件

TE 产品编号1674919-1  
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号1318382-2  
信号接头

TE 产品编号T4031017041-000  
M8 面板安装焊杯

TE 产品编号171826-4  
POST HEADER ASSY HORIZONTAL EI

TE 产品编号170485-1  
DRAWER CONN LP

TE 产品编号170005-4  
RING STRIP 20-16 AWG 0198 X .325

TE 产品编号1-240655-3  
ANVIL

TE 产品编号170222-1  
MIC TAB CONTACT





文档

产品图纸

PL EX 187 INSULATED FLAG REC PVC V-0

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1717269-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1717269-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1717269-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。