



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 10

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	10
-----------	----

主体特性

压接端子护套的颜色	绿色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	不带

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	锁闩
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

压接端子护套引脚间距	9 mm[.343 in]
------------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件



 TE 产品编号 171897-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 172137-1 FF 250 REC HSG 10P NYLON NAT	 TE 产品编号 172138-1 FF 250 PLUG HSG 10P NYLON NAT	 TE 产品编号 171897-2 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLCAK
 TE 产品编号 1-480281-0 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLACK	 TE 产品编号 172134-4 FF 250 PLUG HSG 4P NYLON GREEN	 TE 产品编号 171897-4 FF 250 REC HSG 6P NYLON GREEN	 TE 产品编号 171898-4 FF 250 PLUG HSG 6P NYLON GREEN
 TE 产品编号 171898-3 FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 172133-4 FF 250 REC HSG 4P NYLON GREEN		

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

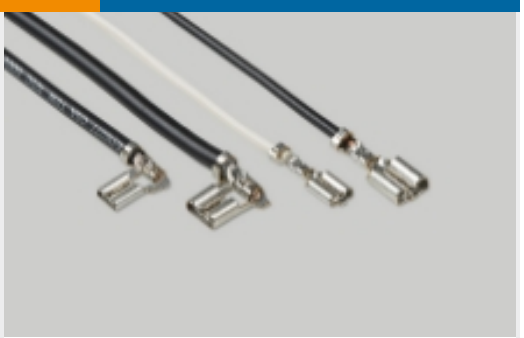 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	---	--	---

客户还购买了

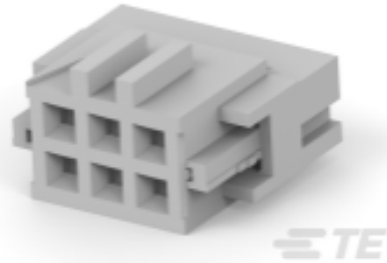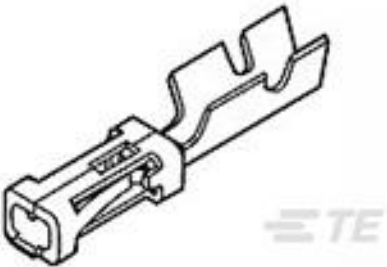

 TE 产品编号1703061-2 PLUG, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK	 CRIMPER REPRESENTATION ONLY TE 产品编号1803208-5 CRIMPER, INSUL OVERLAP PREM	 TE 产品编号2151582-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-110F165O	 TE 产品编号2151757-1 OC-AT-S-FM-100F155F-001-0331
 TE 产品编号215882-6 AMP-LATCH MIL TYPE RCPT CONNECTOR	 TE 产品编号2836077-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F100O	 TE 产品编号7-2150373-7 OCEAN-055F080F-CRIMPTOOLINGKIT	 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号7-2266813-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062F
 TE 产品编号7-87522-2 MOD IV RECP PLTD 30 DPLX LF	 TE 产品编号964976-7 MODU2MM BU-GEH 2X7P		

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172137-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172137-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172137-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本