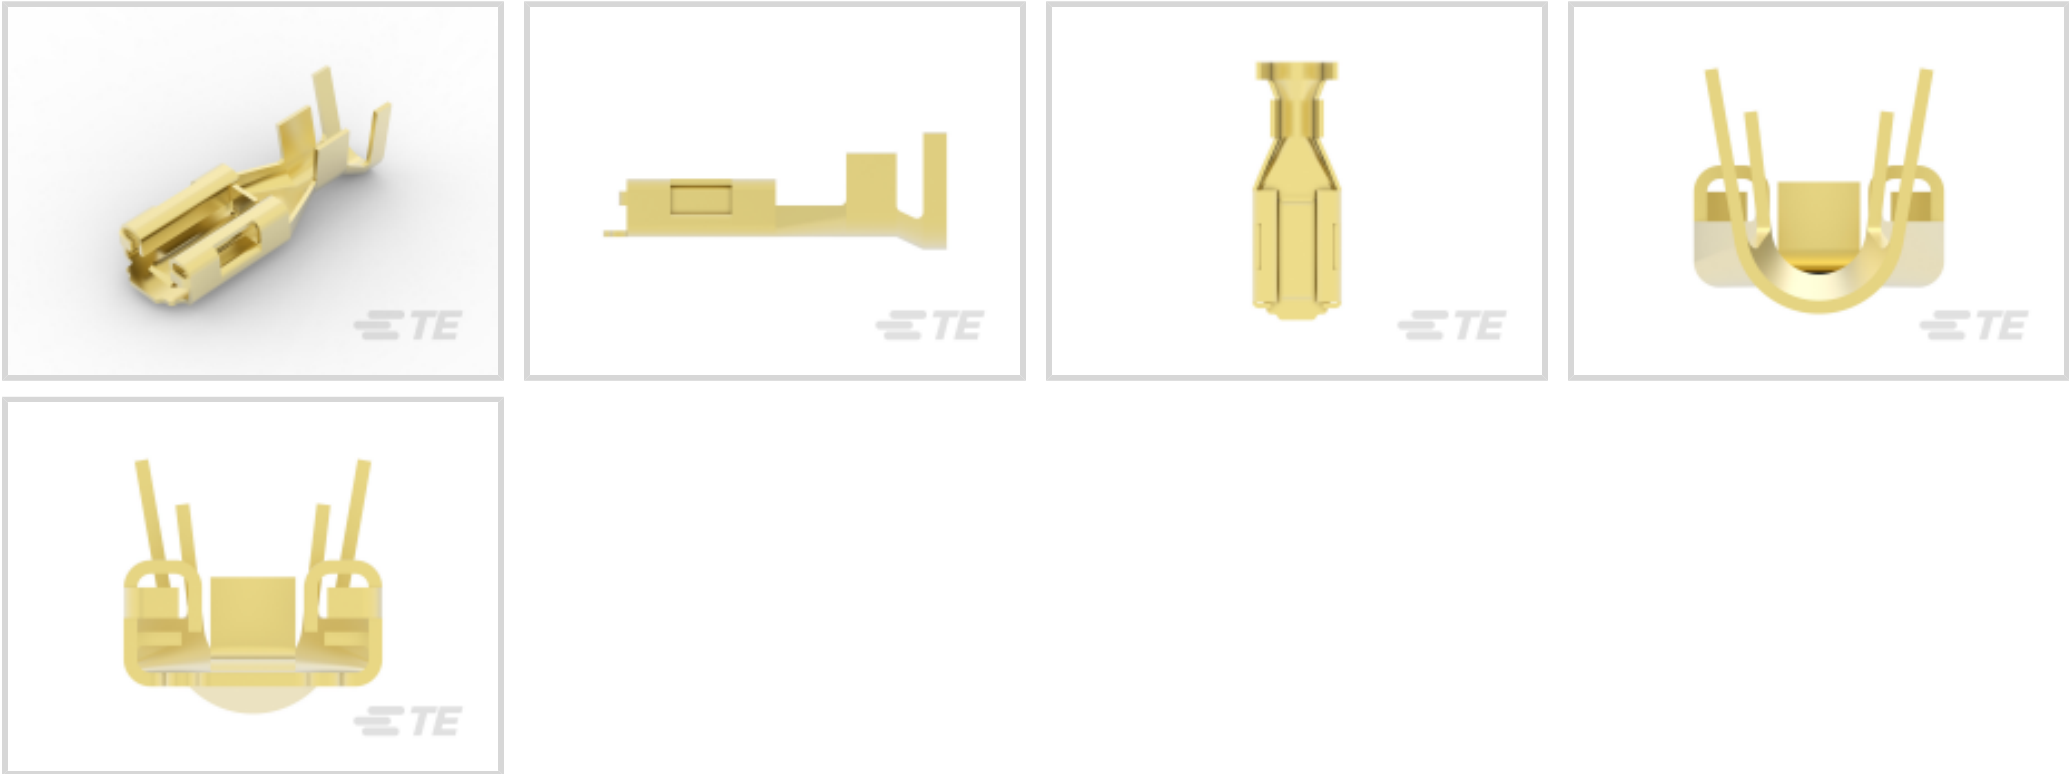




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 3.31 – 5.26 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	4.9 – 29.4 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.6 – 5 mm[.14 – .197 in]
总长	22.8 mm[.89 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	3.31 – 5.26 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	3000
快速断开包装方式	零散零件/箱

其他

注释	重载
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

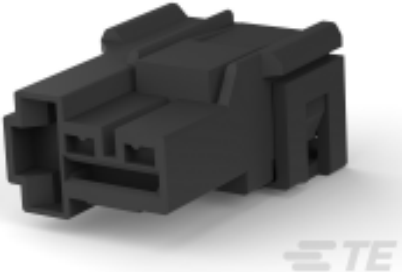
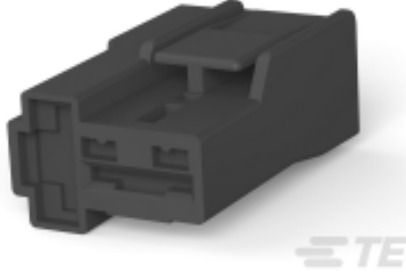
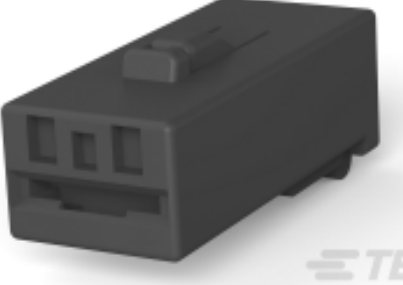
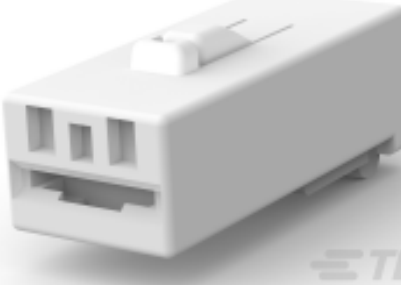
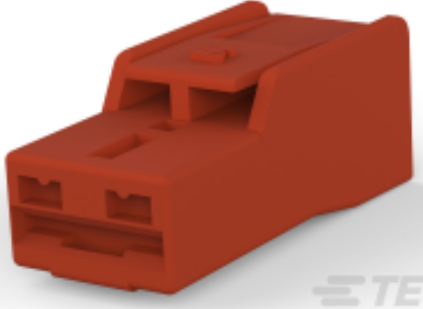
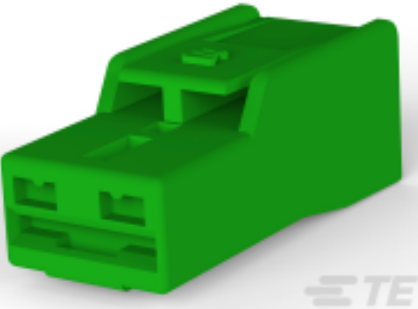


欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 724659-2 EXT TOOL FOR POSITIVE .250	 TE 产品编号 172320-1 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 172864-2 250 HSG. REC. 6mm 2P BLACK	 TE 产品编号 172863-2 POSITIVE LOCK (PL) .250 (6.3 MM)
 TE 产品编号 172434-2 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 172320-2 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 174090-2 PL .250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 174090-1 1P POSITIVE LOCK HSG
 TE 产品编号 172320-3 POSITIVE LOCK 1P	 TE 产品编号 172320-4 POSITIVE LOCK 1P GREEN	 TE 产品编号 172433-2 250 AUTOMOTIVE POSITIVE LOCK 2P	 TE 产品编号 172434-1 POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING



TE 产品编号 9-172320-2
POSIT LOCK HSG 1P BLACK VO94

TE 产品编号 1599720-1
PL 250 RECEPTACLE 0.2/0.5 MM2 BR

TE 产品编号 2-2150582-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-150F250FA

TE 产品编号 2150582-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-150F250FA

TE 产品编号 2219341-1
250 TAB CONT FOR GLASS ANT

TE 产品编号 7-2150582-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-150F250FA

TE 产品编号 7-2150582-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-150F250F

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了

TE 产品编号1674919-1
TH/025 连接器系统，壳体

TE 产品编号1565963-1
MULTILOCK，母端和公端

TE 产品编号1612684-1
060/187 ABS 26POS COVER ASSY

TE 产品编号1473140-1
SQUIB 11DIA MK-2 LOCKING BUTTO



TE 产品编号1612121-1
SQUIB 2POS PLUG HSG



TE 产品编号1612122-1
SQUIB LOCKING BUTTON



TE 产品编号900319-1
PL 312 FLAG REC 20-18AWG 0.32X24.9 PTPBR

文档

产品图纸

PL 250 AUTOMOTIVE REC 12-10 0.40 X 21 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170456-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170456-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170456-1_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

Crimping of Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）



- 英文版本
- 使用说明书（非美国）**
- 日语