




端子和接头 > 快速断开

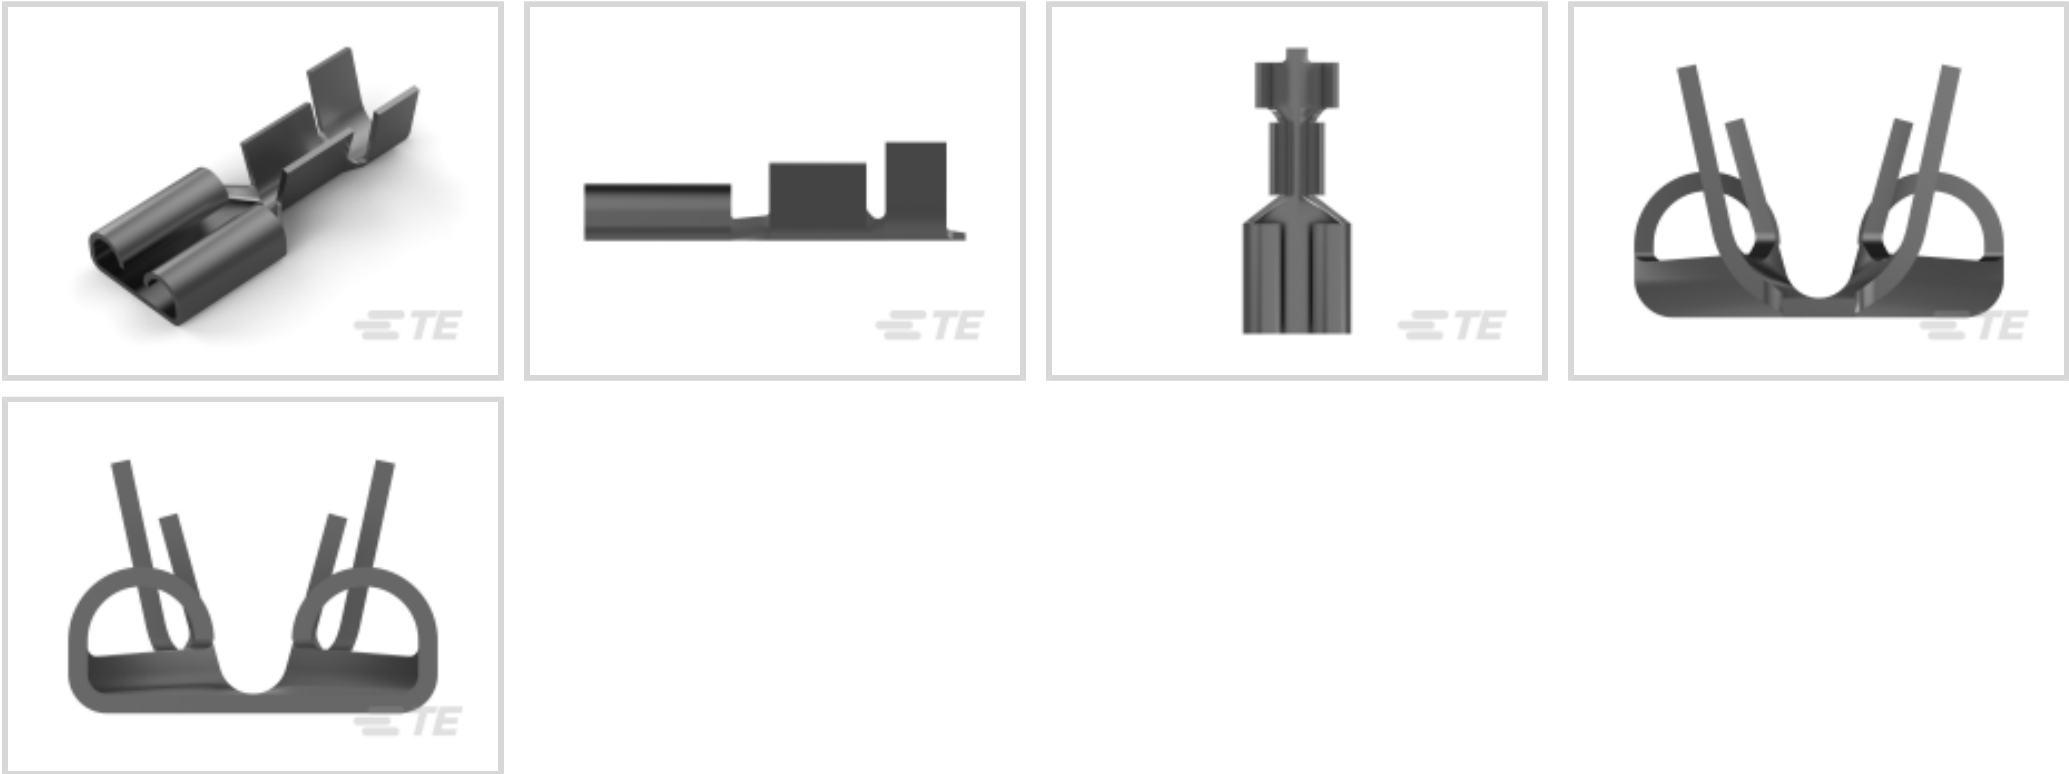

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1 – 2.5 mm<sup>2</sup>

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 电线停止点     | 否    |
| 线缆类型      | 常规导线 |
| 端接到       | 线缆   |
| 快速断开插入力   | 正常   |
| Sealable  | 否    |
| Insulated | No   |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 连接容量 | 单 |
|------|---|

主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 完全绝缘     | 否 |
| 快速断开电镀材料 | 锡 |

接触件特性

|         |            |
|---------|------------|
| 端子类型    | 母端         |
| 端子和接头类型 | Receptacle |



|             |       |
|-------------|-------|
| 快速断开端子方向    | 直式    |
| 端子基材        | 黄铜    |
| 压接类型        | F 型压接 |
| Barrel Type | Open  |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合固定类型 | 凹点 |
| 带导线绝缘  | 带有 |

尺寸

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 接受的电线绝缘直径范围 | 3 – 4.3 mm[.118 – .169 in] |
| 总长          | 20.2 mm[.795 in]           |
| Wire Size   | 1 – 2.5 mm <sup>2</sup>    |
| 快速断开对接公端宽度  | 6.35 mm[.25 in]            |
| 快速断开对接公端厚度  | .81 mm[.032 in]            |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

行业标准

|           |      |
|-----------|------|
| UL 等级     | 已获认证 |
| 获得 CSA 认证 | 是    |

包装特性

|          |        |
|----------|--------|
| 封装数量     | 500    |
| 快速断开包装方式 | 零散零件/箱 |

其他

|    |     |
|----|-----|
| 线路 | 最好的 |
|----|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                    |                                                             |                                                                    |                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 674655<br>DAHT FASTON 22-14 ASSY       | <br>TE 产品编号 61810-2<br>FASTON .250 (6.3 MM) RECEPTACLE TPBR | <br>TE 产品编号 151791-2<br>FASTON 375 REC FLAG 12-10 AWG TPBR LP      | <br>TE 产品编号 8-61765-1<br>FASTON,ADAPTER 250 HOUSING REC&TAB TPBR |
| <br>TE 产品编号 151791-1<br>FLAG FASTON RECEPTACLE     | <br>TE 产品编号 4-1377174-5<br>SMP 1-0160304-2                  | <br>TE 产品编号 5-160563-2<br>FASTON CONN. 6.3 MM SRS, RECEPTACLE CTC. | <br>TE 产品编号 169400<br>CERTI-LOK                                  |
| <br>TE 产品编号 9-1579022-1<br>CERTILOK DIE FASTON 6.3 | <br>TE 产品编号 2825663-1<br>MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR       |                                                                    |                                                                  |

该系列中的其他产品 | FASTON 250





PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号163088-1  
欧洲、中东和非洲类型 III 端子低型面




TE 产品编号1-338084-3  
RJ22 连接器



TE 产品编号1-747943-5  
IDC D-Sub：插座套件，线对线，信号，2.74mm

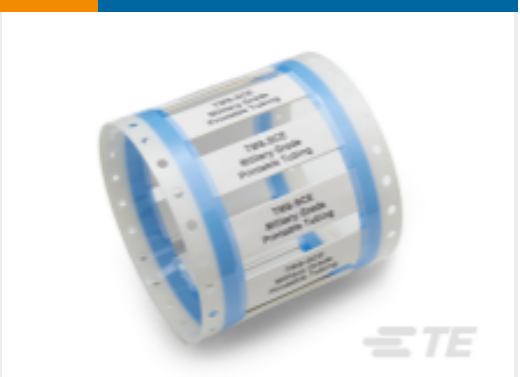


TE 产品编号0937690001  
TMS-SCE 军规级套管

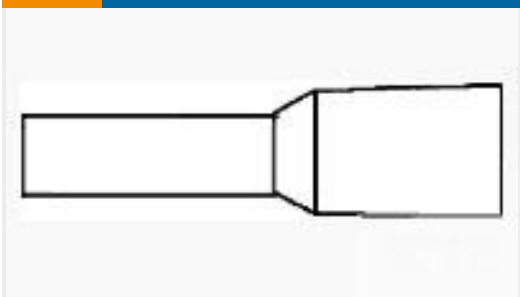

TE 产品编号966144-6  
DOPPLEIT ADERENDH N




TE 产品编号1-925017-0  
250 FASTON HSG, REC, 1 POS, NATURAL

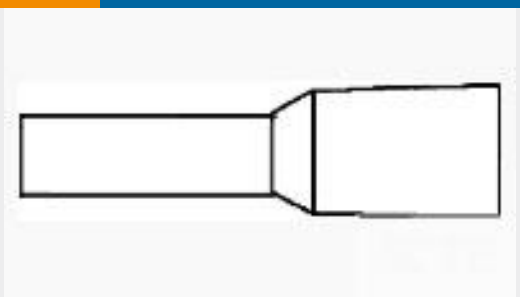


TE 产品编号1-966067-9  
ADERENDHUELSE N GR



TE 产品编号1-160304-8  
250 FASTON, REC, 14-17AWG, TPPHBZ

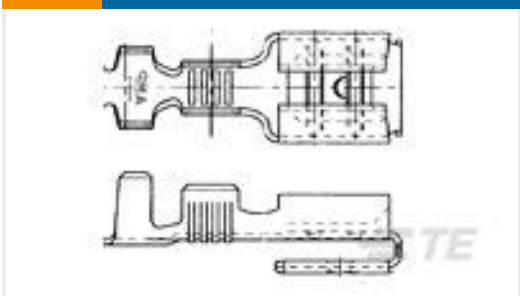

TE 产品编号160739-2  
250 FASTON, PIGGYBACK REC, 18-14 AWG, TPBR

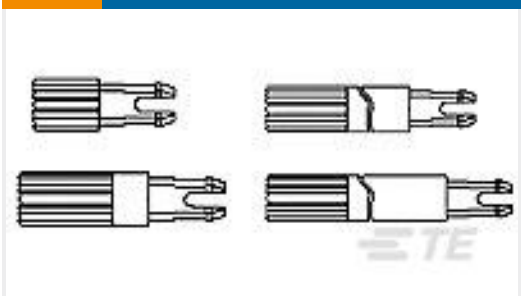

TE 产品编号1625895-4  
6X60 SHAFT

文档



产品图纸

250 FASTON,REC.,14-17AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-160304-2\_A\_c-1-160304-2-a.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-160304-2\_A\_c-1-160304-2-a.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-160304-2\_A\_c-1-160304-2-a.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

250 FASTON IS

英文版本

250 FASTON IS

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本