




端子 and 接头 > 快速断开

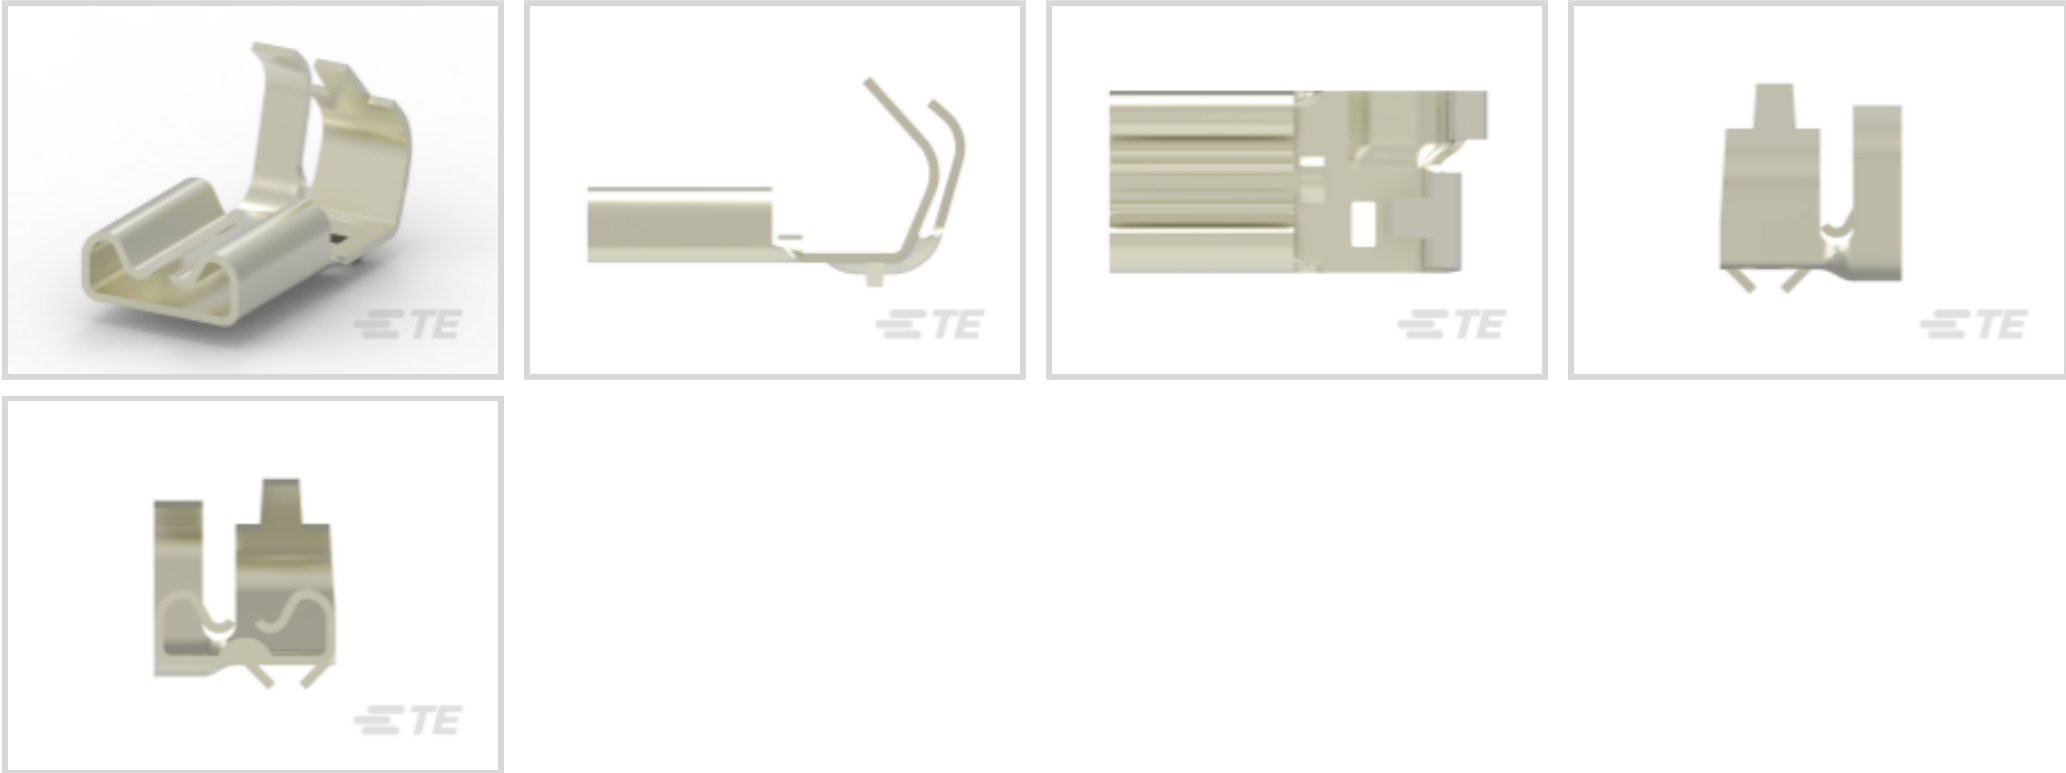

端子 and 接头类型: Receptacle

Wire Size: .4 – 1.3 mm²

线径: 700 – 2600 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	镍

接触件特性

端子类型	母端
端子 and 接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志



端子基材	钢
压接类型	突片锁
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.78 – 3.3 mm[.07 – .13 in]
总长	17.02 mm[.67 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.4 – 1.3 mm²
线径	700 – 2600 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

包装特性

封装数量	3500
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2238041-1 187 FASTON,REC.,20-16 AWG,NPST	TE 产品编号 1742543-1 250 FASTON,FLAG,REC.,18-12 AWG, NPST	TE 产品编号 1742198-1 250 FASTON,REC.,18-14 AWG,NPST	TE 产品编号 1742626-1 250 FASTON,FLAG,REC.,16-14 AWG, NPST
TE 产品编号 2238143-1 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,NPST	TE 产品编号 2238171-3 250 FASTON,FLAG,REC.,22-12 AWG, TPBR	TE 产品编号 2238173-3 250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR	TE 产品编号 2238196-3 250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR
TE 产品编号 2238197-3 250 FASTON,FLAG,REC.,18-12 AWG, TPBR	TE 产品编号 2238209-3 250 FASTON,FLAG,REC.,22-12 AWG, PTBR	TE 产品编号 567372-2 HINGE BAR HDM 9EMPO140T140O T	

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号6-2232356-7
三重锁定电源连接器：灼热丝帽



TE 产品编号1-2232532-6
6P, PL RAST 5 Tab Header, TH,Vertical



TE 产品编号1-1969706-1
250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,2 POS, BLACK



TE 产品编号1744524-6
EP 06P HEADER ASY NO 4 PIN



TE 产品编号1744524-9
09P EP HDR NO 7 PIN V0 GWT




TE 产品编号175149-3
AMP UNIVERSAL POWER CONN.TAB C




TE 产品编号2322912-2
STD TIMER PLUG HSG 2P GEH



TE 产品编号4-1744524-6
EP 06P HEADER ASY NO 5 PIN

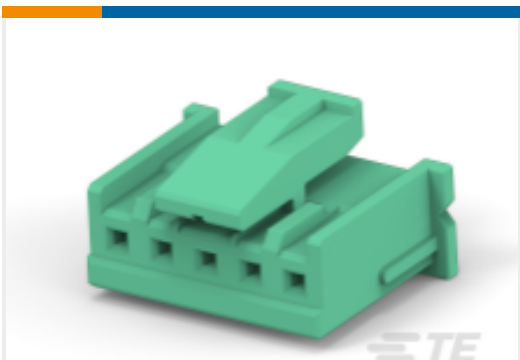

TE 产品编号8-2338183-5
EP 2.5 HOUSING 5P, GREEN, UL version

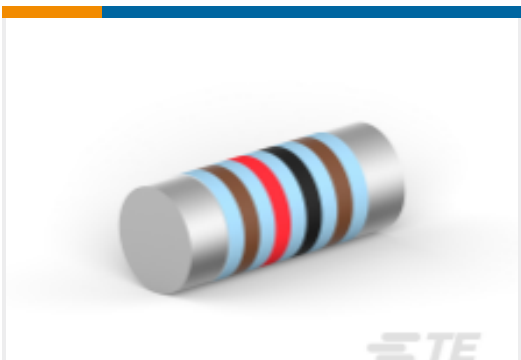

TE 产品编号4-1879283-0
MELF SMA 56K 1% 50PPM 1W 0207

文档



产品图纸

250 FASTON,FLAG,REC.,22-16 AWG,NPST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238142-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238142-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238142-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL

英文版本