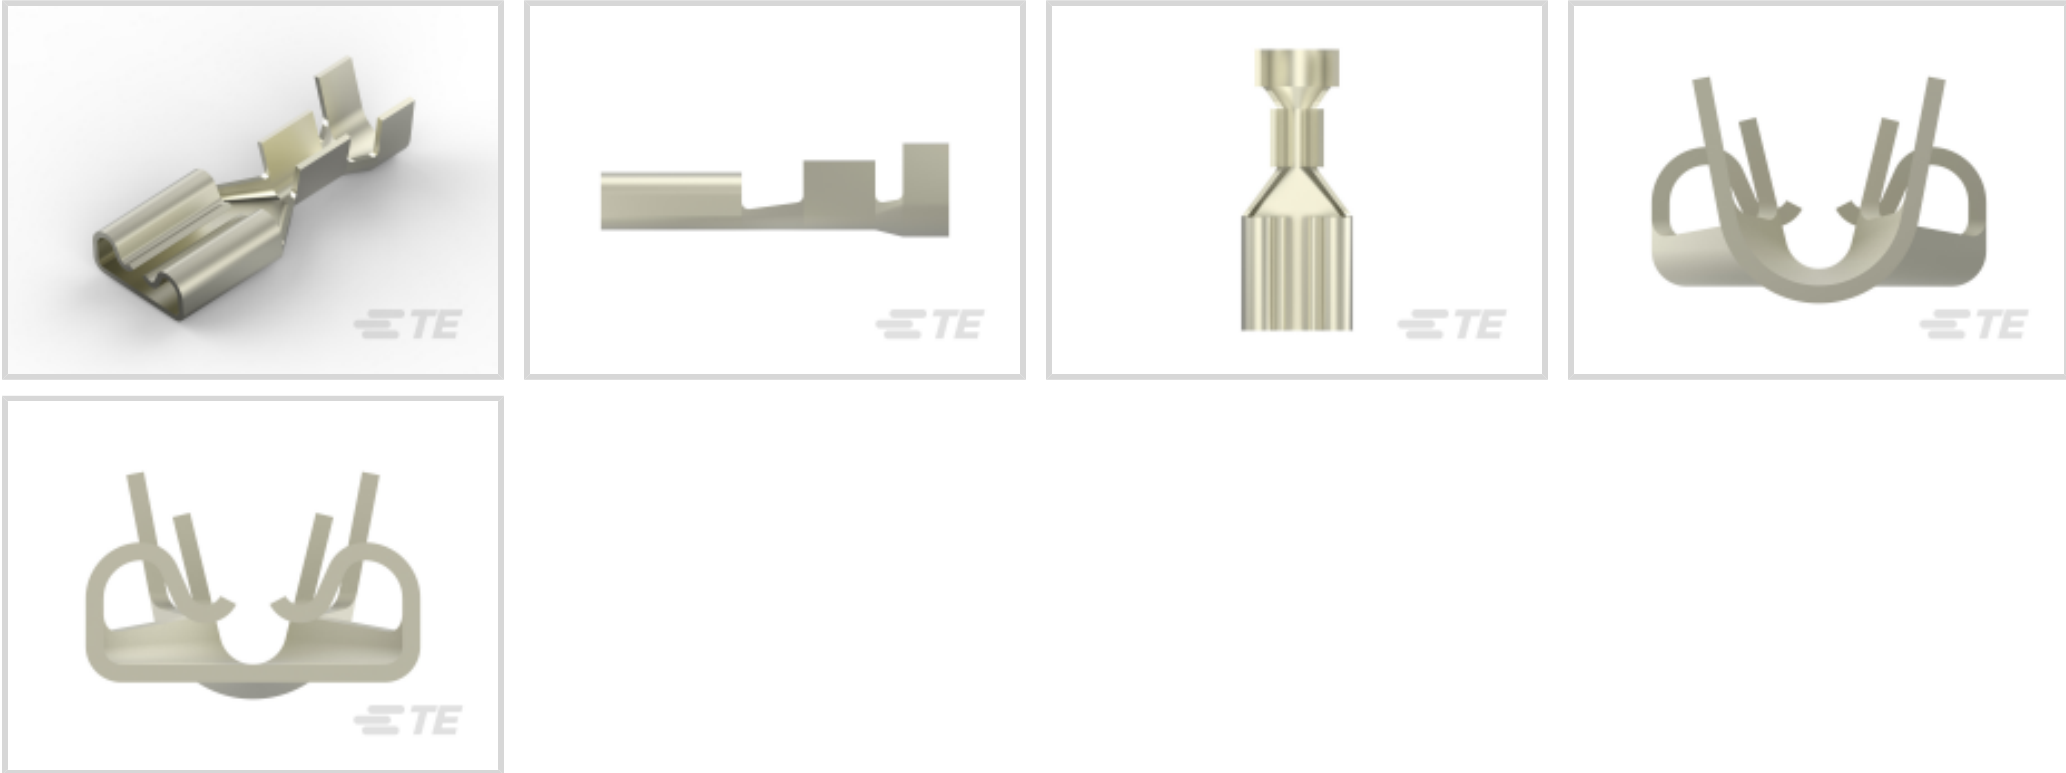




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .4 – .8 mm²

线径: 700 – 1600 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	镍

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	钢
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.05 – 4.32 mm[.12 – .17 in]
Wire Size	.4 – .8 mm²
线径	700 – 1600 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



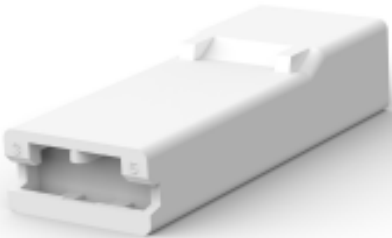

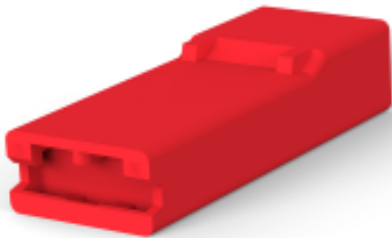
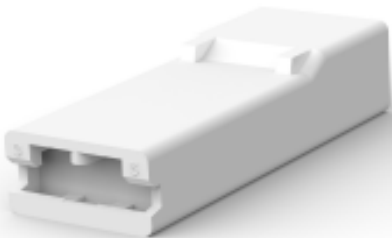
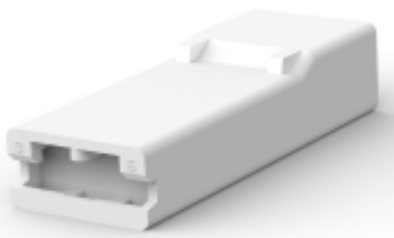
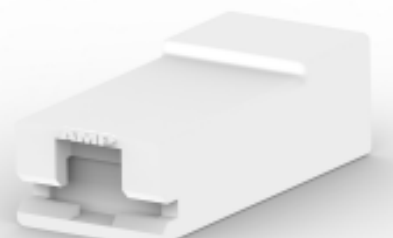
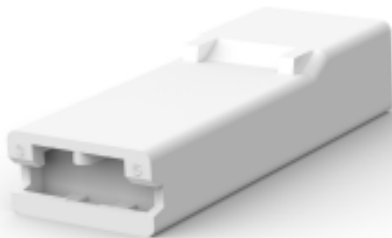
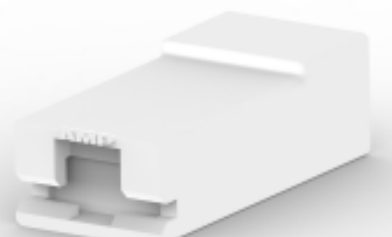
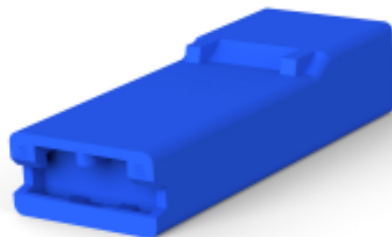
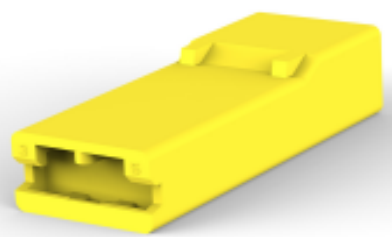

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-735075-6 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 1-480416-1 FASTON 250 REC HSG 1CIR NYLON BLK	 TE 产品编号 735075-5 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING	 TE 产品编号 1-735075-1 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, RED
 TE 产品编号 735075 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING	 TE 产品编号 1-735075-0 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS	 TE 产品编号 1-480416-0 FASTON 250 REC HSG NYLON NAT	 TE 产品编号 6-735075-0 FASTON .250 HOUSING .65/.56 PA66 V-0
 TE 产品编号 1-480416-8 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 8-735075-0 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING PA6.6	 TE 产品编号 1-735075-5 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, BLACK	 TE 产品编号 1-735075-3 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, BLUE
 TE 产品编号 1-735075-4 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, YELLOW	 TE 产品编号 2-2150086-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F1000	 TE 产品编号 2-2150086-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F1000A	 TE 产品编号 2150086-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F1000



TE 产品编号 2150086-2
OCEAN_2.0-APPLICATOR-E-090F100OA

TE 产品编号 2238142-1
250 FASTON,FLAG,REC.,22-16 AWG, NPST

TE 产品编号 480416-2
FASTON 250 REC HSG 1CIR BLK

TE 产品编号 7-2150030-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号Y5015-000000100005
带 RFI 接地的插头 - 公端 - CIRH

TE 产品编号1-770835-0
MINI UMNL PIN AU LF

TE 产品编号1217071-1
CONTACT, BLADE 125 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号1-826629-4
14P AMPMODU II HEADER

TE 产品编号1744428-8
3.96 EP HDR ASSY 8P R/A, GW

TE 产品编号1744489-3
3.96 EP HDR ASY 03P NO PEG, GW

TE 产品编号1776244-8
Vert Side Wire Entry, 5.0mm, B

TE 产品编号1625893-7
5W SM M/OX 5% 82K



文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,22-18 AWG,NPST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238143-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238143-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238143-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL

英文版本