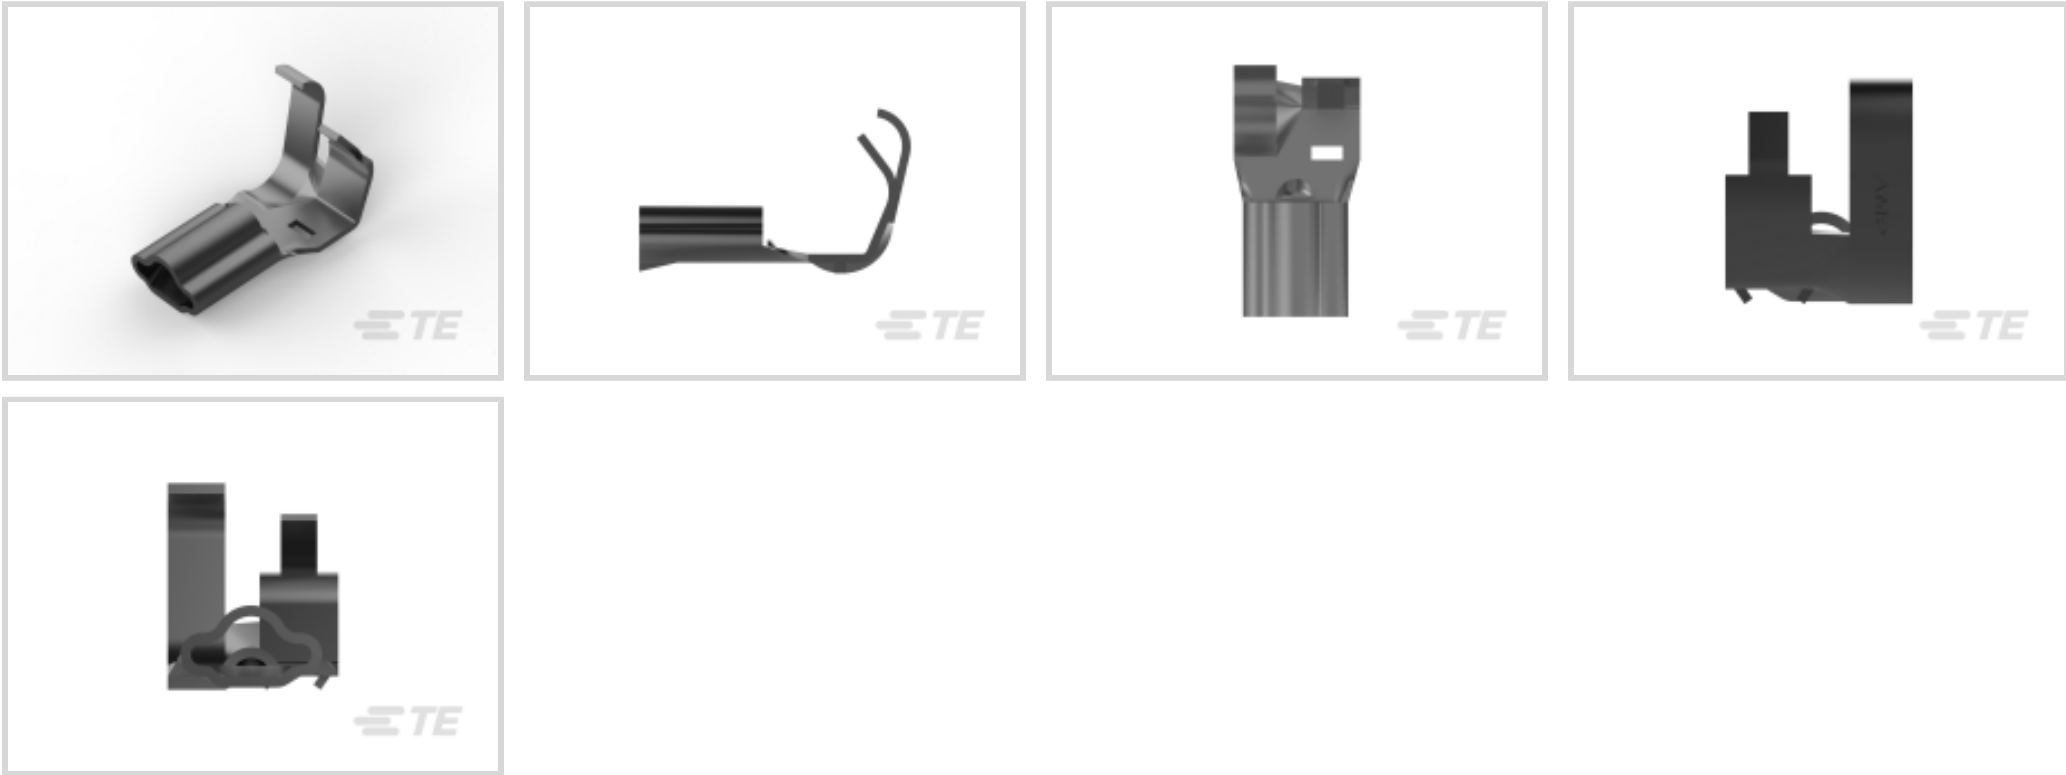




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Receptacle

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 母端

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 2.28 mm [.09 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 4.32 mm [.17 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 3.05 – 4.32 mm [.12 – .17 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡
------------------	---

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接电线插针、公端和套圈端子类型	母端
压接电线插针、公端和套圈插针直径	2.28 mm[.09 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	标志

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	4.32 mm[.17 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.05 – 4.32 mm[.12 – .17 in]



Wire Size	.5 – 2.27 mm ²
线径	1021 – 4106 CMA
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.46 mm[.018 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	13.97 mm[.55 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	5000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷, 卷

其他

注释	无锁凹点
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

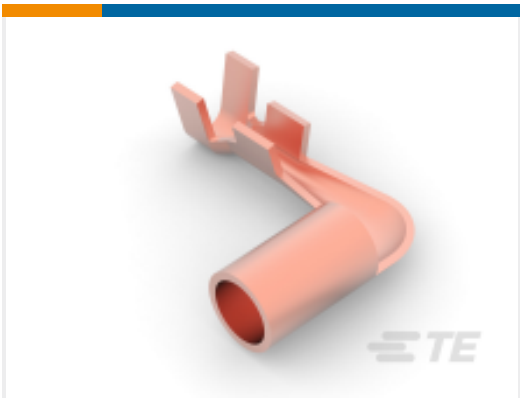
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

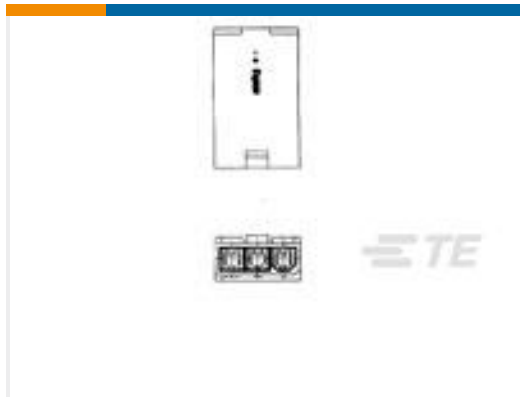
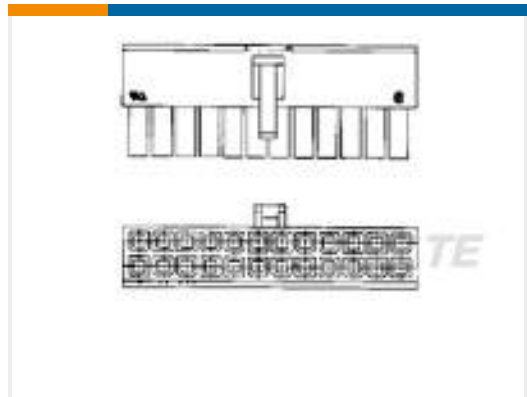
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 41854 PIN 093 (2.36 MM) REC 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 42428-5 PIN TERMINAL RECEPTACLE 24-20 AWG TPPHBZ	 TE 产品编号 140712-2 PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 42745-2 PIN 090 FLAG RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ
 TE 产品编号 1742350-1 PIN 2.08 DIA 22-18AWG TPBR	 TE 产品编号 154740-1 PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB	 TE 产品编号 60885-2 PIN .055 REC 24-20 AWG TPPHBZ	 TE 产品编号 60733-1 PIN .090 RECEPTACLE TPPHBZ
 TE 产品编号 150656-1 SHUR PLUG .156 DIA REC 20-16 AWG PB	 TE 产品编号 140712-1 TERMINAL SOCKT DIA 4 AWG 14 18 BLANK	 TE 产品编号 160783-6 2,0 MM.DIA PIN REC	 TE 产品编号 687390-5 M HBEAPR140T140OK

客户还购买了

 TE 产品编号177901-4 STD 温度电源双锁插头	 TE 产品编号EG8142-000 RNF-100 单壁卷 HS 热缩管	 TE 产品编号1586105-3 3P RCPT VAL-U-LOK SR V2	 TE 产品编号1586019-4 4P RCPT VAL-U-LOK V0
---	--	---	--



文档

产品图纸

PIN 090 RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60376-1_BN.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60376-1_BN.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60376-1_BN.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Pin Receptacle Contact With Closed Seam

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

