



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 1.65 mm²

线径: 1500 – 4220 CMA

快速断开对接公端宽度: 8.12 mm [.32 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	电磁线
快速断开插入力	标准
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	240 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.91 – 3.3 mm[.075 – .13 in]
总长	14.48 mm[.57 in]
母端子坯料厚度	.4 mm[.016 in]
Wire Size	1.03 – 1.65 mm ²
线径	1500 – 4220 CMA
快速断开对接公端宽度	8.12 mm[.32 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	15000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1217955-1 .187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR	 TE 产品编号 969116-2 AMPLIVAR SOCKET 6,3 SPECIAL	 TE 产品编号 1-969049-1 AMPLIVAR STATOR BUCHS	 TE 产品编号 1217624-1 .187 FAST FL AMVR 0157 TPBR
 TE 产品编号 2-2150448-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F120OV	 TE 产品编号 2-2150448-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F120OV	 TE 产品编号 2150448-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F120OV	 TE 产品编号 2150448-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F120OV
 TE 产品编号 2232995-1 187 RCPT FAST AMVR 0157TPPB	 TE 产品编号 7-2150448-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F120OV	 TE 产品编号 7-2150448-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F120OV	 TE 产品编号 7-2150448-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F120OV

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

 PCB 端子(1)	 压接电线插针、公端和套圈(5)	 快速断开(42)	 接头(81)
---------------	---------------------	--------------	------------



漆包线端子(5)



环形端子和叉形端子(28)


客户还购买了



TE 产品编号1747050-2
灼热丝 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号CP4638-000
电力线路鸟类保护装置

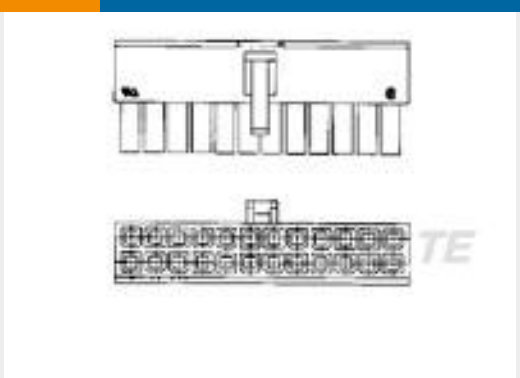

TE 产品编号1586765-6
6P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号1601140-1
153-001-000=LEADLOK2,SMZ



TE 产品编号1744439-5
EP2.5 Shrd HDR ASSY 5P VERT, GW



TE 产品编号170359-1
UNIV M-N-L PIN 26-22 AWG



TE 产品编号175164-1
250 PL EX REC. 18-14AWG ST



TE 产品编号1601000-1
131-001-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ



TE 产品编号1742979-1
250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR
CMA4000-8500



TE 产品编号1744446-4
Hdr Assy, EP 2.5 RA, 4 Pos., GW

文档

产品图纸

[250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR CMA1500-4220](#)

英文版本

[250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR CMA1500-4220](#)

英文版本

[250FAST FLG RCPT AMVAR TPBR CMA1500-4220](#)

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742977-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742977-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742977-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本